



Fermentadoras / *Fermenteurs*

Armoire Iverpan // BASIC


Armario fermentación controlada para bandejas
Armoire fermentation contrôlée pour plateaux

Características técnicas / *Caractéristiques techniques*



TIPO / TYPE	Kw		Fases Phases	V	A		Refrig. Réfrig.
	50Hz	60Hz			50Hz	60Hz	
FCX-20 BASIC	1,8	1,8	I	230V	9	9,5	R-134 ^a
FCL-20 BASIC	1,8	1,8	I	230V	9	9,5	R-134 ^a
FC-40 BASIC	1,9	1,9	I	230V	10,3	10,4	R-134 ^a
FC-SK BASIC (*)	1,9	1,9	I	230V	10,3	10,4	R-134 ^a
FC-SR BASIC (*)	1,9	1,9	I	230V	10,3	10,4	R-134 ^a

Dimensiones / *Dimensions*

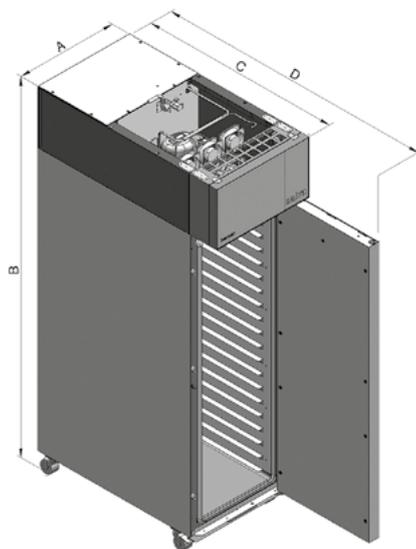

TIPO / TYPE	A mm	B mm	C mm	D mm	Peso Poids (Kg)	Separación entre bandejas <i>Séparation entre plateaux</i> (mm)
FCX-20 BASIC	600	2.187	1.027	1.481	289	78,5
FCL-20 BASIC	600	2.187	1.167	1.620	309	78,5
FC-40 BASIC	740	2.187	1.167	1.742	346	78,5
FC-SK BASIC (*)	740	2.315	1.330	2.035	390	-
FC-SR BASIC (*)	850	2.315	1.330	2.035	420	-

* Para carro bandejero

* *Pour chariot à plateaux*