

Caratteristiche tecniche impastatrice serie "EASY"

Technical characteristics mixer serial "EASY"

Modello Model	Motore kw Engine kw	Peso Macchina kg Weight Machine kg	Impasto kg Mixer kg	Impasto lt Mixer lt
EASY 120	7,5	1070	65	120
EASY 200	10,5	1830	120	200
EASY 300	15,0	2470	175	300
EASY 400	22,0	3350	245	400



Easy 120



Easy 200



Easy 300

Easy 400

Rivenditore

La soluzione vincente!
It gains the just solution!



Qualità e tecnologia
Quality and technology

Impastatrice planetaria serie EASY

Mixer planet serial EASY





Easy è costruita in acciaio AISI 304 per una facile pulizia nel cambio prodotto. E' adatta a tutti i tipi di impasto soffice come biscotti tagliabili, siringati, creme cotte e crude, prodotti colati, pan di spagna e panne montate.

Easy is made in stainless steel AISI 304 for easy cleaning when in change of product. It is suitable for all the kinds of soft dough like that to get biscuits, sponge cake, cooked and raw creams, drop doughs and whipped ones.

La vasca è dotata di intercapedine a ricircolo libero di fluidi con termoregolatore. The bowl is made with a double-walled with free recirculation of the temperature controlled fluid.



**Salati, Pane, Pizza
Biscotti, Creme, Pan di Spagna**

UNICA IN SOLDITA' E QUALITA' THE ONE IN SOLIDITY AND QUALITY



Il gruppo di impasto è composto da due attrezzi scambiabili a seconda della ricetta impostata, oltre al raschiatore. The mixing group is composed of two interchangeable tools according to recipe, with also the scraper.

Il rapporto del moto planetario tra fruste e raschiatore è di 1:4. The rapport of planetary movement between tools and scraper is of 1:4.


Gli organi a bagno d'olio per la trasmissione del moto planetario sono concentrate nel riduttore alloggiato nella campana per la sua igienizzazione.

The oil covered transmission components of the planetary movement are located in the reducer placed in the gearbox for hygiene.



La campana, costruita in acciaio inox AISI 304, è dotata alla base di una speciale guarnizione in silicone alimentare.

The gearbox, made in stainless steel AISI 304, is equipped with a special silicon rubber for alimentary use.

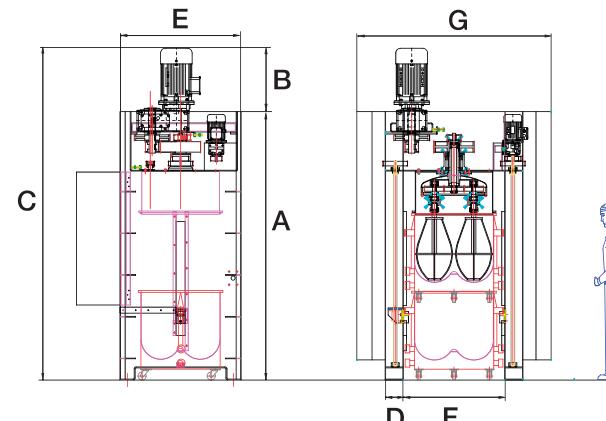

Modello	A	B	C	D	E	F	G
Easy 120	2250	498	2748	180	900	880	1600
Easy 200	2490	563	3053	180	1080	950	1765
Easy 300	2650	628	3280	180	1200	1006	1930
Easy 400	2960	780	3740	220	1480	1230	2340



Il quadro elettrico è alloggiato a bordo macchina con grado di protezione IP55.

Dotazioni:

- Inverter per la regolazione della velocità di impasto.
- PLC Siemens o alternativa a scelta del cliente.
- Gestione archivio ricette di lavoro.

The switchboard is located at the side of the machine with degree of protection IP55.

Equipments:

- Inverter for the regulation of the mixing speed.
- PLC Siemens or other company choice of the customer.
- Management work-recipe file.

