

# MEUBLES SALADE-BAR

## Modèles PC80-L

Avec vitre frontale rabattable

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Extérieur et intérieur inox AISI-304 avec angles arrondis et fond embouti
- Porte emboutie et réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclinable. Reste ouverte au-delà de 90°
- Table de découpe en polyéthylène
- Structure robuste relevable pour le service avec vitre rabattable
- Visibilité maximum grâce à la surface vitrée
- Système à pistons pour compenser le poids de la structure vitrée lors de l'ouverture et la fermeture
- Pieds inox réglables de 125 à 200 mm
- Livré avec 2 clayettes rilsan GN1/1 par porte sur glissières inox
- Périmètre vitré isolé par joint magnétique
- Évaporateur ventilé traité anti corrosion
- Condenseur ventilé et extractible
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Isolation polyuréthane densité 40 kg/m<sup>3</sup>
- Alarme haute et basse température sur contrôleur digital
- 230V/1/50 Hz
- Bacs GN1/6 (prof. 200mm) non compris



SDTP-48-18-LGL

	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Capacité bacs (GN 1/6)	Puiss. frigo (w)	Conso. (w)	Gaz
PC80-150-L	0°/+8°C	2	1495x800x1490	375	15	300	350	R-134a
PC80-200-L		3	2020x800x1490	595	27	500	615	
SDTP-48-18-LGL		-	1228x770x1507	390	18	356	320	

### OPTIONS


- Clayette inox pâtisseries
- Jeu de 2 glissières en L
- Kit de 4 ou 6 roulettes
- Serrure
- Changement de gaz (R-134a pour R-290a)
- Remplacement dessus par u dessus granit (PC80)
- Supplément pour avoir le groupe à gauche (PC80)

**SCHEMAS TECHNIQUES**


---



PC80-150-L



PC80-200-L

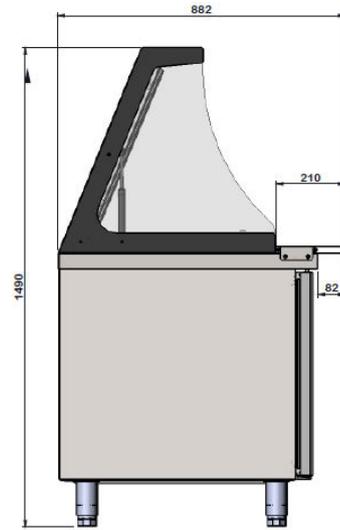

SDTP-48-18-LGL