

series
TAVOLI
refrigerati

tables refrigerated

**DOM
SYS
TEM**

Questa linea di prodotti
si avvale della nuova con
tecnologia
DOM SYSTEM.

This product line uses the
new with technology
DOM SYSTEM

IT

LA LINEA DEI TAVOLI REFRIGERATI SODDISFA AL MEGLIO LE ESIGENZE DELLE ATTIVITÀ RISTORATIVE. SI POSSONO SCEGLIERE TRA MODELLI, CON MOTORE INCORPORATO O REMOTO, CON O SENZA PIANO O ALZATINA, PIANO IN GRANITO, CON LAVELLO O SENZA.

EN

THE LINE OF REFRIGERATED TABLES BEST MEETS THE NEEDS OF RESTAURANT ACTIVITIES. YOU CAN CHOOSE BETWEEN MODELS, WITH BUILT-IN OR REMOTE MOTOR, WITH OR WITHOUT SHELF OR UPSTAND, GRANITE TOP, WITH SINK OR WITHOUT.

TECNODOM^{spa}

QUESTE SONO LE LE LUNGHEZZE DISPONIBILI

Profondità disponibili: 60,70,80 cm adattabile ad ogni spazio

These are the the lengths available.
Depth available: 60,70,80 cm adaptable to any space.



1P

1 porta / door
Profondità / Depth cm. 60 / 70



2P

2 porte / doors
Profondità / Depth cm. 60 / 70 / 80



3P

3 porte / doors
Profondità / Depth cm. 60 / 70 / 80



4P

4 porte / doors
Profondità / Depth cm. 60 / 70 / 80

series
MID

TECNODOM^{spa}





GN

la scelta è in base alle esigenze

IL TAVOLO PER OGNI USO

the choice is based on needs.
THE TABLE FOR EVERY USE



pizza

PZ pizza



snack

SK snack



pasticceria

SK pasticceria
bakery

CG

con gruppo

G con gruppo
with unit

SG

senza gruppo

SG senza gruppo
without unit





senza piano

SP senza piano con sottopiano isolato without plan with insulated underlay



piano liscio

GN piano liscio smooth floor



piano in granito

GNGRA piano in granito granite working top



piano con alzatina

GNAL piano liscio con alzatina smooth surface with backsplash



piano liscio con lavello

GNL piano liscio con lavello smooth surface with sink



piano con alzatina e lavello

GNLAL piano liscio con alzatina e lavello smooth surface with splashback and sink

il piano adatto ad ogni attività

PERSONALIZZA IL PIANO E LE PORTE

the plan suitable for every need
CUSTOMIZE THE FLOOR AND THE DOORS



snack

GNSK per bacinelle (optional)



porta in vetro

PV porta in vetro



• DOTAZIONE DI SERIE
standard set-up

GN700

- Mobile refrigerato per griglie e contenitori GN 1/1. Profondità 700 mm. Refrigerated Pizza Counter 700 mm depth, for plasticized shelves and containers GN 1/1.

- Il tavolo Pizza è abbinabile a vetrine refrigerate con gruppo indipendente.

Pizza Counter can be matched with a refrigerated Stainless Steel glass display (with an independent unit).

GN800

- Mobile refrigerato per bacinelle in plastica e contenitori 600x400 mm Profondità 800 mm. Refrigerated Pizza Counter 800 mm depth, for containers and plastic pizza pans 600x400 mm.

- Il tavolo Pizza è abbinabile a vetrine refrigerate con gruppo indipendente.

Pizza Counter can be matched with a refrigerated Stainless Steel glass display (with an independent unit).

- Piano di lavoro in granito e sottopiano isolato.
Granite working top with under top insulation.

• TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C)
operating temperature (°C)


0	+2	TN TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
---	----	---

- Dati di collaudo: temperatura + 40°C / Umidità 60%
- Test data: +40°C / Humidity 60%

- La bassa temperatura è prevista solo per i modelli con profondità 70 cm. The low temperature is only available for models with a depth of 70 cm.

PROFONDITÀ / DEPTH (cm)

70	75	80
----	----	----

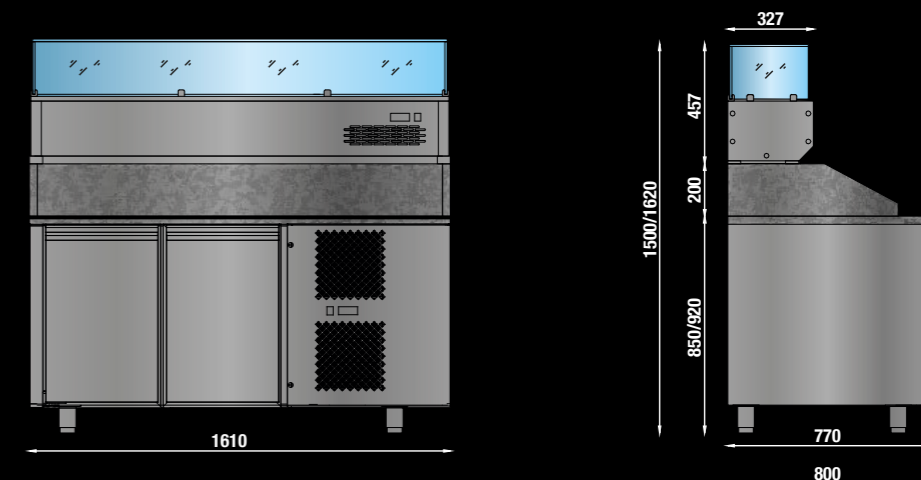




Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato.
Disponibile con cassetti.
Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel.
Available with drawers.



Angoli interni arrotondati.
Internal rounded corners.



Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC.
Electronic front control panel with NTC probe.

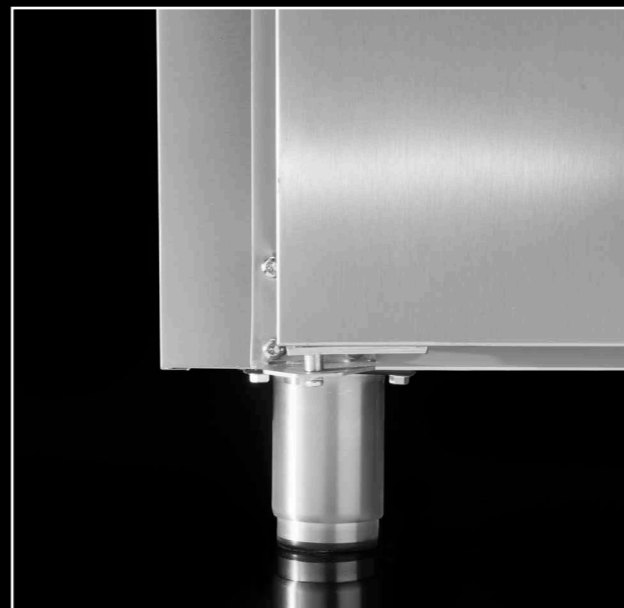

Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm).
Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm).

• DOTAZIONE DI SERIE standard set-up

- Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato.
Inside and outside made of Stainless Steel, except for the external bottom made of Galvanized Steel.
- Angoli interni arrotondati. Internal rounded corners.
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione.
Insulation in CFC free polyurethane high pressure injected.
- Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm.
Insulation thickness NT counters: 40 mm.
- Spessore dell'isolamento tavoli BT: 60 mm.
Insulation thickness LT counters: 60 mm.
- Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica.
Self-closing doors with magnetic gaskets.
- Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC.
Electronic front control panel with NTC probe.
- Refrigerazione ventilata. Ventilated cooling.
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%).
Tropicalized and extractable "monoblock type" condensing unit (ambient temperature +40°C and relative humidity of 60%).
- Tavoli disponibili anche nella versione con unità refrigerante remota. Refrigerated NT and LT counters designed also for remote condensing unit.
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici.
Complete automatic defrosting and condensing water evaporation.
- Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm).
Adjustable Stainless Steel feet (110/190 H mm).

• TEMPERATURA DI ESERCIZIO (°C) operating temperature (°C)

+ 2	+ 8	TN TEMPERATURA NORMALE NORMAL TEMPERATURE
- 18	- 22	BT BASSA TEMPERATURA LOW TEMPERATURE

- La bassa temperatura è prevista solo per i modelli con profondità 70 cm. The low temperature is only available for models with a depth of 70 cm.

- Dati di collaudo: temperatura + 40°C / Umidità 60%
- Test data: +40°C / Humidity 60%

• DISPONIBILE NELLE MISURE available in sizes

LUNGHEZZE / LENGHTS (cm)

97	146	191	236	cm
1P	2P	3P	4P	PORTE / DOORS

PROFONDITÀ / DEPTH (cm)

60

LUNGHEZZE / LENGHTS (cm)

142	187	232	cm
2P	3P	4P	PORTE / DOORS

PROFONDITÀ / DEPTH (cm)

70

LUNGHEZZE / LENGHTS (cm)

160	215	270	cm
2P	3P	4P	PORTE / DOORS

PROFONDITÀ / DEPTH (cm)

80

DOM SYS TEM

• DOTAZIONE **DOM SYSTEM** set-up **DOM SYSTEM**

- **KIT PASTICCERIA**
composto da nr. 3 griglie

