

BPC-4
BPC-6
BPC-8

BPL-4
BPL-6
BPL-8

BPCA-6
BPCA-8

BPLA-6
BPLA-8

Cubetas GN incluidas en el precio - GN containers included in price

Características técnicas - Technical data

ref.	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	potencia frig. frig. power (W)	consumo consumption (W)	GN 1/3-40	peso neto net weight (Kg)	tensión mono- fásica single phase voltage	refrigerante coolant	rango range
BPC-4	1050	315	415	160	375	4	37	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPC-6	1400	315	415	160	375	6	44	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPC-8	1755	315	415	160	375	8	51	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPL-4	1050	315	415	160	375		36	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPL-6	1400	315	415	160	375		43	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPL-8	1755	315	415	160	375		50	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPCA-6	1400	315	415	160	375	6	44	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPCA-8	1755	315	415	160	375	8	51	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPLA-6	1400	315	415	160	375		43	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C
BPLA-8	1755	315	415	160	375		50	230 V - 50 Hz	R-134a	+4°C+8°C


- Exterior en acero inox AISI-304 18/10
- Fondo interior embutido en acero inox AISI 304 18/10
- Cristal plano templado y securizado
- Iluminación por LEDs
- Puertas transparentes correderas, en el lado de servicio
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, bajo GWP y cero efecto ODP
- Reguladores de altura
- Iluminación interior
- Unidad condensadora ventilada
- Ajuste de temperatura y descarche por control electrónico digital
- Temperatura de trabajo +4° +8° a 32°C de ambiente

- AISI-304 18/10 stainless steel exterior
- AISI-304 18/10 stainless steel stamped bottom
- Toughened safety glass
- LED lighting
- Transparent sliding doors,
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, low GWP and zero ODP effect
- Adjustable supports
- Interior lighting
- Fan assisted condenser unit
- Temperature and defrost sets by digital electronic control
- Operating temperature +4° +8° , 32°C ambient

BPC - BPCA Bandeja interior embutida, preparada para cubetas GN1/3-40 (incluidas)
 BPL - BPLA Bandeja interior embutida, preparada para platos (no incluidos)

BPC - BPCA stamped steel bottom, GN 1/3-40 containers capacity (included)
 BPL - BPLA stamped steel (not GN capacity)

230v 60Hz / 115v 60Hz consultar - consult

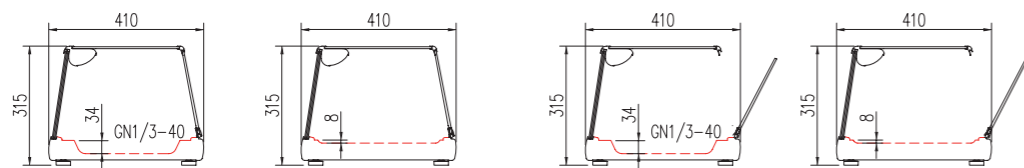

Bandeja fria tapas y pinchos, cristal plano
 Pinchos and tapas cooler display, plate glass



Iluminación por LEDs
 LED lighting

BPLA - 6

