

IT

Struttura monoscocca in acciaio inox; finitura esterna satinata scotch-brite; spessore di isolamento 75 mm con schiuma poliuretanic ad alta densità (40 kg/mc); circolazione aria interna indiretta e uniforme; controllo elettronico mediante display LCD con funzionalità avanzate; piedini in acciaio inox regolabili H:120-150; porte auto chiudenti con fermo a 90°; fondo interno stampato con foro di lavaggio; sbrinamento automatico elettrico; evaporazione automatica dell'acqua di condensa; CFC e HCFC free; luce interna; serratura di serie.

EN

One-piece stainless steel structure; scotch-brite satin external finish; 75 mm thick insulation in high-density polyurethane foam (40 kg/mc); indirect and uniform air circulation inside the cabinet; electronic control by means of an LCD display with advanced features; adjustable stainless steel feet (H:120-150); self-closing doors with 90° stop; moulded interior bottom with washing hole; automatic defrosting; manual evaporation of condensation; CFC and HCFC free; internal light; standard lock.


FR

Structure monobloc en acier Inox ; finition extérieure satinée Scotch-brite ; épaisseur d'isolation 75 mm, avec mousse polyuréthanique à haute densité (40 kg/m3) ; circulation d'air interne, indirecte et uniforme ; contrôle électronique au moyen d'un afficheur (Display) LCD à fonctions avancées ; petits pieds réglables en acier Inox H : 120-150 mm ; portes à fermeture automatique avec butée à 90° ; fond interne moulé doté d'un trou de lavage ; dégivrage automatique et évaporation manuelle de l'eau de condensation ; absence de gaz CFC et HCFC, nocifs pour l'atmosphère et l'environnement; éclairage interne ; serrure de série.

DE

Monoblockgehäuse aus Edelstahl; satinierte Oberfläche mit Scotch-Brite-Veredelung; 75 mm starke Isolierung aus hochverdichte-tem Polyurethanschaum (40 kg/m3); indirekte und gleichmäßige Luftzirkulation im Geräteinneren; elektronische Steuerung über LCD-Display mit fortgeschrittenen Funktionen; Stellfüße aus Edelstahl H:120-150; Selbstschließende Türen mit Feststeller bei 90°; Tiefgezogener Innenboden mit Reinigungsöffnung; automatische Abtauung; manuell Verdampfung des Kondenswassers; CFC und HCFC free; Innenbeleuchtung; serienmäßige Schloss.




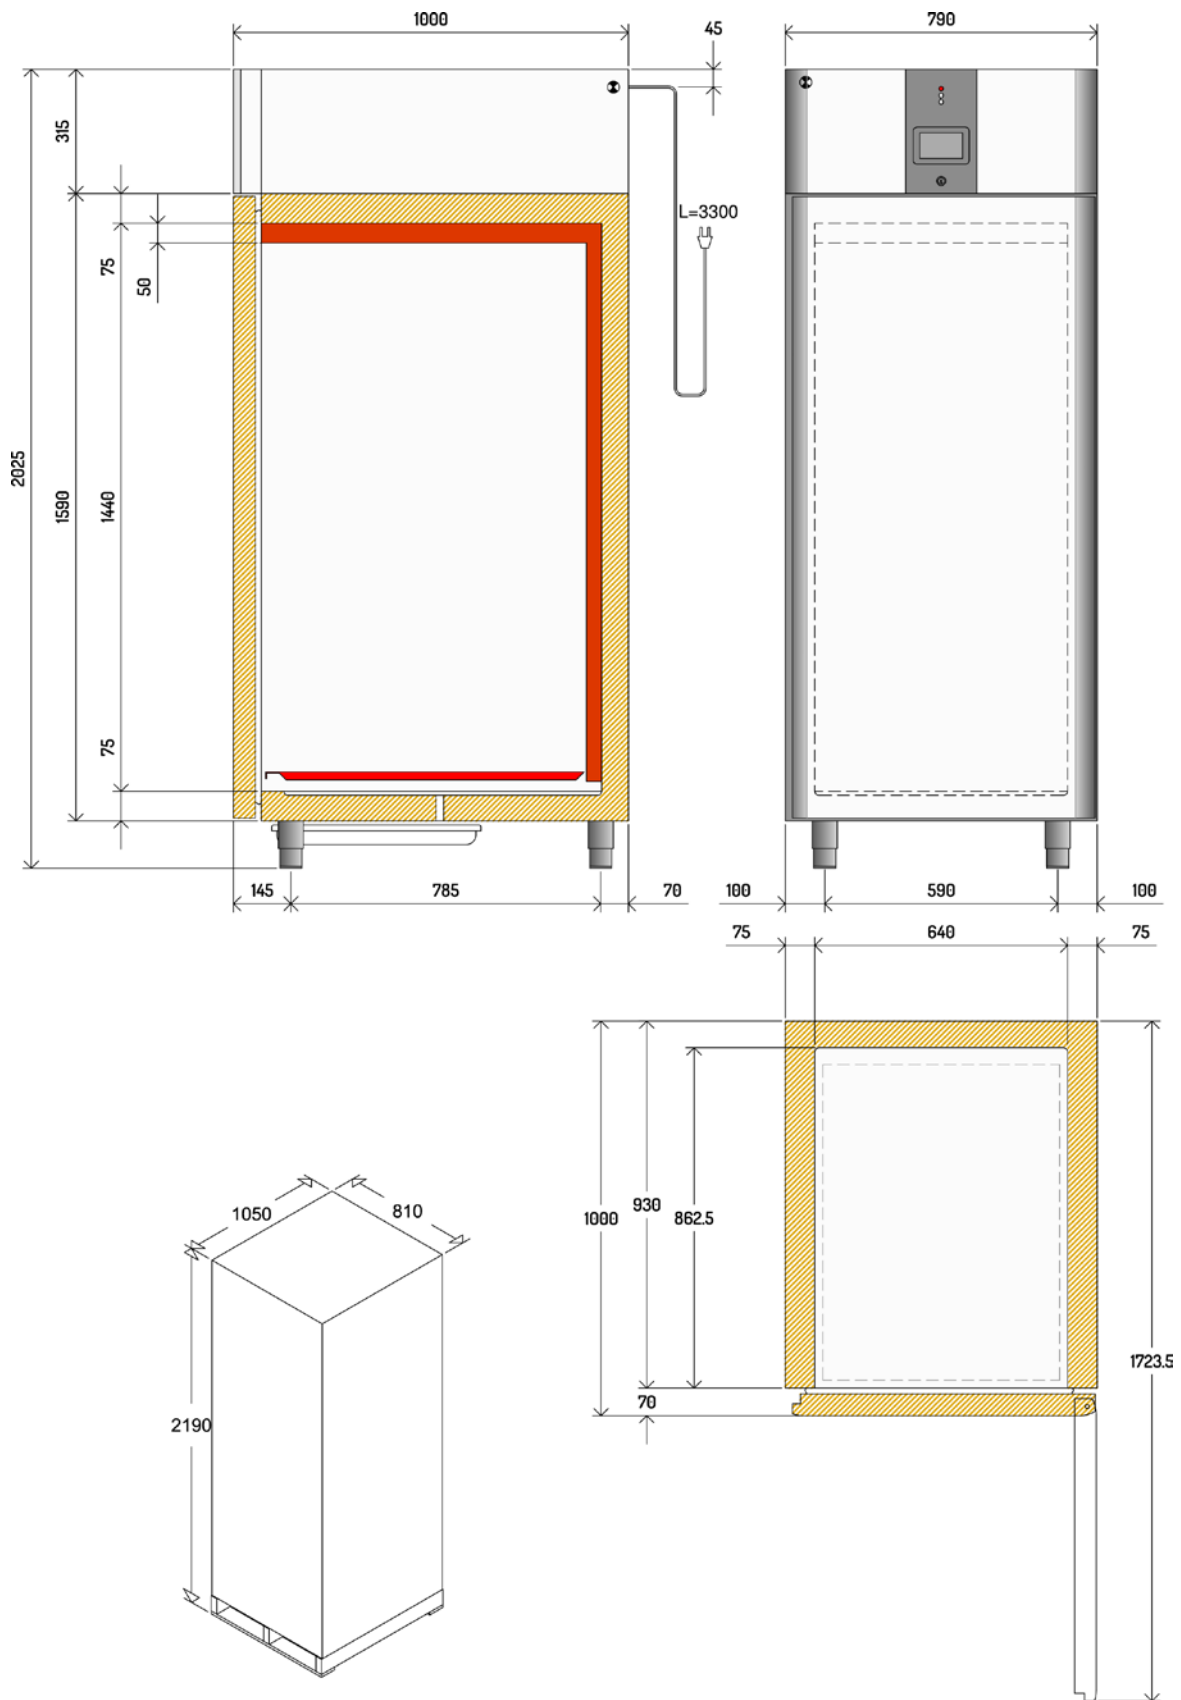

AT68X1522

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AT68X1522
<div style="display: flex; justify-content: space-around; font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;"> EVOLVE STG </div>		
Descrizione - Description - Description - Beschreibung		53 x 80 TN
Range		-3°C +35°C
<input type="checkbox"/> Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventile - Umluftkühlung		V
Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	750
N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme		20
N° cicli - N° cycles - N° cycles - N° Zyklen		6
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - außenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	790
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1095 / 1750
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2025
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	640
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	860
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1360
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full
Interasse teglie - Pans pitch - Pas des bacs - Backblecheabsatz	mm	67
<input type="checkbox"/> Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		●
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
Type		Electric
N° Defrost in 24 hrs.		6
Evaporazione acqua sbrinamento / Evaporation of defrost water / Evaporation eau de dégivrage / Tauwasserverdunstung		Automatic Hot Gas
Compressor		
Model		NEU6210Z
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3+
T° Evaporation	°C	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	680
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R134a / 1430
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	370
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		5 40°C-40%
Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt	700
Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt	-----
Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung	watt	450 / 5,2 A max
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
Noise Level	dbA	53
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	150

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

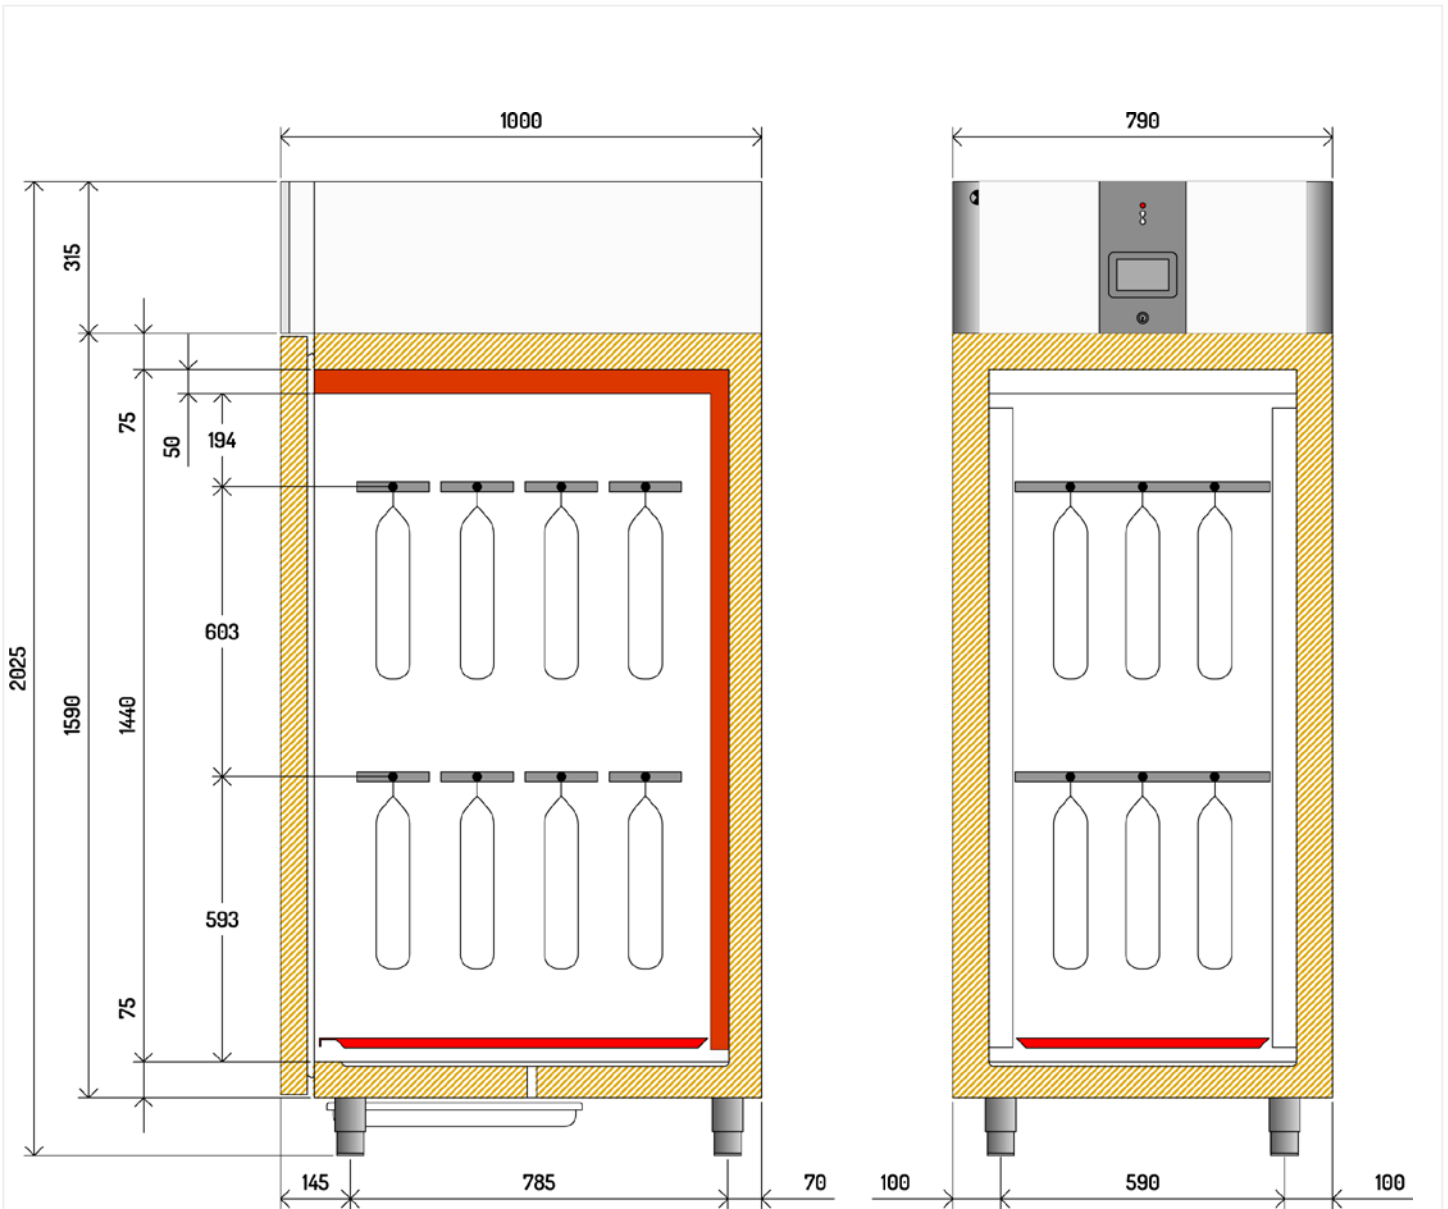

KAST0001



Dotazione - Equipmen
Equipement -Ausstattung


KAST0001

2 Coppie Guide + 8 Ganciere
 2 Pairs of slides + 8 Meat hangers
 2 Glissieres + 8 Crochets réglables
 2 paar führungen + 8 Fleischgehänge

Interasse teglie - Pans pitch
Pas des bacs - Backblecheabsatz

mm

67

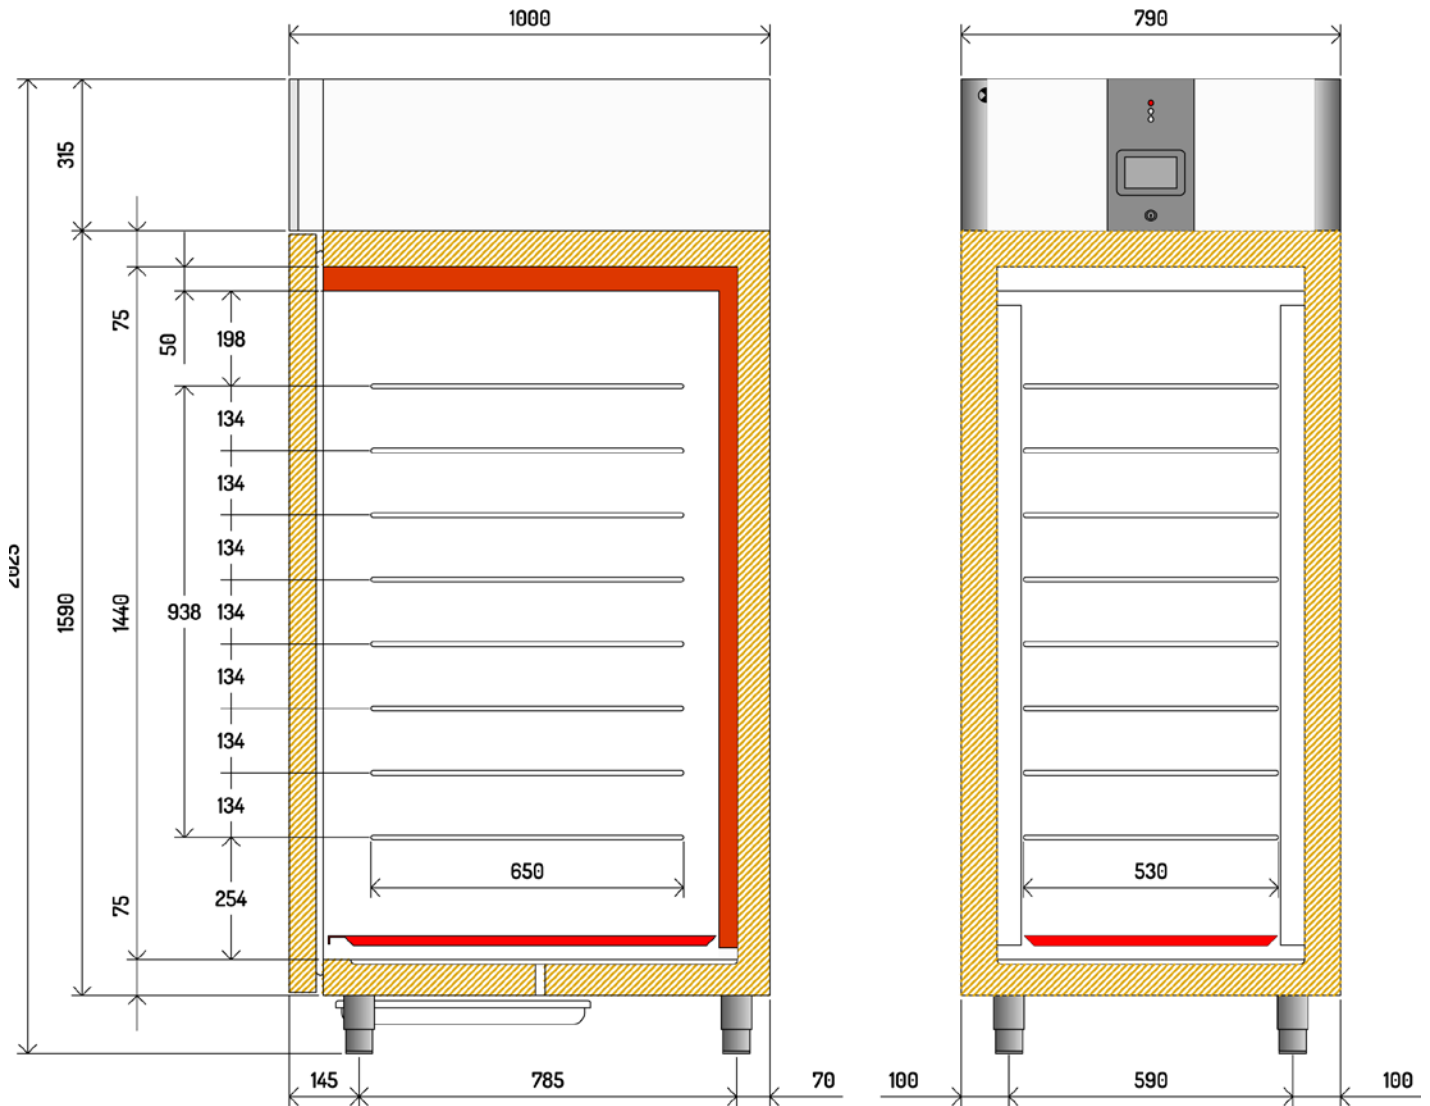

KAST0002



Dotazione - Equipmen
 Equipement -Ausstattung


KAST0002

8 Coppie Guide + 8 Griglie plastificate
 8 Pairs of slides + 8 Plastics-Coated Grids
 8 Glissieres + 8 Grille Plastifíee
 8 Paar fúhrungen + 8 Kunststoff-Beschichtetes Gitter

Interasse teglie - Pans pitch
 Pas des bacs - Backblecheabsatz

mm

67

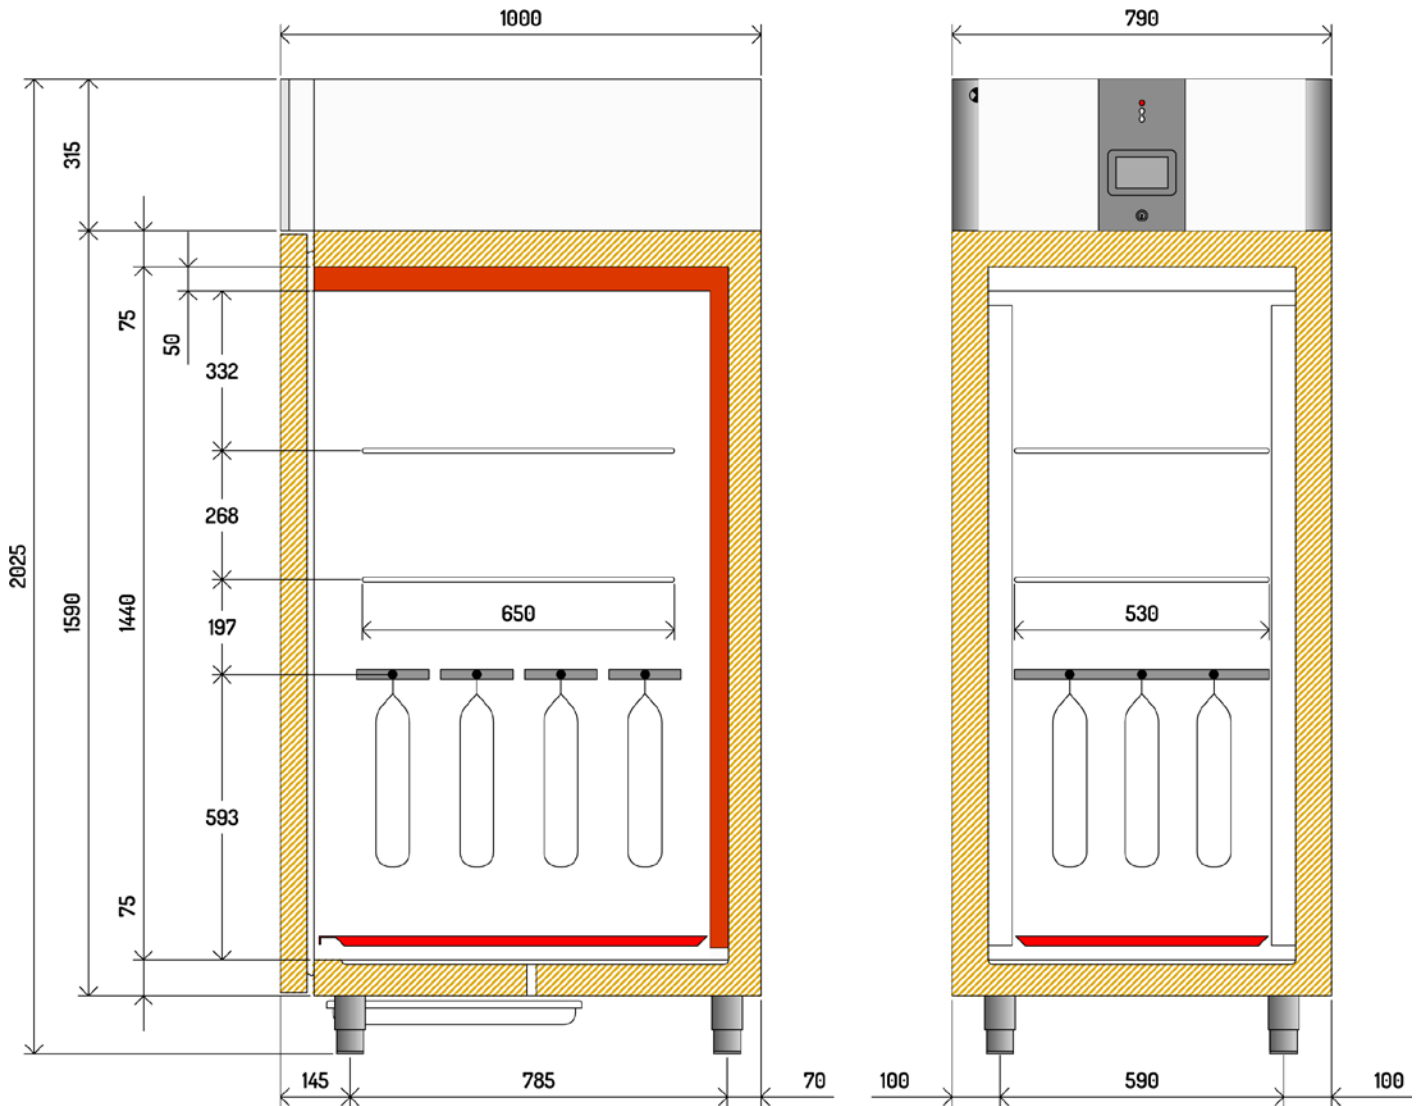

KAST0003



Dotazione - Equipmen
Equipment -Ausstattung

KAST0003

3 Coppie Guide + 4 Ganciere + 2 Griglie Inox
 3 pairs of slides + 4 Meat hangers + 2 Stainless steel Grids
 3 glissieres + 4 crochets réglables + 2 Grille Inox
 3 Paar führungen + 4 Fleischgehänge + 2 Inox Gitter

Interasse teglie - Pans pitch
Pas des bacs - Backblecheabsatz

mm

67