

MINOX

Cunill

Molinos de café profesional para todo tipo de cafés
Moulin à café professionnel pour tout type de cafés.
Professional coffee grinders for all types of coffees.
适用于不同咖啡品种的专业咖啡磨





frota con el dedo la superficie de la imagen marcada y acercate para oler el café recién molido.

Du bout du doigt, frottez doucement la surface délimitée et vous obtiendrez une authentique odeur de café frais moulu.

Gently rub the marked area with your finger to obtain the genuine aroma of recently ground coffee.

用手指轻轻摩擦规定的区域，可以获得新鲜研磨的咖啡的香气。

ANNIVERSARY

50

Cunill





BRASIL

TAURO

FULL METAL

SPACE

MARFIL

MICHIGAN

HAWAI

Classic

Silencer

Cunill

INOX


Gama | Range | Gamme | 种类

INOX

Gama | Range | Gamme | 种类



0-500g/5' Max 3Kg

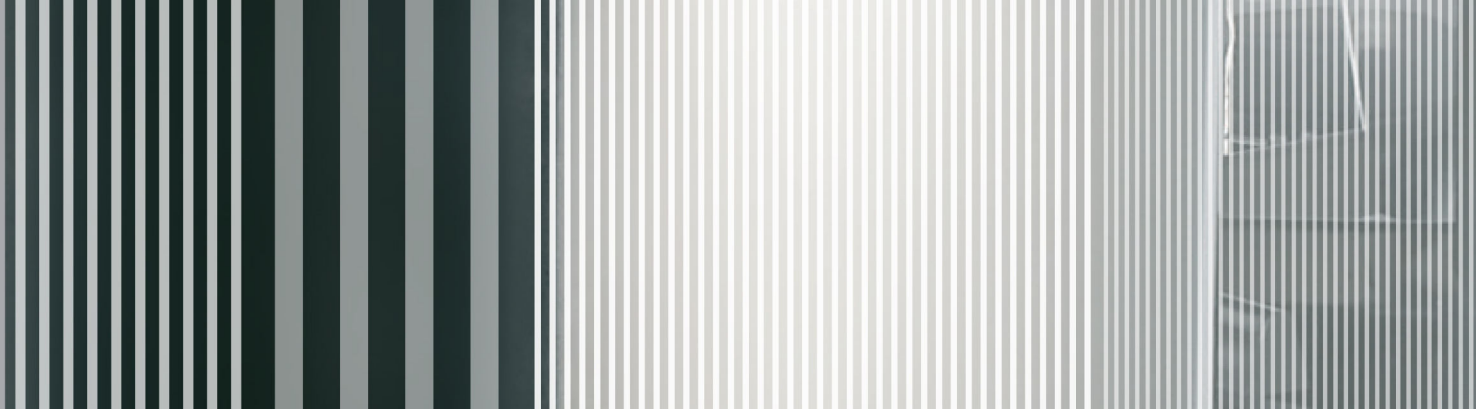

Cunhill



Classic MARFIL



Gama | Range | Gamme | 种类



PRINCIPALES ATRIBUTOS / MAIN ATTRIBUTES / CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 主要特性

MODELO MARFIL-INOX-CLASSIC

TOLVA (2KG) DE MATERIAL INRROMPIBLE Y INDEFORMABLE (CO.POLIESTER), CON SISTEMA DE FIJACION RAPIDO Y AUTONIVELACION FUERA DEL MOLINO DE CAFE. CON POSIBILIDAD DE LIMPIEZA EN LAVAPLATOS 90°C.

REGULACION DEL MOLIDO DEL CAFE MICROMETRICA, RAPIDO ACCESO, GIRANDO LA TOLVA DE CAFE EN GRANO.

NUEVO SISTEMA DE EXPULSION DE CAFE MOLIDO (DEJANDO SIEMPRE LA CAVIDAD DE MOLTURACION LIMPIA AL PARARSE EL MOLINO DE CAFE).

-CARROCERIA FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE, CON SISTEMA DE VENTILACION.

BANDEJA DE GRANDES DIMENSIONES INTEGRADA A LA CARROCERIA, PREPARADA PARA RECIBIR GOLPES (PORTA-FILTROS).

DOSIFICADOR MONOCUERPO HERMETICO SIN PERDIDA DE AROMA, SIN VIBRACIONES Y DE MATERIAL INRROMPIBLE. Y MANETA ERGONOMICA.

DOSIFICADOR PROVISTO DE SALVAJUNTAS.(POSICIONADOR PORTA-FILTROS)

-PRENSA CAFE UNIVERSAL (GIRATORIO).

MOTOR CON REFRIGERACION INCORPORADA, CON PROTECTOR TERMICO.

MUELAS DE ACERO TEMPLADO (62/65HRC) DE 60 MM DE DIAMETRO.

OPCIONAL

PARO/MARCHA AUTOMATICO
SISTEMA DE PERSONALIZACION CON PLACAS CROMADAS
CUENTAGOLPES OPCIONAL.
MOTOR DE "ALTA-PRODUCCION" 0,33HP/402W

MODÈLE MARFIL-INOX-CLASSIC

TRÉMIE (2 KG) EN MATÉRIAU INCASSABLE ET INDEFORMABLE (COPOLYESTER), À SYSTÈME DE FIXATION RAPIDE ET À NIVELLEMENT AUTOMATIQUE HORS DU MOULIN À CAFÉ. POSSIBILITÉ DE NETTOYAGE AU LAVE-VAISSELLE À 90 °C.

RÉGLAGE MICROMÉTRIQUE DE LA MOUTURE DU CAFÉ, ACCÈS RAPIDE, EN FAISANT TOURNER LA TRÉMIE DE CAFÉ EN GRAIN.

NOUVEAU SYSTÈME D'EXPULSION DU CAFÉ MOULU (LA CAVITÉ DE MOUTURE RESTE TOUJOURS PROPRE À L'ARRÊT DU MOULIN).

-CARROSSERIE FABRIQUÉE EN ACIER INOXYDABLE, À SYSTÈME DE VENTILATION.

RÉCUPÉRATEUR DE MOUTURE GRANDES DIMENSIONS INTÉGRÉ DANS LA CARROSSERIE, À L'ÉPREUVE DES CHOCS (PORTE-FILTRES).

DOSEUR MONOBLOC HERMÉTIQUE SANS PERTE D'ARÔME, SANS VIBRATIONS, EN MATÉRIAU INCASSABLE ET À MANETTE ERGONOMIQUE.

DOSEUR POURVU DE COUVRE-JOINT. (POSITIONNEUR PORTE-FILTRES).

-TASSEUR CAFÉ UNIVERSEL (PIVOTANT).

MOTEUR À REFRROIDISSEMENT INCORPORÉ, À PROTECTION THERMIQUE.

MEULES EN ACIER TREMPÉ (62/65 HRC) DE 60 MM DE DIAMÈTRE.

EN OPTION

MARCHE/ARRÊT AUTOMATIQUE
SYSTÈME DE PERSONNALISATION À PLAQUES CHROMÉES
COMPTEUR DE DOSES OPTIONNEL
MOTEUR « HAUTE PRODUCTION » 0,33 HP/402 W

MODEL MARFIL-INOX-CLASSIC

HOPPER (2KG) OF UNBREAKABLE AND UNDEFORMABLE MATERIAL (COPOLYESTER), WITH FAST FIXING SYSTEM AND SELF-SUPPORTING OUTSIDE THE GRINDER. WITH POSSIBILITY OF WASHING IN DISHWASHER AT 90°C.

MICROMETRIC ADJUSTMENT OF THE COFFEE GRINDING, FAST ACCESS, BY ROTATING THE HOPPER OF COFFEE GRAINS.

NEW SYSTEM FOR EXPULSING GROUND COFFEE (WHICH LEAVES THE GRINDING CAVITY CLEAN WHEN THE GRINDING IS COMPLETED).

-BODY MADE OF STAINLESS STEEL, WITH VENTILATION SYSTEM.

LARGE TRAY INTEGRATED IN THE BODY, DESIGNED TO COPE WITH STROKES (FILTER HOLDER).

HERMETIC MONOBLOCK DISPENSER WITH NO LOSS OF AROMA, VIBRATION-FREE AND OF UNBREAKABLE MATERIAL. ERGONOMIC HANDLE.

DISPENSER FITTED WITH SEAL-SAVING SYSTEM. (FILTER-HOLDER POSITIONER)

UNIVERSAL COFFEE PRESS (ROTARY).

MOTOR WITH BUILT-IN COOLING SYSTEM, WITH THERMAL PROTECTOR.

60 MM DIAMETER TEMPERED STEEL GRINDING WHEELS (62/65 HRC).

OPTIONAL

AUTOMATIC STOP/START
PERSONALISATION SYSTEM WITH CHROME-PLATED PANELS
OPTIONAL STROKE-COUNTER
"HIGH-PRODUCTION" MOTOR 0.33HP/402W

象牙款式-不锈钢-古典

料斗（2公斤）所使用的材料不易碎和不变形（CO. 聚乙烯），使用快速定位系统以及在咖啡磨外自动调整水平。可以在洗碗机中90°C清洗。

通过调节器，对精细咖啡粉调节。

新型推出咖啡系统（当咖啡磨停止后，永远保持研磨内部清洁）。

外壳为不锈钢带有散热系统。

托盘尺寸宽大与外壳连成整体，为不易碎材料。

不流失香味的密封单体计量器，不振颤，不易碎材料。并带有操作手柄。

装备有保护接口的计量器。（过滤网放置装置）

通用咖啡压机（旋转式）。

内置冷却装置的发动机，带有热力保护。

直径60毫米(62/65HRC) 锻钢砂轮。

选择

自动停止/启动
定制镀铬铭牌
计数 选择。
“高产”发动机：0.33马力/402瓦

Molino de café profesional para todo tipo de cafés
Professional coffee grinder for all types of coffees.

Moulin à café professionnel pour tout type de cafés. 适用于不同咖啡品种的专业咖啡磨。



0-500g/5' Max 3Kg



Características Técnicas :

Ancho X Largo X Alto: 210 X 380 X 600 - Peso: 9 Kg - Voltage: 230V/110V/220V
 Frecuencia: 50Hz / 60Hz - Fases: 1(monofásico) - Rpm: 1300 / 1600 - Intensidad: 1,75 A / 3,7A
 Condensador: 10nf / 40nf - Potencia: 0,20Hp / 356W - Grado de protección: IP21
 Motor provisto de protector térmico - Tiempo máximo de funcionamiento continuo 30 min.
 Muelas de acero templado (62Rb) de 60 mm de diámetro
 Duración de las muelas: 500Kg de café - Capacidad de la tolva: 2kg de café en grano
 Capacidad del dosificador: 600 g de café molido - Regulación del dosificador: 5 - 12 g de café molido
 Paro / marcha versión estándar: Arranque manual
 En opción: arranque automático cada 2 cafés
 Palanca del dosificador puede estar colocada a la izquierda o a la derecha
 0 - 500g = 5' - C. O. C. : 3 Kg. - Ruido aéreo: 77dB - Diseñado bajo directiva 89/392 CE

Caractéristiques techniques :

Largeur x longueur x hauteur : 210 x 380 x 600 - Poids: 9 kg - Tension: 230 V / 110 V / 220 V
 Fréquence: 50 Hz / 60 Hz - Phases: 1 (monophasé) - tr/min:1300 / 1600 - Intensité: 1,75 A / 3,7 A
 Condensateur : 10 nF / 40 nF - Puissance : 0,20 HP / 356 W - Indice de protection: IP21
 Moteur pourvu de protection thermique - Durée maximale de fonctionnement continu: 30 min
 Meules en acier trempé (62 Rb) de 60 mm de diamètre
 Durée des meules: 500 kg de café - Capacité de la trémie: 2 kg de café en grain
 Capacité du doseur: 600 g de café moulu - Réglage du doseur: 5-12 g de café moulu
 Marche / arrêt version standard: mise en marche manuelle
 En option : mise en marche automatique tous les 2 cafés
 Le levier de commande du doseur peut être monté à gauche ou à droite
 0 - 500 g = 5' - C.O.C. : 3 kg - Niveau sonore: 77 dB
 Conçu conformément à la directive 89/392 CE

Technical features :

Width X Length X Height: 210 X 380 X 600 - Weight: 9 Kg - Voltage: 230V/110V/220V
 Frequency: 50Hz / 60Hz - Phases: 1(Single phase) - Rpm: 1300 / 1600 - Current: 1,75 A / 3,7 A
 Condenser: 10nf / 40nf - Power: 0,20Hp / 356W - Degree of protection: IP21
 Motor equipped with thermal protector - Maximum continuous operation time: 30 min.
 60 mm diameter tempered steel grinding wheels
 Duration of grinding wheels: 500Kg coffee - Hopper capacity: 2kg of coffee grains
 Dispenser capacity: 600 g of ground coffee - Dispenser adjustment: 5 - 12 g of ground coffee
 ON/OFF, standart version: Manual start-up
 Opcional: Automatic start every 2 coffee
 The dispenser lever can be placed on the left or right side.
 0 - 500g = 5' - C. O. C. : 3 Kg. - Ruido aéreo: 77dB
 Designed according to EC directive 89/392



技术说明：

宽度X长度X高度:210X380X600 重量:9公斤
 电压:230V/110V/220V 频率:50赫兹/60赫兹 相:1(单相)-回转速率:1300/1600
 电流:1.75 A/3.7 A-电容:10纳法/40纳法 功率:0.20马力/ 356瓦
 防护程度:IP21 内置热力防护的发动机 最大持续操作时间:30分钟
 直径为60毫米锻钢(62Rb)砂轮 砂轮持久度:500公斤咖啡
 料斗容量:2公斤咖啡豆
 计量器容量:600克咖啡粉
 计量器调节:5 - 12克咖啡粉
 停止/启动正常标准:手动启动
 选择:每次自动启动2杯咖啡
 自动计量器操作杆可安放在左侧或右侧
 0-500克=5分钟-C.O.C.:3公斤-噪音:77分贝
 根据欧盟89/392标准设计

INOX
 Classic
 MARFIL
 Cunill

Gama | Range | Gamme | 种类

