Compacte avec réserve

CP / CM / CG

Caractéristiques principales :

- Modèles disponibles en refroidissement par eau et par air.
- Excellente garantie de manutention du glaçon grâce à l'isolation totale de la réserve interne de la machine.
- Intérieur fabriqué en matériaux compatibles avec le contact des aliments.
- La finition satinée offre une conception attractive et une durée de vie conséquente car elle le protège des rayures et des taches.
- Machines à glaçons pouvant travailler à une température ambiante jusqu'à 43 °C.
- Conditions optimales de rendement à 21 °C et une température de l'eau de 15 °C.

Fabriquées en acier inoxydable AISI304 qui garantit une grande durée de vie de la machine.

Pieds réglables en hauteur à partir du modèle CP-CG 37.

Dimensions glaçons

	S	M	L	E
H	29 mm	31 mm	39 mm	43 mm
Y	29 mm	31 mm	35 mm	39 mm
X	30 mm	35 mm	40 mm	42 mm
POIDS	14 g	17 g	32 g	41 g

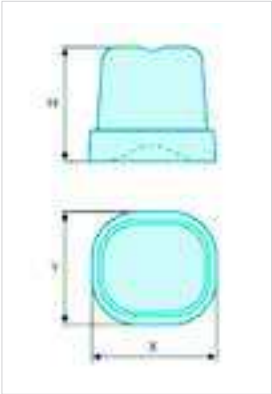

Possibilité de demander (sur commande et sur des modèles non publiés) des glaçons de 14, 17, 32 ou 41 g.

Caractéristiques techniques

Modèles		CP 20	CP 28 CM 28	CP 32 CM 32 CG 32	CP 37 CG 37	CP 46 CG 46	CP 53 CG 53	CP 68 CG 68	CP 88 CG 88	CP 100 CG 100	CP 130 CG 130	CP 155 CG 155
Production	kg/24 h	20	28	32	37	46	53	68	88	100	130	155
Capacité réservoir	kg	4	6	9	16	25	25	40	40	60	65	65
Réfrigérant	type	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A	R404A
Entrée d'eau	ø	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"	¾"
Sortie d'eau	ø mm	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
Poids brut/net	kg	27,5/34	39/41	38/44	48/55	52/61	55/64	67/79	71/83	74/86	113/133	118/138
Puissance	W	320	290	350	370	450	500	700	800	850	1050	1400
Puissance/tension/phases		20-240 V ~ 50 Hz - 1										
Consommation d'eau	l/kg (A/W)	4,5/20	5,1/14	5,1/16	3,3/15	4/18	4 /18	2,8/14	2,5/14,2	2,5/14,2	2,8/15,3	2,6/13
Type de glaçon	g	14	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41	14-41
Largeur	mm	355	387	387	497	497	497	735	735	735	840	840
Profondeur	mm	404	465	465	592	592	592	603	603	603	740	740
Hauteur	mm	590	607	687	687	797	887	907	907	1007	1075	1075
Hauteur pieds	mm	5	5	5	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150	110-150

* Possibilité de demander sur commande le réfrigérant écologique R-290
Caractéristiques techniques et images non contractuelles