

Autre modèles de cette gamme:
MV306 - MV426 - MV430
MV456 - MV460 - MV806
MV1006

Machine à glaçons cubes pleins 320 Kg



MV 606 avec SB 393 (vendu séparément)



MV606+SB393
(vendu séparément)



MV606+SB530
(vendu séparément)



MV606+SB550+Top
(vendu séparément)

CBT42EMCD



CBT48EMCD

MV606+SB948+Top
(vendu séparément)



CBT52EMCD

MV606+SB1025+Top
(vendu séparément)



MV606+UBH1100
(vendu séparément)



MV606+UBH1600
(vendu séparément)



MV606+SIS700
(vendu séparément)

Cet appareil répond aux normes suivantes:



Caractéristiques

- **Largeur universelle** - de 30" (760 mm) pour s'adapter à la majorité des bacs de stockage
- **Panneau signalétique à LED** - informant des phases du cycle frigorifique avec fonction d'autodiagnostic
- **Evaporateur en façade** - la visualisation du processus de formation de la glace et les opérations de maintenance et de nettoyage sont réalisables en démontant le panneau de façade
- **Rampe de distribution d'eau démontable manuellement** - le nettoyage courant n'a jamais été aussi simple
- **Agent antimicrobien AgION** - intégré dans toutes les pièces plastiques moulées au contact de l'eau
- **Carrosserie acier inoxydable** - tous les panneaux extérieurs sont produits dans un souci d'esthétiques et de d'ajustement optimal
- **Filtre à air de condenseur** - accessible en façade, amovible et lavable (refroidissement à air)
- **California Energie Commission** - atteint ou dépasse toutes les normes écologiques du CEC
- **Réfrigérant** - R-404a sans CFC

Technologies MV 606



	+C° -C°	21°:15°C			32°:21°C			 [LxPxH mm] 760x620x575 [LxPxH inches] 29 15/16" x 24 7/16" x 22 10/16"
		[kg]	[lbs]	N°	[kg]	[lbs]	N°	
MV606 AS		280	617	29000	215	474	21500	 [v/Hz/ph] 220-240/50/1 R 404 a
MV606 WS		275	606	27500	240	529	24000	
MVH606 AS		290	639	48140	215	474	35690	
MVH606 WS		275	606	45650	240	529	39840	
MVL606 AS		260	572	15300	200	440	11760	
MVL606 WS		256	564	15050	223	490	13120	
MVHL606 AS		290	639	48140	215	474	35690	
MVHL606 WS		275	606	45650	240	529	39840	

*Nombre de glaçons



2 Ans de Garantie

Assujettie aux limites et exclusions prescrites


Certification ISO 9001:2000

www.scodif.fr

Modèles et caractéristiques susceptibles de changement sans préavis

Autre modèles de cette gamme:
 MV306 - MV426 - MV430
 MV456 - MV460 - MV806
 MV1006

Machine à glaçons cubes pleins 320 Kg

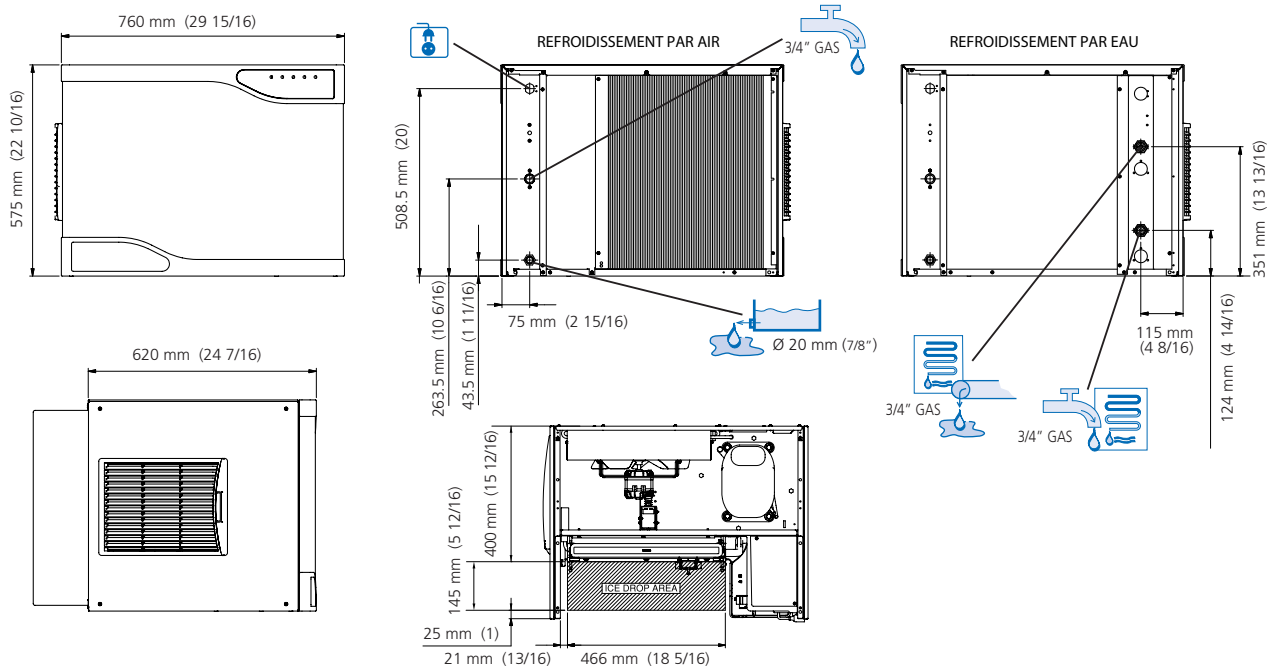

MV 606 REFROIDISSEMENT A AIR

°C / °F	°C / °F				kg
	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	320	305	285	250	kg
50°	705	672	628	551	lbs
21°	290	280	265	235	kg
70°	639	617	584	518	lbs
32°	225	220	215	195	kg
90°	496	485	474	430	lbs
38°	192	189	185	175	kg
100	423	417	408	386	lbs

24h

MV 606 REFROIDISSEMENT A EAU

°C / °F	°C / °F				kg
	50° / 10°	60° / 15°	70° / 21°	90° / 32°	
10°	285	280	275	253	kg
50°	628	617	606	558	lbs
21°	275	270	265	245	kg
70°	606	595	584	540	lbs
32°	250	245	240	220	kg
90°	551	540	529	485	lbs
38°	245	240	235	215	kg
100	540	529	518	474	lbs

24h

Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (104°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

	Refrigerant	Capacity [Btu/h] [W]	Water Inlet [Ømm²]	Power [W]	FUSE	Energy [kWh] - 100 Kg	Water Inlet [l/h] [gal/h]	Weight [kg] [lbs]	Weight [kg] [lbs]
MV606 AS	Refrigerant	13150 3860	3x1,5	1300	16 A	13	14,5 3,8	71 157	86 190
MV606 WS	Water	13150 3860	3x1,5	1050	16 A	9,6	137 36,2	71 157	86 190
MVH606 AS	Refrigerant	13150 3860	3x1,5	1300	16 A	13	14,5 3,8	71 157	86 190
MVH606 WS	Water	13150 3860	3x1,5	1050	16 A	9,6	137 36,2	71 157	86 190
MVL606 AS	Refrigerant	13150 3860	3x1,5	1300	16 A	13	14,5 3,8	71 157	86 190
MVL606 WS	Water	13150 3860	3x1,5	1050	16 A	9,6	137 36,2	71 157	86 190
MVHL606 AS	Refrigerant	13150 3860	3x1,5	1300	16 A	13	14,5 3,8	71 157	86 190
MVHL606 WS	Water	13150 3860	3x1,5	1050	16 A	9,6	137 36,2	71 157	86 190