


# CONDITIONNEMENT & EMBALLAGE

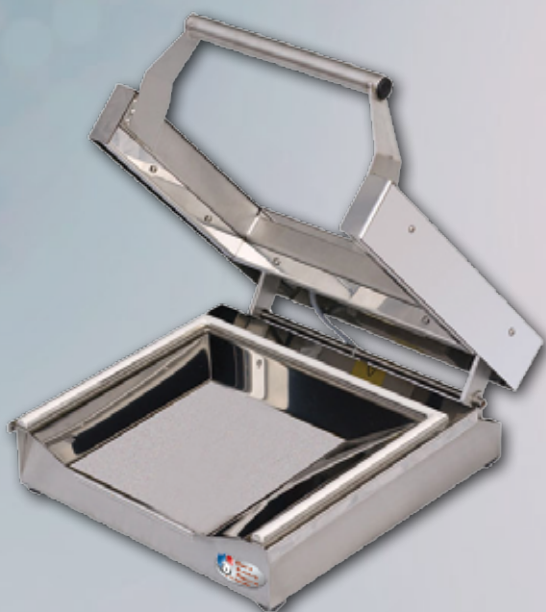

- + Construction tout inox alimentaire embouti
- + Application en boucherie, charcuterie, fromagerie, poissonnerie...

## SOUDEUSE DE PAPIER

- Construction tout inox AISI 304.
- **Plateau en inox embouti pour un nettoyage facilité.**
- Remontée du bras de soudure amorti.
- Soudures larges pour une meilleure étanchéité de l'emballage.
- Pieds antidérapants.
- Marche/arrêt par bouton poussoir lumineux IP 65.

DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	CAPACITE (L x p)	LAIZE PAPIER MAXI	TENSION / PUISSANCE	POIDS
SOUD 350	330 x 495 x 425 mm	300 x 250 mm	350 mm	230 V / 150 W	8,5 kg

TABLE SUPPORT AVEC DEROULEUR TOUT INOX (530 x 530 x 820 mm)

SUPPORT AVEC DEROULEUR TOUT INOX POUR TABLETTE ARRIERE DE VITRINE TRAD. (404 x 450 x 300 mm)



- + Conçue pour l'opercule de barquettes de 180g à 2kg
- + Livrée avec matrice réglable double-barquettes brevetée

## OPERCULEUSE A BARQUETTES OP INOX 150

- Construction en inox AISI 304.
- **Matrice en aluminium réglable aux formats : 195 x 140 mm et 140 x 96 mm / profondeur maximale : 105 mm.**
- Matrices en option : « club sandwich » ou 3 pots (consultez-nous).
- Dérouleur de bobine amovible avec système de coupe intégré.
- Ouverture assistée par vérins.
- Pieds antidérapants.
- Marche/arrêt par bouton poussoir lumineux IP 65.

DESIGNATION	DIMENSIONS (L x p x h)	BARQUETTE MAXI (L x p)	BOBINE MAXI (L x Ø)	TENSION / PUISSANCE	POIDS
OP INOX 150	550 x 230 x 210 mm	195 x 150 mm	150 x Ø 200 mm	230 V / 350 W	10,5 kg