



AFB 68 ICIP

ARMOIRES DE FERMENTATION CONTRÔLÉE BOULANGÈRES

Les AFB 68 Blue Moon sont des armoires de fermentation contrôlée, d'un compartiment une porte, destinées à recevoir des plaques, grilles ou filets de format 600x800.


- ✓ Générateur d'humidité avec sonde d'humidité électronique.
- ✓ Panneaux isolés mousse de polyuréthane 42kg / m³, haute pression, épaisseur 60 mm, revêtement PVC alimentaire.
- ✓ Joint de porte en TPE noir aimanté.
- ✓ Amortisseur de porte.
- ✓ Porte réversible sur site.
- ✓ Ferrage de porte à droite en standard (à gauche sur demande).
- ✓ Batterie protégée par traitement cataphorèse renforcé.
- ✓ Groupe H.T.A. (Haute Température Ambiante, +43°C max.) en standard.
- ✓ Option porte vitrée.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	AFB 68
Taille des supports	600 x 800 (ou 2x 400x600)
Nombre de niveaux	24
Nombre de supports par niveau	1 (ou 2)
Nombre total supports	24 (ou 48)
Espacement des niveaux	63 mm
Réglables tous les	21 mm
Sens entrée support	600
Profondeur niveau	800
Groupe	1 groupe de 7/8 CV
Fluide	R448A
Tension	220-240V ~IPH+N+T
Fréquence	50 HZ
Puissance frigorifique à -10°C	1,3 KW
Raccordement	6 A
Nb~Litres Coulagés	39 Litres
Colisage (LxPxH)	940 x 1240 x 2350 mm Poids net 220 kg

■ IMPLANTATION

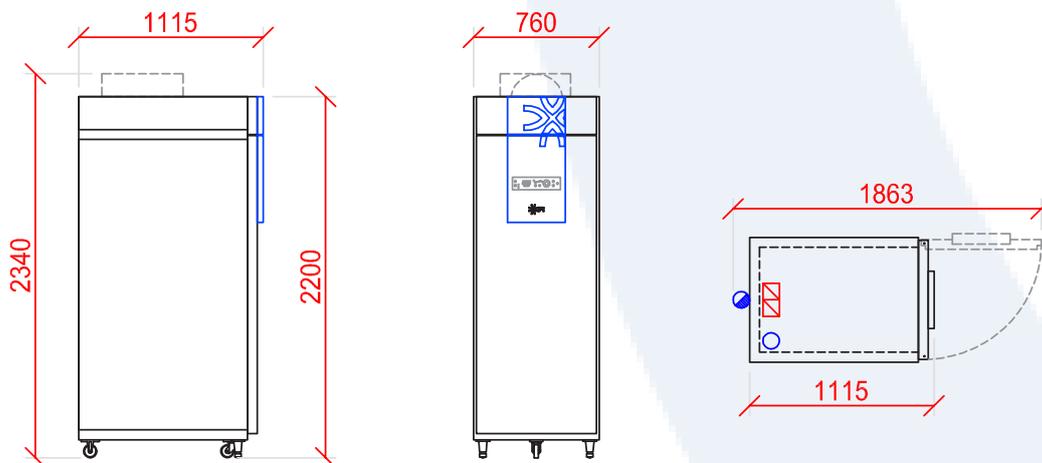

⚡ Alimentation électrique			○ ● Alimentation eau			● Evacuation eaux usées	
Puissance installation	Type de raccord.	Hauteur par rapp. au sol	Type de raccord.	Dimension du raccord.	Hauteur par rapp. au sol	Type de raccord.	Dimension du raccord.
1,3 Kw	⊙	2,40 m	⊥	Ø15/21	2,40 m	●	Ø40mm

- ⚡ Puissance électrique
- Arrivée d'eau froide (1 à 5 bars max)
- ⊙ PC murale 230V mono (type E/F)
- Evacuation des eaux usées au sol
- ⊥ Raccordement électrique mono
- ⊥ Vanne d'arrêt d'eau

■ OPTIONS

- Finition Intérieur Inox 304 / extérieur acier PVC
- Finition Intérieur Inox 304 / extérieur Inox 430 brossé
- Option Porte Vitrée, avec éclairage
- Fréquence 60Hz sur demande

- 1 paire de glissières supplémentaire en inox (LG 795mm)
- Grille inox
- Couches
- Groupe Caréné Silencieux pour Haute température ambiante HTA (à raccorder à distance)
- Livrée démontée