


# VITRINES PROFONDEUR 940

Modèles CVE-9-R-TF / CVES-9-R-TF  
 CVE-9-C-TF / CVES-9-C-TF

1 étagère

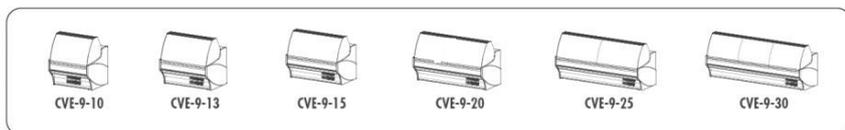

CVE-9-20-R-TF  
 Avec option froid latéral

CVE-9-20-R-TF  
 Vitre droite

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Gamme canalisable
- Extérieur et intérieur en acier plastifié
- Plan de travail et surface d'exposition en inox AISI-304 (possibilité double niveau pour fond plat)
- 2 formes de vitres au choix : droite (R), bombée (C)
- Cotés en ABS thermoformé (en standard) épaisseur 40
- Profilés en aluminium anodisé
- Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm (sauf modèles CVES)
- Étagère en verre non réfrigérée
- Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
- Vitre sécurité rabattable
- Froid ventilé
- Condenseur ventilé
- Température -1°/+5° (classe 4 régime M1)
- Thermostat électronique réglable avec affichage digital
- Dégivrage automatique
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Évaporation automatique des eaux de dégivrage
- Protection frontale anti-chocs
- Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg/m<sup>3</sup>
- Electricité : 230V/1/50 (60 Hz sur demande)
- Gaz R-452a

	Dimensions (LxPxH mm)	Volume réserve (m <sup>3</sup> )	Surface vitrée (m <sup>2</sup> )	Nb portes (hors CVES)	Puissance frigo (w)	Conso. (w)
CVE/CVES-9-10-TF	1055x940x1235	0,33	0,65	1	522	419
CVE/CVES-9-13-TF	1305x940x1235	0,43	0,82	2	635	1071
CVE/CVES-9-15-TF	1525x940x1235	0,49	0,97	2	817	1107
CVE/CVES-9-20-TF	2025x940x1235	0,67	1,31	3	1096	1377
CVE/CVES-9-25-TF	2525x940x1235	0,84	1,65	4	1315	1433
CVE/CVES-9-30-TF	2995x940x1235	1,19	1,96	4	1315	1472

FABRICATION ESPAGNOLE