



# PETRINS SPIRALE UNIVERSELS - PROGRAMMABLES UNIVERSAL SPIRAL KNEADERS - PROGRAMMABLE

caplain  
machines



PE60FE

## PEXFE


2 vitesses  
Minuterie  
Bouchon de cuve  
Cuve inox entraînée  
Outil spiral inox

9 programmes  
Tableau de commande digital  
Commandes automatiques ou manuelles

Grille de protection inox relevable  
Galets anti-déformation de cuve  
Sur roulettes  
Patins anti-vibrations  
Vérins de mise à niveau

### OPTIONS

- Corps de machine en inox
- Marche arrière
- Commandes électromécaniques
- Doseur d'eau
- Couvercle de protection en polyéthylène

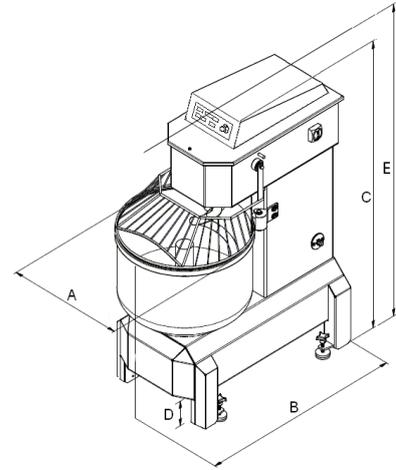

## PEXFE

2 speeds  
Timer  
Bowl tap  
Drawn stainless steel bowl  
Stainless steel spiral tool

9 programs  
Digital control panel  
Manual or automatic control

Stainless steel raising safety grid  
Anti-strain travelling wheels for bowl  
Castors  
Anti-vibration pads  
Adjustable level

### OPTIONS

- Stainless steel body
- Bowl reverser switch
- Electromechanical control panel
- Water measurer
- Protection cover in polyethylene

	PE25FE	PE60FE
<b>Dimensions / Dimensions</b>		
A mm	475	570
B mm	740	1045
C mm	1082	1263
D mm	100	100
E mm (grille ouverte / grid opened)	1350	1600
<b>Poids / Weight</b>		
Kg	188	340
<b>Capacités / Capacities</b>		
Cuve / Bowl (L)	30	75
Coulage / Pouring (L)	9	22
Farine / Flour (kg)	De 1* à 15*	De 1* à 35*
Pâte / Dough (kg)	De 2* à 25*	De 2* à 60*
<b>Nombre de moteurs / Number of motors</b>		
	1	2
<b>Puissance spirale / Power of spiral motor</b>		
1ère vitesse / 1st speed (Kw)	1.1	1.5
2ème vitesse / 2nd speed (Kw)	1.8	2.5
<b>Puissance cuve / Power of bowl motor</b>		
1ère vitesse / 1st speed (Kw)	1.1	0.4
2ème vitesse / 2nd speed (Kw)	1.8	0.7
<b>Voltage / Voltage</b>		
	TRI - 400V - 50/60Hz	

\*avec hydratation à plus de 70% et sous réserve du respect de l'utilisation mentionnée / With more than 70% hydration and subject to the respect of the mentioned using