



HF

- ✓ Façonnage horizontal pour un respect total de la pâte
- ✓ Cadence soutenue
- ✓ Silencieuse (-65db)
- ✓ Habillage inox

Jusqu'à 1800 pièces/ heure



Socle en option

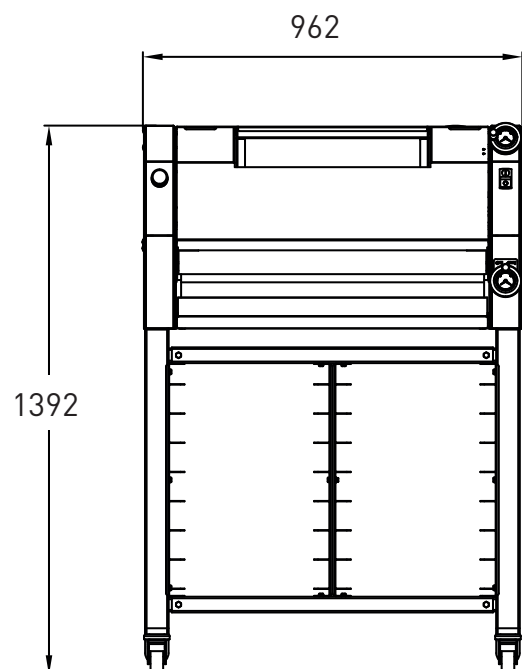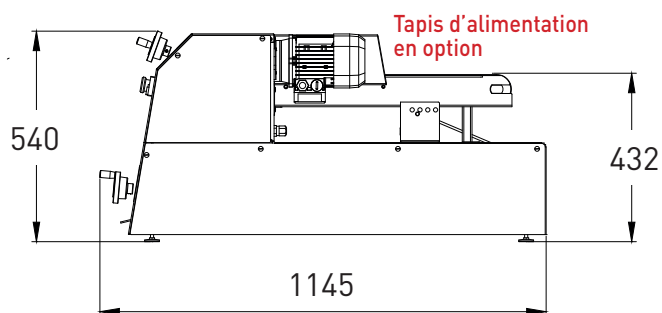



Tablette de sortie sur glissières




Racleurs faciles à entretenir




Deux rouleaux de laminage en Polyéthylène alimentaire




Des indicateurs ergonomiques et précis



Allongement progressif
Grâce à la cotte de maille.



Tablette de renvoi
Auto-ajustable selon la taille des pâtons.



Option
Module pré-allongement

CARACTERISTIQUES

HF

Poids min/max des pâtons en gr	50 / 1300
2 rouleaux de laminage en PETP alimentaire	•
Cadence maximum en pièces / h	1800
Puissance moteur en kW	0,37
Poids en kg	180

AU CHOIX

Type de moteur	230V Triphasé 400V Triphasé
Commandes gauche/droite	sur demande
Tapis	Laine Whooltop Synthétique

OPTIONS

Tapis bouts pointus	•
Tapis d'alimentation	•
Farineur autonome	•
Module pré-allongement	•
Guides d'entrée	•
Tapis d'évacuation TRF20	•
Tapis d'évacuation TRF30	•
Socle standard sur roulette	•
Socle avec rangements	•

Tapis d'évacuation façonneuse



CARACTERISTIQUES

	TRF 20	TRF 30
Compatible avec toutes nos façonneuses	•	•
Longueur utile	1m	2m


AU CHOIX

Commandes	gauche / droite	gauche / droite
-----------	-----------------	-----------------


OPTIONS

Découpe petit pains automatique à 5 couteaux	•	•
--	---	---


TRF20

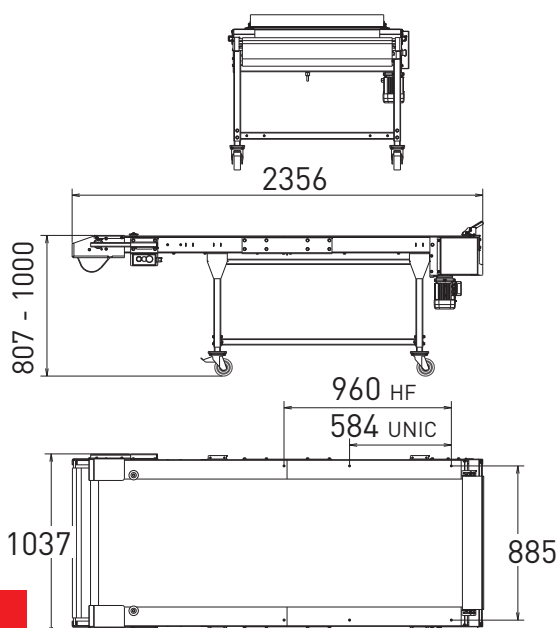


TRF30

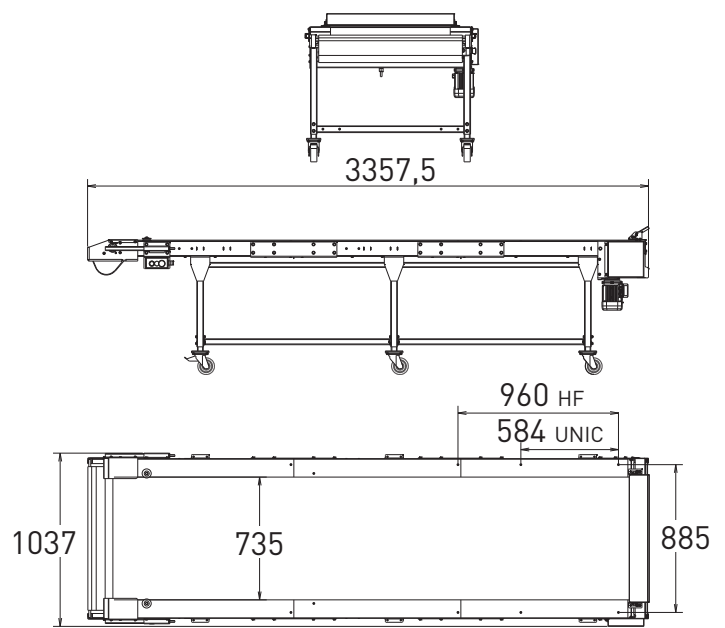

Socles façonneuse inox

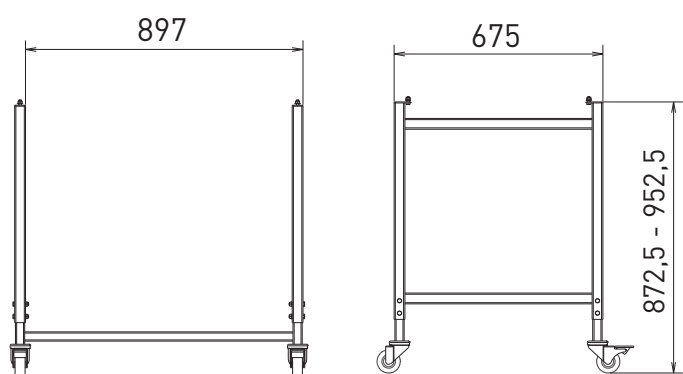

Dimensions socle simple (en mm)

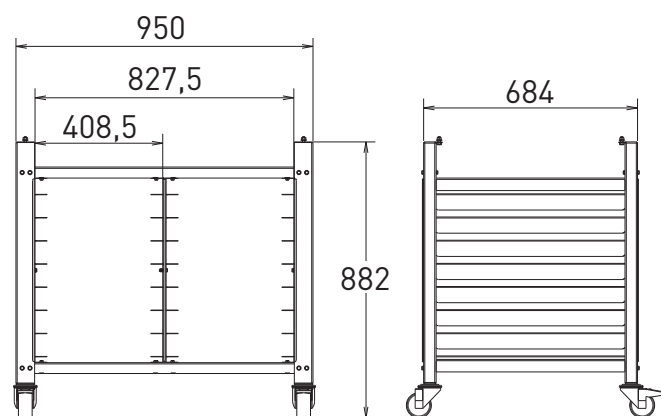

Dimensions socle avec rangement (en mm)