

# ARMOIRES GN 2/1

## Modèles AGR-PF, ACG-PF

1, 2 ou 3 portes ou avec portillons

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Groupe monobloc incluant le compresseur, condenseur et évaporateur
- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
- Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
- Côtés emboutis inox AISI-304 : 22 niveaux au pas de 55 mm pour bacs ou clayettes GN1/1 ou GN2/1
- Pour les modèles 1 ou 2 portes, côtés crémaillères pour les modèles 3 portes.
- Crémaillères sur les bâtis centraux pour les modèles 2 ou 3 portes
- Serrure en standard
- Porte emboutie et réversible avec dispositif de retour, joint de porte magnétique sur les 1 porte
- La porte reste ouverte au-delà de 90° d'ouverture
- Livrée avec 3 clayettes inox GN 2/1
- Éclairage intérieur LED
- Compresseur hermétique ventilé
- Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
- Régulation Dixell
- Alarme pour porte ouverte et pour haute et basse température de condensation
- Arrêt de la ventilation à l'ouverture de la porte
- Panneau de commande relevable pour faciliter l'accès au groupe
- Dégivrage et évaporation par résistances
- Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 75 mm
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage
- Pieds inox réglables de 135 à 200 mm
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60 Hz en positif : nous consulter)




Référence	Température °C	Largeur (mm)	Profondeur (mm)	Hauteur (mm)	Capacité (L)	Voltage	Gaz	Puissance frigorifique (W)	Consommation (W)	CCE 2015/1094 EN16825	Classe 2015/1094 EN16825
AGR-750-PF	-2°C/+8°C	680	860	2130	645	230V-50Hz	R134a*	245	253	E	5 40°C 40%
							R290	502	243	C	5 40°C 40%
ACG-750-PF	-20°C/-15°C	680	860	2130	645	230V-50Hz	R290*	606	553	D	4 30°C 55%
							R452A	452	620	D	4 30°C 55%
AGR-1000-PF	-2°C/+8°C	1370	860	2130	1404	230V-50Hz	R134a*	485	442	D	5 40°C 40%
							R290	845	373	D	5 40°C 40%
ACG-1000-PF	-20°C/-15°C	1370	860	2130	1404	230V-50Hz	R290*	907	952	D	4 30°C 55%
							R452A	1042	991	E	4 30°C 55%
AGR-2000	-2°C/+8°C	2055	860	2130	2197	230V-50Hz	R290	1702	897	D	5 40°C 40%
							R452A	1215	894	E	5 40°C 40%
ACG-2000	-20°C/-15°C	2055	860	2130	2197	230V-50Hz	R290	1814	1680	E	4 30°C 55%
							R452A*	1235	1510	E	4 30°C 55%

\*En option


## OPTIONS :

- Clayette inox GN 2/1
- Kit 4 ou 6 roulettes
- Arrière inox (1 ou 2 ou 3 portes)
- Pédale (par porte)
- Isolation 85 mm
- Changement de gaz sur modèles positifs (R-290a pour R-134a)
- Changement de gaz sur modèles négatifs (R-290a pour R-452a)

## SCHEMAS TECHNIQUES

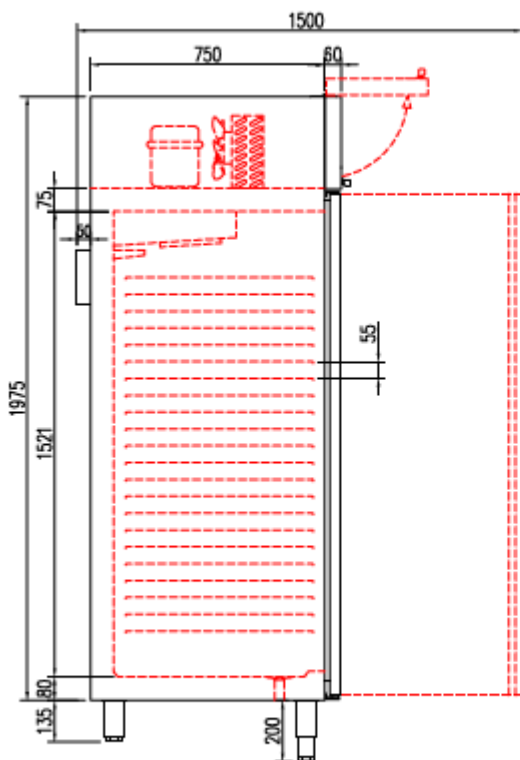

AGR-750-PF / AGR-1000-PF  
ACG-750-PF / ACG-1000-PF

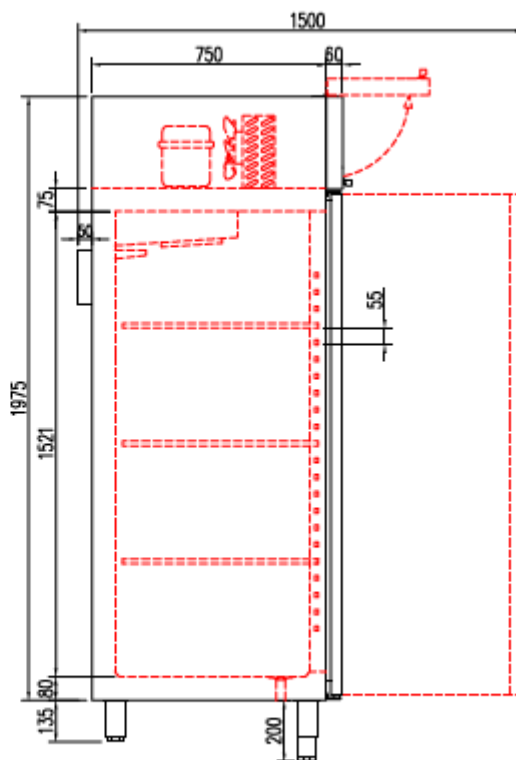

AGR-2000  
ACG-2000