



Code:	UNITÉS DE FROID	Modèle:
131141070	ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVANCE K 140-4	AVANCE K 140-4



Hygiene



Easy Maintenance



Heavy Duty



Efficiency



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- * Réfrigérateur GN 2/1 à double porte
- * Acier inoxydable de qualité 430
- * Température de fonctionnement 0 / +10 °C
- * Condensateur libre propre
- * Capacité interne maximale, augmentation minimale de la température pendant le dégivrage.
- * Distribution d'air la plus efficace à l'intérieur grâce à un canal d'air spécialement conçu.
- * Les revêtements intérieurs et la base inférieure intérieure moulés répondent aux normes d'hygiène les plus strictes avec des coins arrondis et sont en acier inoxydable.
- * Conception monobloc
- * Interrupteur d'arrêt automatique du ventilateur et éclairage LED interne
- * Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'indulation assure une étanchéité efficace qui réduit les pertes de chaleur.
- * Isolation en polyuréthane sans HFC respectueuse de l'environnement, densité 40-42 kg/m3, pour une faible consommation d'énergie (60 mm)
- * Classe de protection (IP2X)
- * Conception de refroidissement ventilé
- * La porte réversible permet d'adapter les appareils à chaque site d'installation individuel.


OPTIONS

- * **Option de jambe** :jambe/roulette
- * **Option d'étagère** :Nylon
- * **Option de prise** :Royaume-Uni/UE

ACCESSOIRES


- * Clé principale
- * Ensemble d'étagères recouvertes de plastique
- * Rails d'armoire à double porte
- * Ensemble de pieds en acier inoxydable
- * Ensemble deRoulette Ø100

NORMES

<ul style="list-style-type: none"> * EN 60335-1 * EN 60335-2-89 * ISO 22041:2019 	<p>Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues</p> <p>Norme européenne relative aux exigences particulières applicables aux appareils de réfrigération commerciaux à groupe frigorifique ou à compresseur incorporé ou séparé</p> <p>Armoires et comptoirs de stockage réfrigérés à usage professionnel Performances et consommation énergétique</p>	
---	--	---



Code:	UNITÉS DE FROID	Modèle:
131141070	ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE AVANCE K 140-4	AVANCE K 140-4

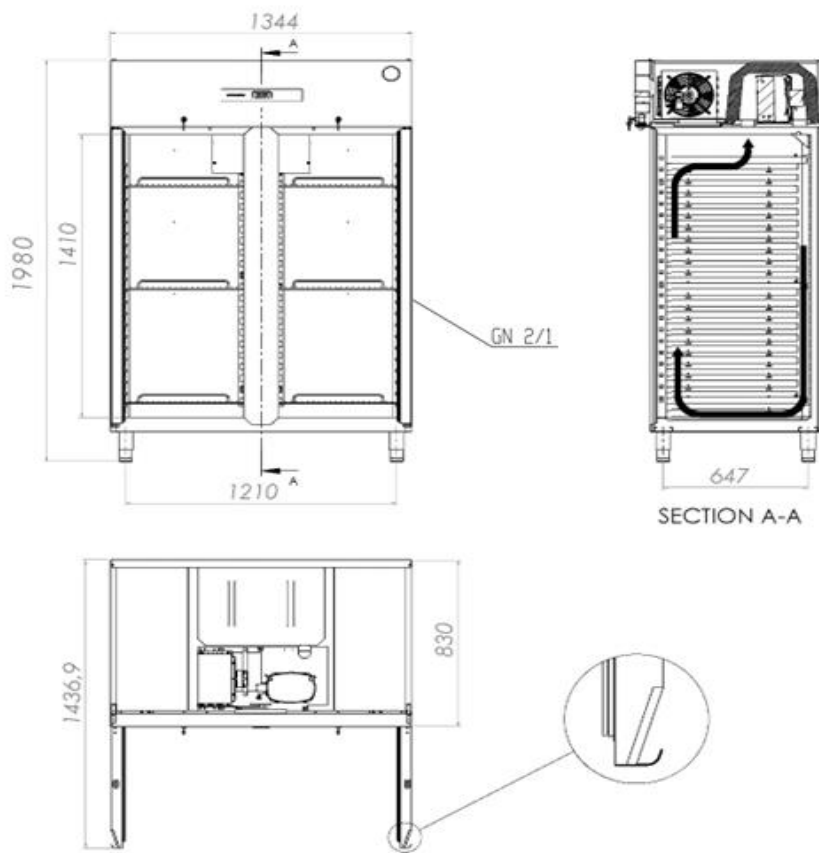

DIMENSIONS (Nettes)		DIMENSIONS (Expédition)	
* Largeur (mm) :	1344	* Largeur (mm) :	1410
* Profondeur (mm) :	830	* Profondeur (mm) :	860
* Hauteur (mm) :	1980	* Hauteur (mm) :	2050
* Poids (kg) :	176	* Poids (kg) :	192
		* Volume (m³) :	2,48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
* Volume brut :	1200 L	* Température de refroidissement :	0 / +10 °C
* Volume net :	797 L	* Type de gaz de refroidissement :	R290
* Classe climatique :	CC5 (+40 °C - %40 Rh)	* Capacité de refroidissement :	634 W (-10° / +45°)
* Classe d'efficacité énergétique :	C	* Tension d'alimentation :	230 V / NPE 50 Hz
* Indice d'efficacité énergétique :	48,32	* Classe de protection :	IP 2X
* Consommation d'énergie :	2,54 kW/24h	* Conception du système de refroidissement :	Ventilé
* Charge de connexion :	270 W	* Niveau sonore :	52 dB

