

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

Gamme DS

Lave-verres et lave-vaisselle en double paroi. Les machines de la gamme DS sont conçues pour satisfaire les besoins des bistros, restaurants et pubs. Récemment renouvelées dans leur esthétique, ces lave-vaisselle sont disponibles en version électromécanique et électronique.

Machines de structure solide et fiable.

Sur demande, possibilité de les équiper avec une vaste gamme d'accessoires: adoucisseur, doseur de détergent, pompe de vidange, nouveau filtres de surface, pour les adapter à vos besoins.



CARACTERISTIQUES

- Structure en double paroi en acier inox AISI 304
- Supports paniers emboutis
- Micro-sécurité porte en cas d'ouverture accidentelle
- Cuve emboutie et inclinée pour une vidange parfaite
- Toit anti-égouttement pour préserver l'hygiène de la vaisselle sortant de la machine
- Groupe aspiration/vidange intégré pour une triple protection de la pompe de lavage
- Bras de lavage et de rinçage en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique
- Bras de lavage et de rinçage en matériel composite, efficaces même en cas de basse pression du réseau hydrique
- Gicleurs amovibles pour simplifier les opérations de nettoyage de fin de journée
- Version électronique avec 4 cycles de lavage préconfigurés
- Cycle d'autonettoyage
- Pompe de lavage Soft Start qui offre une protection supplémentaire à la vaisselle plus fragile
- Clapet de non-retour pour empêcher le retour d'eau
- Système Thermostop: le rinçage se déclenche seulement quand le surchauffeur atteint les 85 °C
- Doseur de produit de rinçage

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Rinçage final à l'eau froide
- Panier rond
- Adoucisseur intégré avec régénération automatique

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ




305 H Ø 295 400x400

DOTATION PANIERS

- 2 X C121
- 1 X 10728
- 1 X 15060



LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

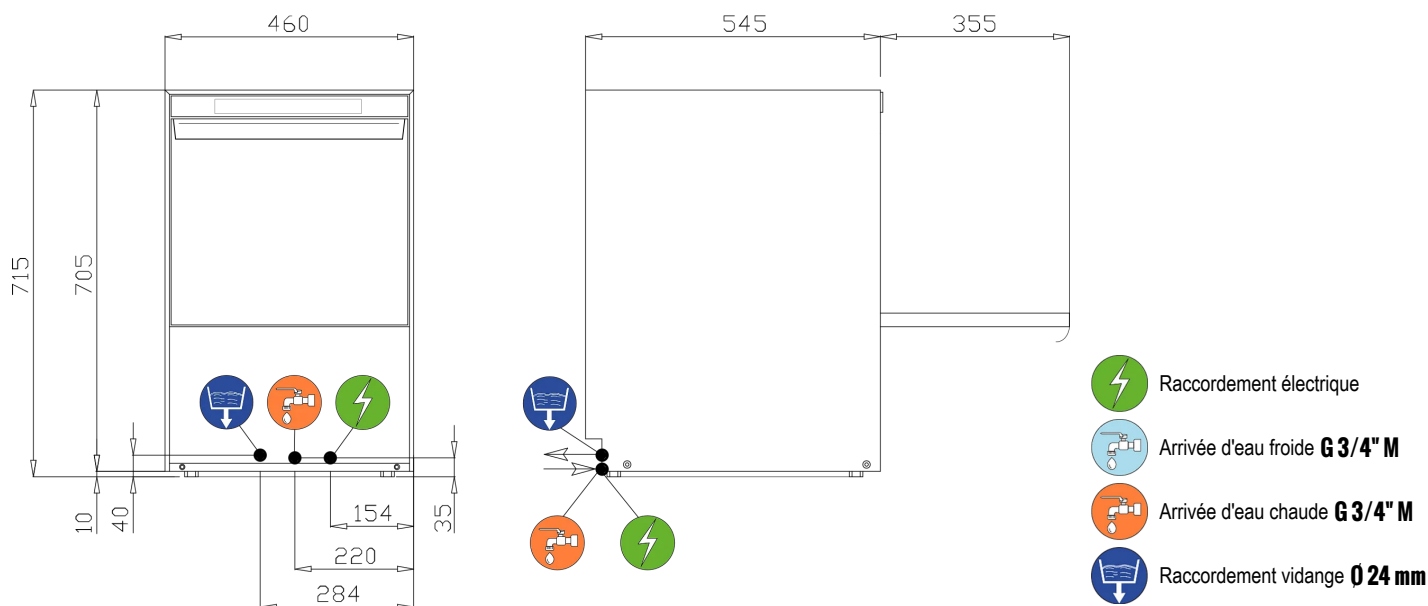

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	460
Profondeur	mm	545
Hauteur (pied vissé)	mm	715
Poids (version standard)	kg	38

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions panier	mm	400x400
Hauteur utile maximale des verres	mm	305
Diamètre maximal assiettes	mm	295
Niveau maximum d'évacuation	mm	40
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	15.5
Résistance cuve	kW	1.25
Capacité surchauffeur	l	3.4
Résistance surchauffeur	kW	2.8
Puissance pompe de lavage	kW	0.4
Débit pompe de lavage	l/min	185
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

DONNEES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation		220-240 V 50 Hz
Puissance totale installée	kW	3.2

LAVE-VERRES ET LAVE-VAISSELLE DOUBLE PAROI

CYCLES					
Numéro du cycle		1	2	3	4
Durée du cycle	s	60	90	120	180
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		60	40	30	20
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		16	16	16	16
Consommation eau du cycle	l	1.8	1.8	1.8	1.8
Réglage de la température de rinçage	°C	85	85	85	85
Réglage de la température de lavage	°C	55	55	55	55

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.