



Una potenza straordinaria in appena 196 cm.

Sicurezza: Doppia camera di cottura con accensioni indipendenti per non fermarsi mai

Versatilità: Cuoci due prodotti contemporaneamente, ciascuno alla sua temperatura perfetta e con precisione assoluta

Risparmio: Risparmia energia nei giorni più tranquilli, accendendo solo un lato. Quando il lavoro si intensifica sprigiona tutta la potenza e affronta ogni sfida

Extraordinary strength within a mere 196 cm.

Safety: Dual cooking chamber with independent ignitions to ensure continuous operation.

Versatility: Prepare two items simultaneously, each at its optimal temperature and with complete accuracy.

Savings: Conserve energy on quieter days by activating only one side. As the workload increases, harness full power to address every challenge.



Caratteristiche tecniche

- Suolo camera di cottura in mattone d'argilla del tipo del tipo "Biscotto di Sorrento" da 45 mm di spessore
- Cielo camera di cottura, unico sul mercato, in mattoni refrattari di mm. 40 di spessore scanalati per alloggiare resistenze con porzione a vista
- Indipendenza di accensione resistenze del suolo e del cielo
- Termoregolazione elettronica di massima precisione della temperatura in camera
- Temporizzatore programmabile elettronico
- Timer elettronico per l'accensione a tempo
- Resistori a spirale in nichelcromo nudo 80/20 distesi a mano con stesura a potenza differenziata
- Isolamento termico in lana di roccia ad alta coibentazione
- Doppia scheda elettronica di controllo per il risparmio energetico inserita frontalmente "a scomparsa" con connessione WI-FI per la gestione da remoto (IZ-Smart)

OPTIONAL


- Incisione del logo/nome sulla fascia in rame
- Verniciatura lamiera e/o frontale in rame con colorazioni RAL a scelta
- Esecuzione di voltaggi differenti

Technical specifications

- Cooking chamber floor constructed from 45 mm thick "Sorrento Biscuit" type clay brick.
- The cooking chamber ceiling, unparalleled in the market, is constructed from 40 mm thick refractory bricks, featuring grooves designed to accommodate resistors with a visible portion.
- Independence of ignition concerning ground and ceiling resistances
- Optimal precision electronic temperature regulation within the chamber
- Electronic timer for programmable activation
- Hand-rolled 80/20 bare nickel-chrome spiral resistors featuring distinct power distribution.
- Superior insulating rock wool thermal insulation
- Dual electronic control board for energy efficiency, seamlessly integrated at the front with a WI-FI connection for remote management (IZ-Smart)

OPTIONAL

- Engraving of logo/name on copper band
- Coating of sheet metal and/or copper facade in RAL colors of your preference
- Operating at various voltages

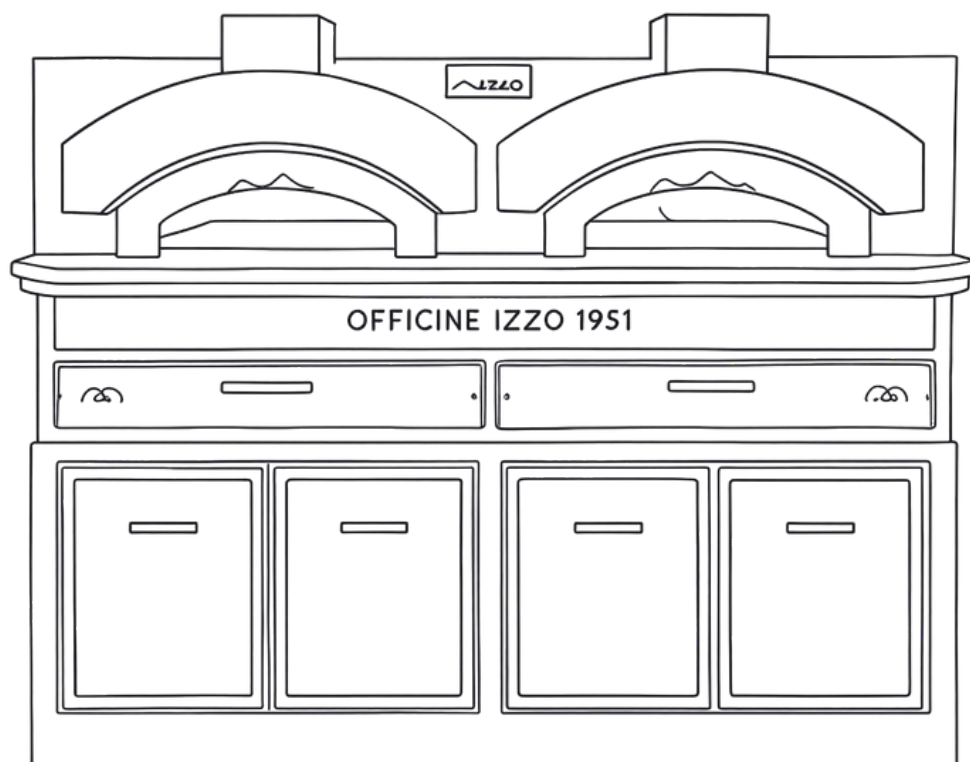

Dimensioni esterne

- Larghezza 196cm.
- Profondità 135 cm. (+30 cm. davanzale marmo SMONTABILE)
- Altezza 183 cm

Dimensioni interne

- Larghezza 74,5 cm.
- Profondità 113 cm
- Altezza 16 cm.

x2

Capacità

- 6 pizze diametro 33 cm.

x2

Alimentazione

- 380-415 V3N
- Optional V 230 3

x2

Potenza

- Potenza max 13.300 watt
- Consumo medio 8,5 kw./h.

x2

Peso

- 1090 kg.

External dimensions

- Width: 196 cm.
- Depth 135 cm. (+30 cm removable marble sill)
- Height 183 cm

Internal dimensions

- Width 74.5 cm.
- Depth 113 cm
- Height: 16 cm.

x2

Capacity

- 6 pizzas, diameter 33 cm.

x2

Diet

- 380-415 V3N
- Optional V 230 3

x2

Power

- Maximum power 13,300 watts
- Average consumption: 8.5 kWh.

x2

Weight

- 1090 kg.

