

### CARACTÉRISTIQUES

- Facile et rapide à installer.
- Rapide et simple à utiliser.
- L'appareil ouvre automatiquement l'alimentation d'eau pour l'eau chaude ou froide.
- Assure un mélange optimal jusqu'à l'obtention de la température demandée.
- Un système électronique de haute qualité basé sur un micro contrôleur.
- Dosage d'eau de 0,1 à 99,9 litres ou de 1 à 999 litres.
- L'appareil gère les variations de température automatiquement.
- Réglage aisé de l'appareil.

### FEATURES

- Easy and quick to install
- Quick and simple to operate
- The device opens automatically the water inlet for hot or cold water.
- Manages the appropriate water mix until the right water temperature is reached
- A high quality electronic system based on a micro controller.
- Water dosing from 0,1 to 99,9 liters or 1 to 999 liters.
- The device manages the temperature variations automatically.
- Easy setting.

### EIGENSCHAPPEN

- Makkelijk en snel te installeren.
- Snel en eenvoudig in gebruik.
- Het toestel opent automatisch de nodige waterdoorvoer, nl. heet of gekoeld water.
- Voert de juiste menging uit tot de gewenste temperatuur bekomen wordt.
- Een krachtig elektronisch systeem, gebaseerd op micro controller.
- Watermeting van 0,1 tot 99,9 liter of 1 tot 999 liter.
- Toestel stuurt temperatuurschommelingen automatisch bij.
- Eenvoudige afstelling van het toestel.



Boîtier inox.  
Stainless steel.  
RVS behuizing.

Affichage digital de la température  
et de la quantité d'eau

Digital display of water quantity  
and temperature.

Digitale weergave van temperatuur  
en waterhoeveelheid.



Réglage de la température avec  
la vanne thermostatique  
Temperature adjustment with  
thermostatic mixer.  
Temperatuur in te stellen met  
thermostatische mengkraan.


L'appareil ouvre automatiquement  
l'alimentation d'eau pour l'eau  
chaude ou froide.

The device automatically opens the  
water inlet for hot or cold water.

Het toestel opent automatisch de  
nodige waterdoorvoer, nl. heet of  
gekoeld water.



Tuyau de déversement inclus (2 m).  
Including evacuation tube (2 m).  
Inclusief uitloopdarm (2 m).

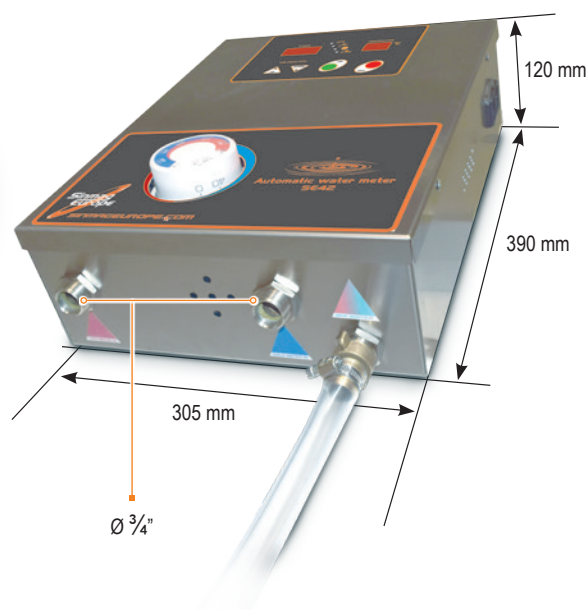

**MODEL**

**SE42**

PRESSION D'EAU RECOMMANDÉE   RECOMMENDED WATER PRESSION   AANBEVOLEN WATERDRUK	2 - 4 Bar
PUISSANCE   POWER   VERMOGEN	25 W
RÉGLAGE TEMPÉRATURE   TEMPERATURE RANGE   INSTELBARE TEMPERATUUR	0 / 40°C
MIN/MAX DÉBIT D'EAU   WATER FLOW   WATERDOORSTROMING	180 / 2500 L
POIDS APPAREIL   WEIGHT MACHINE   GEWICHT TOESTEL	6,8 kg
VOLTAGE   VOLTAGE   SPANNING	220/230V 1Ph 50/60Hz