



HENGEL
EQUIPMENTS

Food products in right hands

FICHE TECHNIQUE

Conservateurs positifs

simple profondeur




Details techniques



FICHE TECHNIQUE Details techniques

CCP40 - Conservateurs positifs / simple profondeur / 4 portillons

Configuration

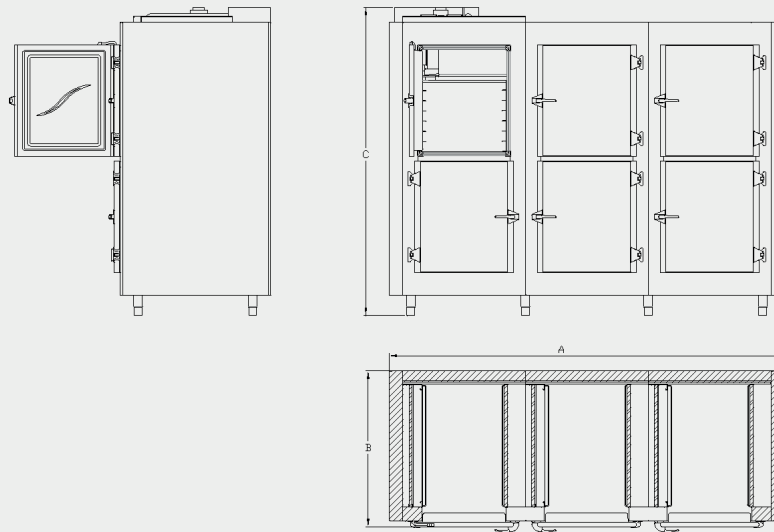

CHAPITRE	DÉSIGNATION	CCP40
DIMENSION	A - LARGEUR EXTÉRIEURE (MM)	1530
	B - PROFONDEUR EXTÉRIEURE (MM)	950
	C - HAUTEUR EXTÉRIEURE (MM)	2250
	NOMBRE DE PORTES	4
	POIDS TOTAL (KG)	304



FICHE TECHNIQUE Details techniques

CCP40 - Conservateurs positifs / simple profondeur / 4 portillons

CHAPITRE	DÉSIGNATION	CCP40
CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE	CONSTRUCTION	Int./ Ext. laqué Blanc - option Int. / Ext. Inox
	ISOLATION	100mm Mousse PU sans HFC, 43kg/m3
	FERRAGE PORTE	2 portillons à gauche avec ferrage à gauche / reste des portillons avec ferrage à droite
	JOINT DE PORTE	Cordon chauffant
	PIEDS /ROULETTE	Pied, roulette en option
CAPACITÉ	NOMBRES DE PLAQUES DE CONSERVATION 1 PLAQUE PAR NIVEAU	37
	DIMENSION DES PLAQUES DE CONSERVATION	400x600
CARACTÉRISTIQUE FRIGORIFIQUE	RÉGULATION	Bi-Tronic Slide
	DÉTENTE	Détente thermostatique
	DÉGIVRAGE	Programmable par résistance électrique
	TYPE DE GROUPE	GP2T
	PUISSANCE FRIGORIFIQUE*	0,84 Kw
	FLUIDE	R452A
	T° D'UTILISATION OPTIMALE	32
	T° MAX D'UTILISATION	40
CARACTÉRISTIQUE ÉLECTRIQUE	PUISSANCE ÉLECTRIQUE (W)	660W
	TENSION	400V Triphasé
	FRÉQUENCE	50 Hz
INSTALLATION	LIVRAISON	Démontée, pré-assemblée

* Puissance en KW à -30°C (T° Evap.) et 32°C (T° ext)