

**LAVE-VAISSELLE À  
CAPOT SIMPLE PAROI**

**Gamme HT11**

Les lave-vaisselle DIHR à capot offrent une vaste gamme de modèles, à partir des machines électromécaniques, qui peuvent être équipées avec diverses options, jusqu'aux modèles les plus innovants, conçus avec une électronique très avancée et toute une série d'options déjà incluses.

L'évolution de nos produits dans le temps a été possible grâce à notre expérience, mais aussi grâce aux conseils et aux idées de nos clients, une formule qui nous a permis de fournir des solutions toujours plus personnalisées, qui satisfont les critères de fonctionnalité, fiabilité et polyvalence.

Notre grande attention à la réduction des consommations électriques, hydriques et en produits chimiques se traduit en économie pour l'utilisateur final, mais aussi en diminution de la pollution et en réduction du gaspillage des ressources naturelles.



**CARACTERISTIQUES**


- 2 cycles de lavage
- Bras de lavage indépendants en acier inox et de rinçage en matériau composite
- Filtres de surface en acier inox
- Marche/arrêt à fermeture/ouverture du capot
- Cuve emboutie
- Filtre pompe
- Doseur de produit de rinçage
- Thermomètres cuve et surchauffeur
- Support panier facilement amovible
- Installation en ligne ou en angle

**OPTIONS**

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Pompe surpresseur
- Panier spécial pour le lavage des GN 1/1 et des 600x400 (épaisseur max 25 mm)
- Adoucisseur intégré

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur


**CAPACITÉ**



**DOTATION PANIERS**

- 2 X C40
- 1 X C44
- 2 X 15060



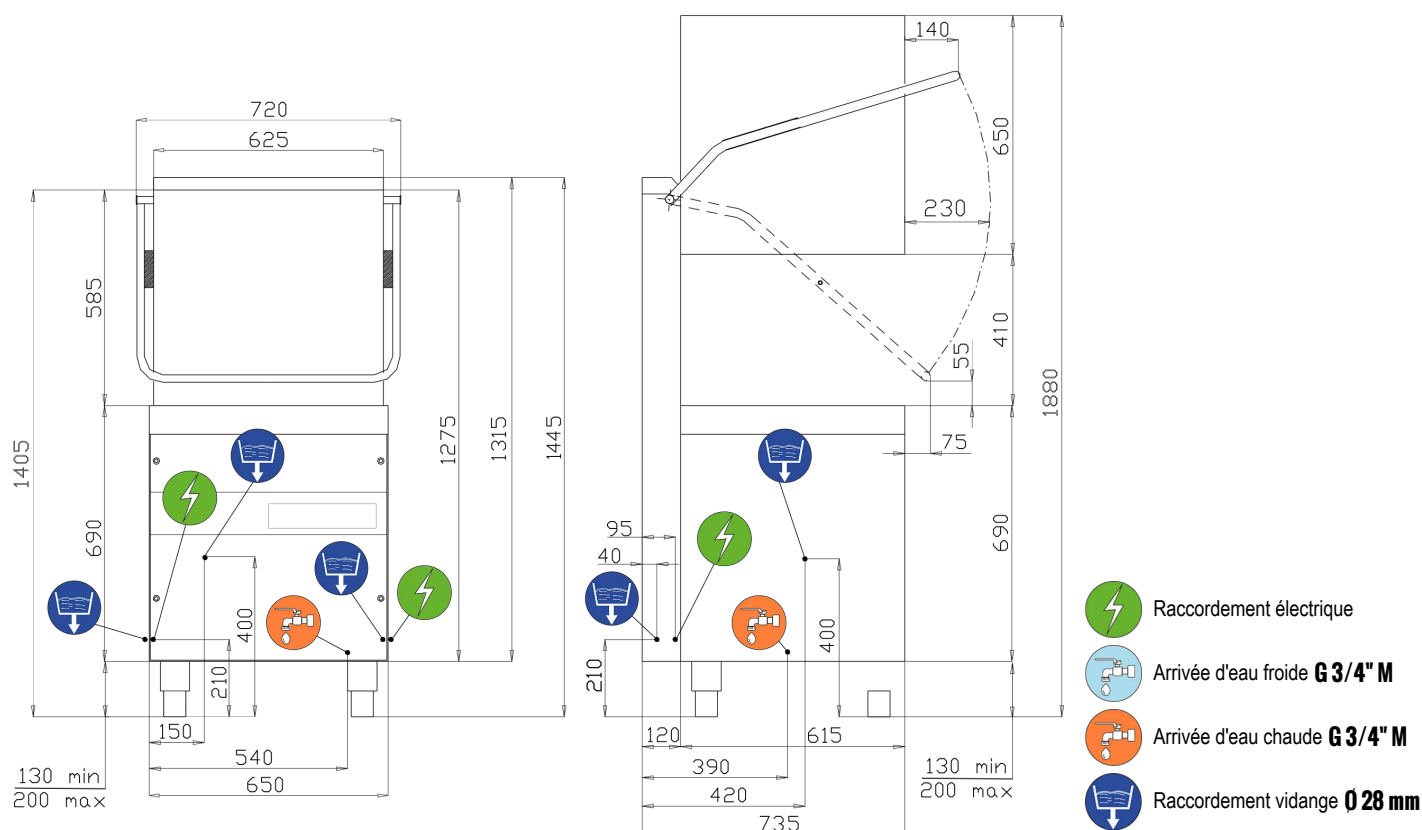

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS EXTÉRIEURES

|                          |    |                            |
|--------------------------|----|----------------------------|
| Largeur                  | mm | 720                        |
| Profondeur               | mm | 735                        |
| Hauteur (pied vissé)     | mm | 1445 / 1880 (capot ouvert) |
| Poids (version standard) | kg | 100                        |

## DONNÉES TECHNIQUES

|                                     |       |           |
|-------------------------------------|-------|-----------|
| Dimensions panier                   | mm    | 500x500   |
| Diamètre maximal assiettes          | mm    | 410       |
| Niveau maximum d'évacuation         | mm    | 170       |
| Température de l'eau à l'entrée     | °C    | 55        |
| Dureté maximale de l'eau à l'entrée | °f    | 8         |
| Pression d'entrée d'eau             | kPa   | 200 - 400 |
| Capacité cuve                       | l     | 30        |
| Résistance cuve                     | kW    | 2.7       |
| Capacité surchauffeur               | l     | 10        |
| Résistance surchauffeur             | kW    | 9         |
| Puissance pompe de lavage           | kW    | 1.12      |
| Débit pompe de lavage               | l/min | 630       |
| Niveau de pression acoustique       | dB(A) | 70        |

## CAPACITE DE CHARGEMENT

|                               |  |                                                    |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|
| Capacité de chargement GN 1/1 |  | 6 x (530x325x25) (avec panier spécial à commander) |
|-------------------------------|--|----------------------------------------------------|

## DONNÉES D'ABSORPTION

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Tension d'alimentation     |    | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Puissance totale installée | kW | 10.12              |

**LAVE-VAISSELLE À  
CAPOT SIMPLE PAROI**

| CYCLES                                                  |    |     |     |
|---------------------------------------------------------|----|-----|-----|
| Numéro du cycle                                         |    | 1   | 2   |
| Durée du cycle                                          | s  | 50  | 120 |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C |    | 70  | 30  |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C |    | 34  | 30  |
| Consommation eau du cycle                               | l  | 2.8 | 2.8 |
| Réglage de la température de rinçage                    | °C | 85  | 85  |
| Réglage de la température de lavage                     | °C | 55  | 55  |

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.