

Gamme LP

Nous vous présentons notre large gamme de lave-objets professionnels, conçus pour répondre aux besoins de tous les secteurs, de la restauration à l'industrie. La gamme LP comprend des solutions polyvalentes, conçues pour garantir une hygiène irréprochable et un nettoyage en profondeur de différents types d'objets, sans compromettre l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Qu'il s'agisse de restauration, de pâtisserie ou d'industrie, notre objectif est de fournir des outils qui améliorent la productivité et répondent aux enjeux quotidiens. La gamme LP peut transformer votre façon de travailler, en facilitant les opérations de nettoyage et en garantissant des normes d'hygiène élevées.

Laissez-vous inspirer par les possibilités infinies que nous offrons pour une expérience de lavage professionnelle, efficace et sur mesure adaptée à vos besoins.



CARACTERISTIQUES

- 4 cycles de lavage personnalisables
- Pompe de lavage Soft Start qui offre une protection supplémentaire à la vaisselle plus fragile
- Nouveau panneau électronique intuitif
- Capacité élevée et faible encombrement
- Nombreuses possibilités d'emploi
- Double paroi
- Cuve emboutie
- Triple filtration pompe
- Formats de plateaux EURONORM (600x400 mm avec angles à 90°) et cagettes EURONORM de 600x400x400 H (avec grille spéciale 575010)
- Cycle d'autonettoyage
- Multi-tension: changement de tension directement depuis la borne d'alimentation

OPTIONS

- Tensions spéciales
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Doseur de produit de rinçage péristaltique
- Connectivity (Cloud)
- Break Tank
- Break Tank WRAS
- Pompe surpresseur
- Senseurs manque de détergent et produit de rinçage
- Filtres de surface
- Adoucisseur intégré avec régénération automatique

Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur

CAPACITÉ




400 H Ø 400

DOTATION PANIERS

- 1 X 575005
- 1 X C44
- 1 X C86/A
- 1 X 575010



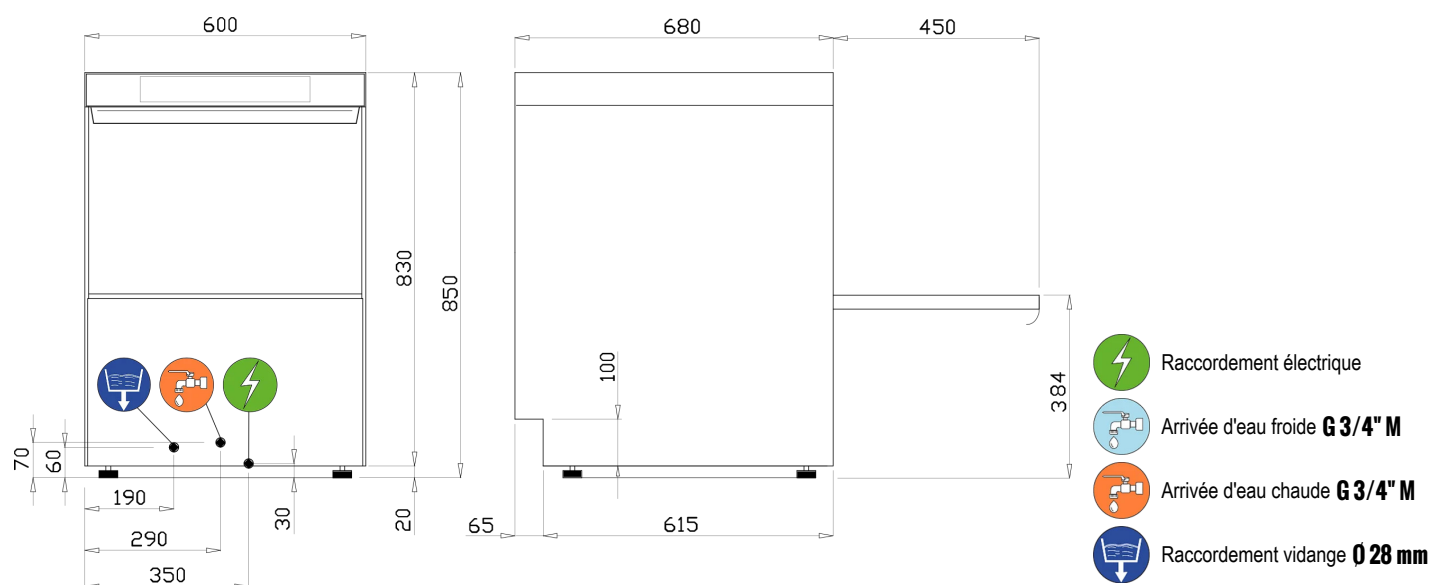

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur	mm	600
Profondeur	mm	680
Hauteur (pied vissé)	mm	850
Poids (version standard)	kg	68

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions support plateau	mm	500x500
Hauteur utile maximale des verres	mm	400
Diamètre maximal assiettes	mm	400
Dimensions cagette	mm	600x400x400
Niveau maximum d'évacuation	mm	50
Température de l'eau à l'entrée	°C	55
Dureté maximale de l'eau à l'entrée	°f	8
Pression d'entrée d'eau	kPa	200 - 400
Capacité cuve	l	16.5
Résistance cuve	kW	2.7
Capacité surchauffeur	l	5.7
Résistance surchauffeur	kW	6
Puissance pompe de lavage	kW	0.65
Débit pompe de lavage	l/min	340
Niveau de pression acoustique	dB(A)	< 70

DONNEES D'ABSORPTION

Tension d'alimentation	Puissance totale installée
380-415 V 3N 50 Hz	6.65 kW
Transformable en	
230 V 3 50 Hz	6.65 kW
230 V 50 Hz	6.65 kW

CYCLES					
Numéro du cycle		1	2	3	4
Nom du cycle		1	2	3	4
Durée du cycle	s	60	90	120	180
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C		53	40	30	20
Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C		25	25	25	20
Consommation eau du cycle	l	2.3	2.3	2.3	2.3
Réglage de la température de rinçage	°C	85	85	85	85
Réglage de la température de lavage	°C	55	55	55	55

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.