

### Gamme LP

Nous vous présentons notre large gamme de lave-objets professionnels, conçus pour répondre aux besoins de tous les secteurs, de la restauration à l'industrie. La gamme LP comprend des solutions polyvalentes, conçues pour garantir une hygiène irréprochable et un nettoyage en profondeur de différents types d'objets, sans compromettre l'efficacité et la facilité d'utilisation.

Qu'il s'agisse de restauration, de pâtisserie ou d'industrie, notre objectif est de fournir des outils qui améliorent la productivité et répondent aux enjeux quotidiens. La gamme LP peut transformer votre façon de travailler, en facilitant les opérations de nettoyage et en garantissant des normes d'hygiène élevées.

Laissez-vous inspirer par les possibilités infinies que nous offrons pour une expérience de lavage professionnelle, efficace et sur mesure adaptée à vos besoins.




### CARACTERISTIQUES

- Électronique avec fonction energy saving
- Panneau électronique TFT avec icônes intuitives, fonctions immédiatement visibles et personnalisation des programmes et du dosage des produits chimiques
- Bouton START multicolore
- Double paroi
- Porte en double paroi utilisable comme plan de travail
- 4 cycles de lavage personnalisables
- Cycle d'autonettoyage
- Le système PLUS garantit des performances de rinçage optimales et constantes grâce à l'association de Break Tank, surchauffeur atmosphérique et pompe de rinçage
- Pompes de lavage verticales autonettoyantes pour une majeure hygiène de fonctionnement
- Les pompes de lavage s'activent une après l'autre afin de réduire les pics électriques
- Système d'électrovanne de vidange innovant pour une vidange automatisée
- Cuve à escalier complètement emboutie
- Bras de lavage et de rinçage indépendants en acier inox
- Filtre cuve dédoublé avec système de récupération saleté
- Thermostop pour garantir la température de rinçage selon les prescriptions HACCP
- Doseur de produit de rinçage péristaltique

### OPTIONS

- Tensions spéciales
- Puissance supplémentaire dans le surchauffeur pour alimentation en eau froide
- Pompe de vidange
- Doseur détergent péristaltique
- Connectivity (Cloud)
- Break Tank WRAS
- Break Tank DVGW
- Senseurs manque de détergent et produit de rinçage
- Pompes de lavage en acier inox


Compatibilité de chaque option à confirmer après vérification du producteur



#### DOTATION PANIERS

- 1 X C86/A
- 1 X C97/A
- 1 X 91100



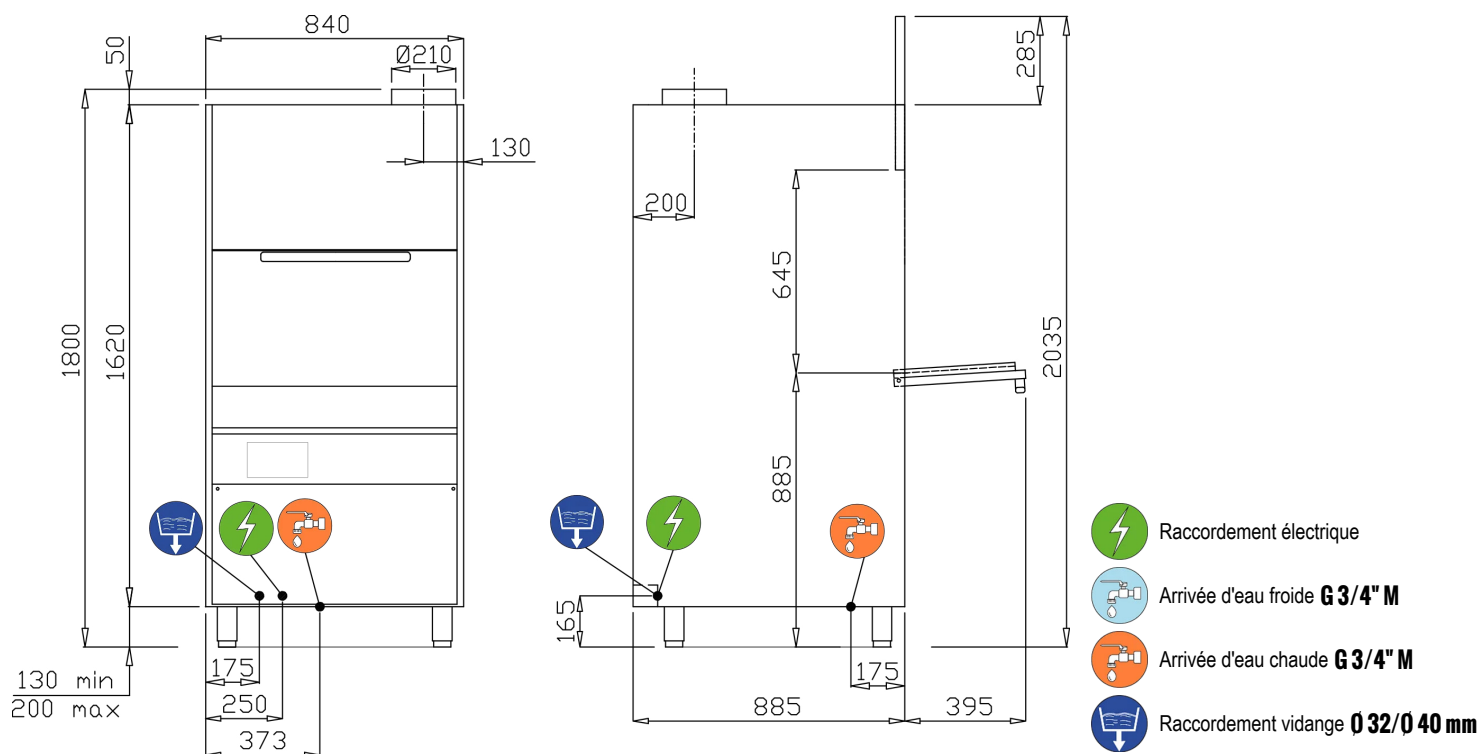

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

|                          |    |                             |
|--------------------------|----|-----------------------------|
| Largeur                  | mm | 840                         |
| Profondeur               | mm | 800                         |
| Hauteur (pied vissé)     | mm | 1890 / 2035 (porte ouverte) |
| Poids (version standard) | kg | 202                         |

#### DONNÉES TECHNIQUES

|                                     |       |             |
|-------------------------------------|-------|-------------|
| Dimensions panier                   | mm    | 700x700     |
| Dimensions support plateau          | mm    | 300x465x210 |
| Dimensions cagette                  | mm    | 600x400x645 |
| Niveau maximum d'évacuation         | mm    | 150         |
| Température de l'eau à l'entrée     | °C    | 55          |
| Dureté maximale de l'eau à l'entrée | °f    | 8           |
| Pression d'entrée d'eau             | kPa   | 200 - 400   |
| Capacité cuve                       | l     | 82          |
| Résistance cuve                     | kW    | 6           |
| Capacité surchauffeur               | l     | 15          |
| Résistance surchauffeur             | kW    | 9           |
| Puissance pompe de lavage           | kW    | 1.75 x 2    |
| Débit pompe de lavage               | l/min | 800 x 2     |
| Puissance pompe de rinçage          | kW    | 0.25        |
| Niveau de pression acoustique       | dB(A) | 71          |

### DONNEES D'ABSORPTION

|                            |    |                    |
|----------------------------|----|--------------------|
| Tension d'alimentation     |    | 380-415 V 3N 50 Hz |
| Puissance totale installée | kW | 12.5               |

| CYCLES                                                  |     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Numéro du cycle                                         |     | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Durée du cycle                                          | min | 3   | 6   | 9   | 12  |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 55°C |     | 20  | 10  | 6   | 5   |
| Productivité du cycle (paniers/h) - eau à l'entrée 10°C |     | 20  | 10  | 6   | 5   |
| Consommation eau du cycle                               | l   | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Réglage de la température de rinçage                    | °C  | 85  | 85  | 85  | 85  |
| Réglage de la température de lavage                     | °C  | 55  | 55  | 55  | 55  |

Thermostop de série. En cas d'alimentation avec eau froide et/ou dans le cas de nombreux lavages consécutifs, les temps d'échauffement de l'eau du rinçage final pourraient s'allonger pour atteindre la température optimale. Par conséquent, le temps total du cycle de lavage pourrait augmenter.