MAR 306

Fabbricatore di Ghiaccio 2450 kg Modulare

Scotsman Ice Systems

Articolo #:	
Progetto:	
Quantità:	



CARATTERISTICHE

- Fabbricatore ghiaccio modulare, produzione 2450 kg in 24 ore (spessore del ghiaccio ø 1 mm).
- Ghiaccio a scaglie, versione compatta completa di motore.
- Deposito ghiaccio da fornirsi separatamente.
- Tamburo evaporatore e lama raschia ghiaccio in acciaio AISI304.
- Vano evaporatore di nuova concezione.
- Sistema diagnostico con controllo elettromeccanico.
- Protezioni elettriche, velocità di rotazione tamburo controllata.
- Sensore alimentazione idrica.



MAR 306
Ghiaccio in scaglie
Contenuto d'acqua residua2%
Spessore 1 o 2 mm

SISTEMA DI CONDENSAZIONE

Condensatore Remoto Raffreddato ad acqua

GAS REFRIGERANTE

R404A
R452A

VOLTAGGIO V/Hz/ph

230/60/3
380/60/3N
400/50/3N
400/60/3

CONTENITORI CONSIGLIATI

Macchina	Contenitore		kg
MAR 306	●	**UBH1600**	812
	●	**UBH2250**	1068
	●	**SIS1350**	613 + 73 + 73

LEGENDA:
✔ : Perfetta combinazione tra macchina e contenitore
● : Scivolo del ghiaccio tagliato dopo l'installazione
CBTxxxxxxxxxx : Necessita di un contenitore aggiuntivo

CERTIFICAZIONI

CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO

	Minimo	Massimo
Temperatura aria	10	43
Temperatura acqua	5	38
Pressione acqua	1 bar (14 psi)	5 bar (70 psi)
Voltaggio elettrico	-10	+10

NOTA IMPORTANTE:
Modelli e specifiche sono soggetti a variazioni senza preavviso. La spec sheet è intesa per puro scopo commerciale. Per la documentazione tecnica vi preghiamo di fare riferimento ai nostri manuali di servizio.

Scarica gratis la nostra App Scotsman Ice
Apple store
Google play
Windows store
DOWNLOAD

www.scotsman-ice.it
www.scotsman-ice.com

Fabbricatore di Ghiaccio 2450 kg Modulare

28 August 2019


MAR 306

Fabbricatore di Ghiaccio 2450 kg Modulare

Scotsman Ice Systems

Articolo #:	
Progetto:	
Quantità:	

Fabbricatore di Ghiaccio 2450 kg Modulare

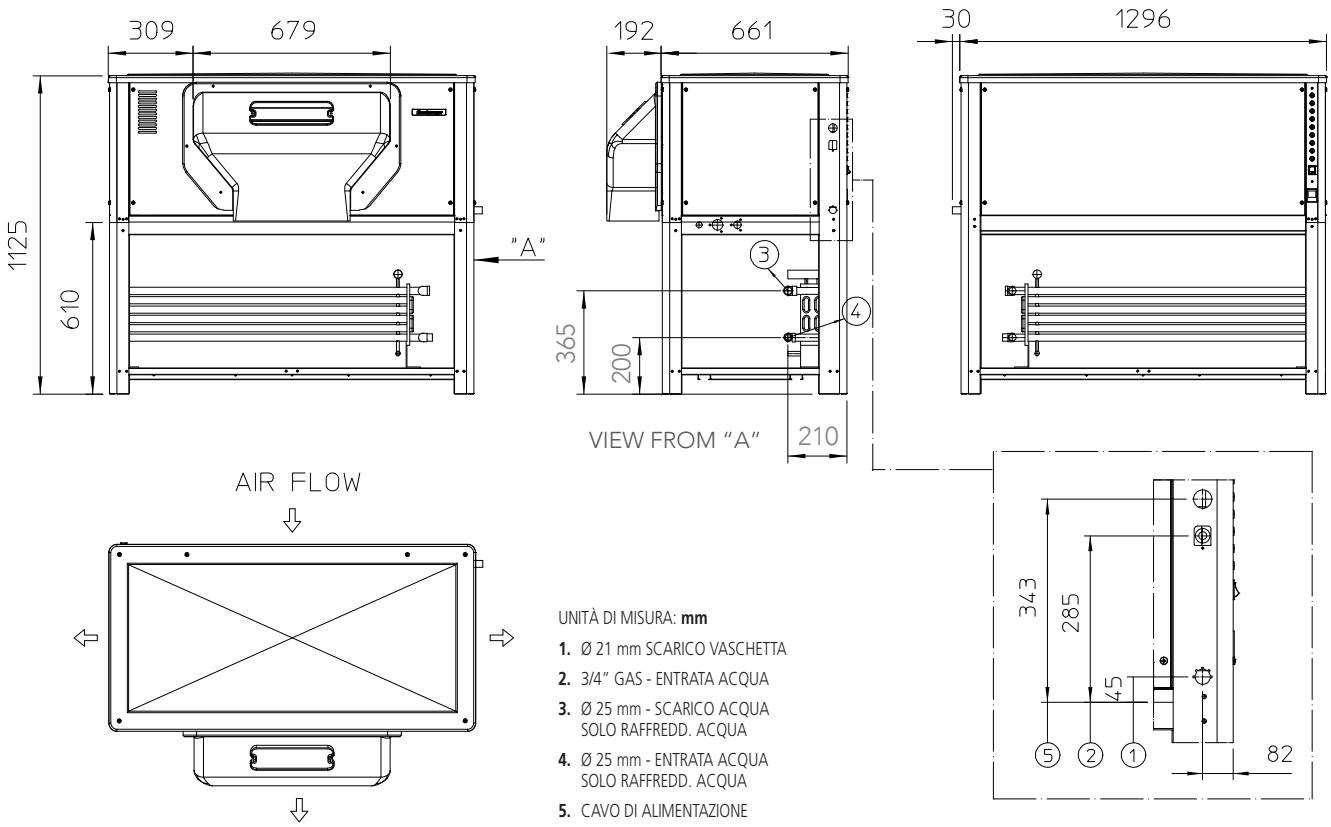

UNITÀ DI MISURA: **mm**

1. Ø 21 mm SCARICO VASCHETTA
2. 3/4" GAS - ENTRATA ACQUA
3. Ø 25 mm - SCARICO ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
4. Ø 25 mm - ENTRATA ACQUA SOLO RAFFREDD. ACQUA
5. CAVO DI ALIMENTAZIONE

DATI UNITARI		**DATI DI SPEDIZIONE**	
Dimensioni (LxPxH)	1326 x 853 x 1125 mm	Dimensioni (LxPxH)	1410 x 790 x 1250 mm
Peso netto	393 kg	Peso lordo	416 kg

Tutti i dati si riferiscono a modelli con refrigerante R404A

		Produzione kg di ghiaccio in 24 h °C Ambiente / °C Acqua						Consumo energia*		Consumo acqua*	Potenza istantanea	Compressore	Cavi	Fusibile
Versione	**Voltage**	**10°C/10°C**		**21°C/10°C**		**32°C/21°C**		**kWh/ 100 kg**	**kWh/ 24h**	**l/h**	**W**	**W**	**No. x Ømm²**	**A**
		1 mm	2 mm	1 mm	2 mm	1 mm	2 mm							
MAR 306 ASR	400/50/3N	2350	2050	0	1980	0	1700	11.6	200.0	68.8	8750	13000	5 x 4.0	32
MAR 306 WS	400/50/3N	2450	2200	0	0	0	0	11.6	200.0	416.7	10000	13000	5 x 4.0	32
MAR 306 ASR	230/60/3	0	0	0	0	0	0	13.0	215.0	68.8	9100	13000	4 x 4.0	100
MAR 306 ASR	380/60/3N	0	0	0	0	0	0	11.6	200.0	68.8	8150	13000	5 x 4.0	32
MAR 306 WS	400/60/3	0	0	0	0	0	0	11.6	200.0	416.7	10000	13000	4 x 4.0	32

Compressore: (Te --25.0°C; Tc ++45.0°C)

(*) I dati fanno riferimento alle seguenti condizioni di temperatura: 32°C Ambiente / 21°C Acqua