


MFB-135

MFB-180

MFB-220

MFB-270

MFB-135 -C

MFB-180-C

MFB-220-C

MFB-270-C

MFB-135 -CC

MFB-180-CC

MFB-220-CC

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves GN 1/1	pares guías slides sets	volumen capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W	CCE EEC 2015/1094 EN16825
MFB-135	-2°C +8°C	1345	600	700	2	2	169	230V-50Hz	R134a R290*	178 280	207 218	C B
MFB-180	-2°C +8°C	1795	600	700	3	3	264	230V-50Hz	R134a R290*	245 280	253 218	D B
MFB-220	-2°C +8°C	2245	600	700	4	4	359	230V-50Hz	R134a R290*	304 502	293 239	D C
MFB-270	-2°C +8°C	2695	600	700	5	5	454	230V-50Hz	R134a R290*	304 502	293 239	D C
MFB-135-C	-2°C +8°C	1345	600	700	1	1	169	230V-50Hz	R124a R290*	178 280	211 218	C B
MFB-180-C	-2°C +8°C	1795	600	700	1	1	264	230V-50Hz	R134a R290*	245 280	253 218	D C
MFB-220-C	-2°C +8°C	2245	600	700	1	1	359	230V-50Hz	R134a R290*	304 739	293 410	D D
MFB-135-CC	-2°C +8°C	1345	600	700	0	0	169	230V-50Hz	R124a R290*	304 502	314 277	E D
MFB-180-CC	-2°C +8°C	1795	600	700	0	0	264	230V-50Hz	R134a R290*	485 1004	503 615	F F
MFB-220-CC	-2°C +8°C	2245	600	700	0	0	359	230V-50Hz	R134a R290*	485 1004	503 615	F F

*optional - optional

Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

- **MFB** dotación de puertas
- **MFB-C** dotación de cajoneras dobles + una puerta
- **MFB-CC** dotación de cajoneras dobles + evaporadores centrales
- Exterior en acero inox AISI-304, excepto el respaldo
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Cajoneras refrigeradas inox desmontables sobre guías inox telescópicas, sistema auto-cierre de serie
- Encimera de acero inox AISI-304 con frente curvo (opcional con peto sanitario 100 mm)
- Estantes interiores GN 1/1 de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 90 - 125 mm
- Unidad condensadora ventilada y extraíble
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 38°C ambiente

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **MFB** doors as standard
- **MFB-C** double drawers sets + one door as standard
- **MFB-CC** double drawers sets + evaporators between drawers
- AISI-304 stainless steel exterior, rear side galvanized panel
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Doors with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Stainless steel drawers with telescopic stainless steel slides for complete opening, soft-closing system as standard
- AISI-304 stainless steel worktop, with rounded front (optional with 100 mm sanitary upstand)
- GN 1/1 shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 90 to 125 mm
- Removable and fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating.
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, high-temperature condensation alarm. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 38°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
parrilla suplemento	extra shelf supplement	
parrilla adicional GN 1/1	GN 1/1 extra shelf	
set adicional guías GN 1/1	GN 1/1 slides extra set	
cambio R134a por R290	R134a to R290	
cerradura puerta inox	solid door lock	
motor lado izquierdo	left side engine	
encimera con peto	worktop with upstand	
set 4 ruedas	4 castors set	
set 6 ruedas	6 castors set	
registrador de alarmas HACCP	HACCP alarm recorder	
pre-instalación	remote compressor	
respaldo inox	stainless steel rear side	
tropicalizado 43°C	tropicalized to 43°C	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

Pre-instalación opcional
Optional remote compressor



Mesa fría GN 1/1, refrigeración BAJO COCINA GN 1/1 chiller counter UNDER BROILER

1



all photos must be considered as a reference - fotografías no contractuales

600 mm




MFB-180-CC




MFB-220-C

puerta
door

GN 1/1 - 100



MFB

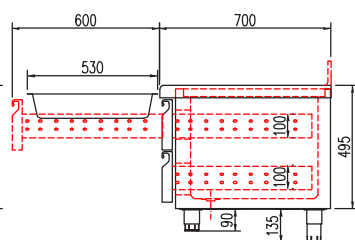

MFB-C

