



ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80

MR 80 refrigerated display

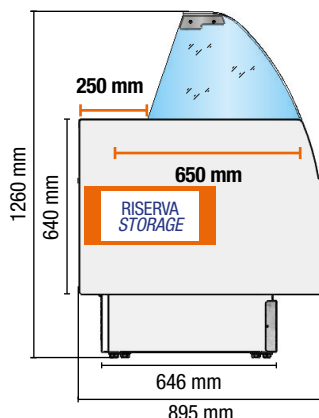

MR 80 - VC

VC Vetro temperato / Curved glass



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data



Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS

	100	125	150	187,5	200	250	300	375
	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	0,80 m²	1,03 m²	1,20 m²	1,55 m²	1,60 m²	2,01 m²	2,40 m²	3,10 m²
	20 Lt	20 Lt	40 Lt	40 Lt	40 Lt	60 Lt	80 Lt	80 Lt
	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
	+2°C / +5°C							
	R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80

MR 80 refrigerated display

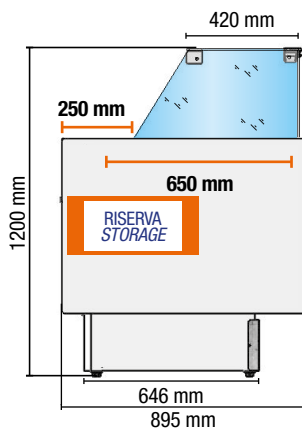

MR 80 - VD

VD Vetro temperato / Straight glass



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data


Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS

100	125	150	187,5	200	250	300	375
1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
0,80 m²	1,03 m²	1,20 m²	1,55 m²	1,60 m²	2,01 m²	2,40 m²	3,10 m²
20 Lt	20 Lt	40 Lt	40 Lt	40 Lt	60 Lt	80 Lt	80 Lt
N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
+2°C / +5°C							
R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80

MR 80 refrigerated display

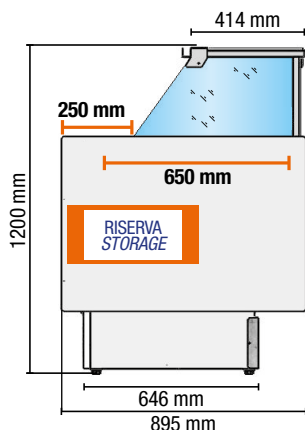

MR 80 - VDP

VDP Vetro temperato + pistoni / Straight glass + pistons



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data


Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS

	100	125	150	187,5	200	250	300	375
	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
	50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
	1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
	0,80 m²	1,03 m²	1,20 m²	1,55 m²	1,60 m²	2,01 m²	2,40 m²	3,10 m²
	20 Lt	20 Lt	40 Lt	40 Lt	40 Lt	60 Lt	80 Lt	80 Lt
	N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
	530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
	+2°C / +5°C							
	R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
	3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
	220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80

MR 80 refrigerated display

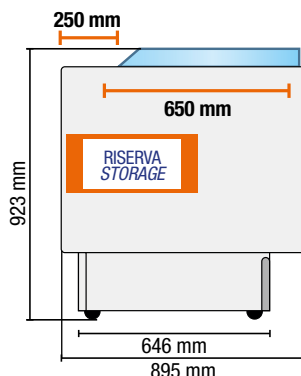

MR 80 - VSELF

VSELF Libero servizio / Self- service



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e **SG** senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional) **CG** with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data



Alimentazione
Power supply

LUNGHEZZE / LENGTHS

100	125	150	187,5	200	250	300	375
1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	470 W 2,87 A	715 W 4 A	750 W 4,12 A	1000 W 5,42 A	1180 W 6,47 A	1485 W 8 A
370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	370 W 2,52 A	600 W 3,40 A	630 W 3,60 A	780 W 4,56 A	1050 W 5,07 A	1200 W 6,81 A
50 W	50 W	75 W	88 W	88 W	103 W	123 W	176 W
1026 W 4,62 A	1026 W 4,62 A	1540 W 6,91 A	1600 W 7,20 A	1660 W 7,50 A	2510 W 11,54 A	2510 W 11,54 A	3180 W 13,82 A
10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
10 W 10Wx1PC	13 W 13Wx1PC	13 W 13Wx1PC	16 W 16Wx1PC	16 W 16Wx1PC	23 W 10Wx1PC 13Wx1PC	26 W 13Wx2PCS	32 W 16Wx2PCS
0,80 m²	1,03 m²	1,20 m²	1,55 m²	1,60 m²	2,01 m²	2,40 m²	3,10 m²
20 Lt	20 Lt	40 Lt	40 Lt	40 Lt	60 Lt	80 Lt	80 Lt
N° 1	N° 1	N° 2	N° 2	N° 2	N° 3	N° 4	N° 4
530 W	650 W	795 W	990 W	1060 W	1310 W	1590 W	1985 W
+2°C / +5°C							
R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)							
3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60% 3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%							
220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)							

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 refrigerated display, 90° AA / AC corner

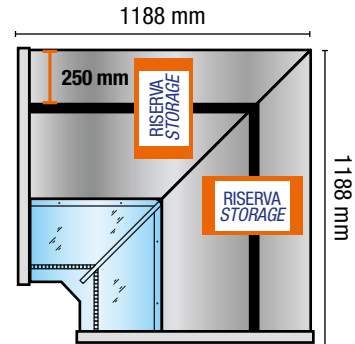

MR 80 90° AA - VD

90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner - VD Vetro dritto / Straight glass

MR 80 90° AC - VD

90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner - VD Vetro dritto / Straight glass



* R290 (A richiesta / On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e
SG senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional)
CG with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

1188 x 1188 mm

470 W / 2,87 A

470 W / 2,87 A

370 W / 2,52 A

370 W / 2,52 A

75 W

75 W

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

-

-

Non presente / Not present

Non presente / Not present

Non presenti / Not presents

2

795 W

795 W

+2°C / +5°C

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)


3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%

3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%


220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 refrigerated display, 90° AA / AC corner



MR 80 90° AA - VDP
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
VDP Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons



MR 80 90° AC - VDP
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
VDP Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons



★ **R290** (A richiesta / On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
 Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
 Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
 Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinatorio (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e
SG senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional)
CG with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
 Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
 Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
 Display surface

Volume in litri riserva
 Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
 Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
 Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
 Working temperature

Gas refrigerante
 Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
 Climatic class - Testing data

Alimentazione
 Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

1188 x 1188 mm

470 W / 2,87 A

470 W / 2,87 A

370 W / 2,52 A

370 W / 2,52 A

75 W

75 W

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

-

-

Non presente / Not present

Non presente / Not present

Non presenti / Not presents

2

795 W

795 W

+2°C / +5°C

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)


3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%

3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%


220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ESPOSITORE REFRIGERATO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 refrigerated display, 90° AA / AC corner



MR 80 90° AA - VSELF
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
VSELF Libero servizio / Self-service

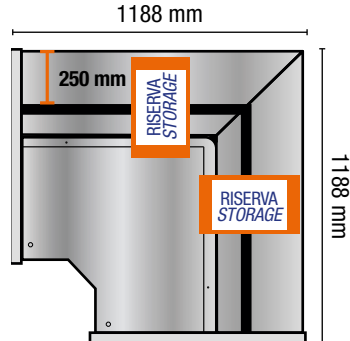

MR 80 90° AC - VSELF
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
VSELF Libero servizio / Self-service



★ R290 (A richiesta/On request)

Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

Assorbimento all'avviamento (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Starting electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento a regime (dotazione standard) **CG** con gruppo incorporato
Steady state electrical input (standard set-up) **CG** with built-in unit

Assorbimento elettrico (dotazione standard) **SG** senza gruppo
Absorbed power (standard set-up) **SG** without condensing unit

Assorbimento in fase di sbrinamento (opzionale) **CG** con gruppo incorporato e
SG senza gruppo / Steady state electrical input during defrosting phase (optional)
CG with built-in unit and **SG** without condensing unit

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Potenza assorbita dall'illuminazione (mensola intermedia)
Lighting absorbed power (mezzanine shelf)

Superficie di esposizione
Display surface

Volume in litri riserva
Refrigerated storage volume

Numero sportelli (foro luce sportello 440 x 235 H mm)
Storage doors quantity (door light hole 440 x 235 H mm)

Potenza frigorifera per versione senza gruppo T.Evap. -10°C
Cooling capacity for version without condensing unit Evaporator temp. -10°C

Temperatura d'esercizio
Working temperature

Gas refrigerante
Cooling gas

Classe climatica - Dati collaudo
Climatic class - Testing data

Alimentazione
Power supply

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

1188 x 1188 mm

470 W / 2,87 A

470 W / 2,87 A

370 W / 2,52 A

370 W / 2,52 A

75 W

75 W

1540 W / 6,91 A

1540 W / 6,91 A

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

20 W
10 W x 2 PCS

-

-

Non presente / Not present

Non presente / Not present

Non presenti / Not presents

2

795 W

795 W

+2°C / +5°C

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)



3 - Temperatura + 25°C / Umidità relativa 60%

3 - Temperature + 25°C / Relative humidity 60%

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

ESPOSITORE NEUTRO MR 80

MR 80 neutral version display

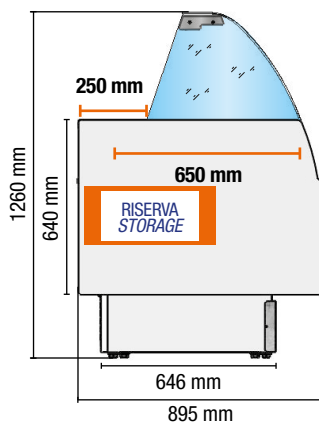



MR 80 N - VC

N Neutro / Neutral - VC Vetro curvo / Curved glass

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,80 m ²	1,03 m ²	1,20 m ²	1,55 m ²	1,60 m ²	2,01 m ²	2,40 m ²	3,10 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,66 m ²	0,87 m ²	1,01 m ²	1,32 m ²	1,35 m ²	1,69 m ²	2,04 m ²	2,64 m ²
PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Total lighting absorbed power (standard set-up)	680 W 3,10 A	900 W 4,10 A	1020 W 4,60 A	1350 W 6,10 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A	2700 W 12,20 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x670 mm) No. of plates (479x670 mm)	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x670 mm) No. of plates (624x670 mm)		2		3				6
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A	13000 W 57 A
	Nr. contenitori GN No. of GN bowls	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 80

MR 80 neutral version display

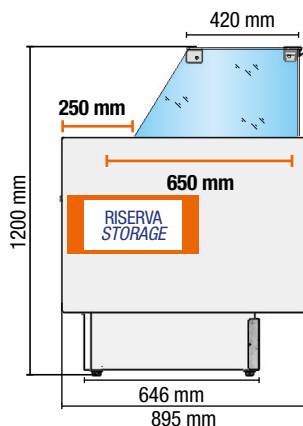


MR 80 N - VD

N Neutro / Neutral - VD Vetro dritto / Straight glass

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,80 m ²	1,03 m ²	1,20 m ²	1,55 m ²	1,60 m ²	2,01 m ²	2,40 m ²	3,10 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,66 m ²	0,87 m ²	1,01 m ²	1,32 m ²	1,35 m ²	1,69 m ²	2,04 m ²	2,64 m ²
PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Total lighting absorbed power (standard set-up)</i>	680 W 3,10 A	900 W 4,10 A	1020 W 4,60 A	1350 W 6,10 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A	2700 W 12,20 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x670 mm) <i>No. of plates (479x670 mm)</i>	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x670 mm) <i>No. of plates (624x670 mm)</i>		2		3				6
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A	13000 W 57 A
	Nr. contenitori GN <i>No. of GN bowls</i>	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 80

MR 80 neutral version display

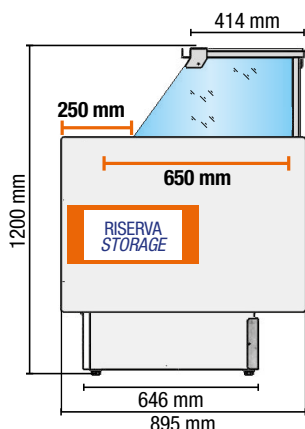


MR 80 N - VDP

N Neutro / Neutral - VDP Vetro dritto + pistoni / Straight glass + pistons

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,80 m ²	1,03 m ²	1,20 m ²	1,55 m ²	1,60 m ²	2,01 m ²	2,40 m ²	3,10 m ²
P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione Display surface	0,66 m ²	0,87 m ²	1,01 m ²	1,32 m ²	1,35 m ²	1,69 m ²	2,04 m ²	2,64 m ²
PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Total lighting absorbed power (standard set-up)	680 W 3,10 A	900 W 4,10 A	1020 W 4,60 A	1350 W 6,10 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A	2700 W 12,20 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x670 mm) No. of plates (479x670 mm)	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x670 mm) No. of plates (624x670 mm)		2		3				6
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) Length including side walls (thickness 40 mm each)	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) Lighting absorbed power (standard set-up)	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A	13000 W 57 A
	Nr. contenitori GN No. of GN bowls	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio Working temperature	+65°C							
	Alimentazione Power supply	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 80

MR 80 neutral version display

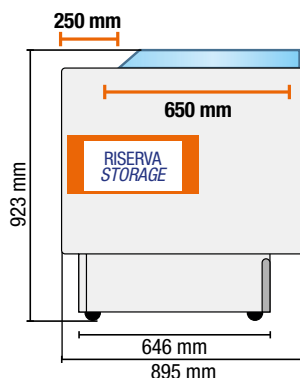



MR 80 N - VSELF

N Neutro / Neutral - VSELF Libero servizio / Self-service

		LUNGHEZZE / LENGTHS							
		100	125	150	187,5	200	250	300	375
N Neutro Neutral	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,80 m ²	1,03 m ²	1,20 m ²	1,55 m ²	1,60 m ²	2,01 m ²	2,40 m ²	3,10 m ²
 P Griglia pane Bread grid	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Superficie di esposizione <i>Display surface</i>	0,66 m ²	0,87 m ²	1,01 m ²	1,32 m ²	1,35 m ²	1,69 m ²	2,04 m ²	2,64 m ²
 PC Piastra calda Hot plate	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Total lighting absorbed power (standard set-up)</i>	680 W 3,10 A	900 W 4,10 A	1020 W 4,60 A	1350 W 6,10 A	1360 W 6,20 A	1700 W 7,70 A	2040 W 9,30 A	2700 W 12,20 A
	Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	10 W 10W x 1PC	13 W 13W x 1PC	13 W 13W x 1PC	16 W 16W x 1PC	16 W 16W x 1PC	23 W 10W x 1PC 13W x 1PC	26 W 13W x 2PCS	32 W 16W x 2PCS
	Nr. piastre (479x670 mm) <i>No. of plates (479x670 mm)</i>	2		3		4	5	6	
	Nr. piastre (624x670 mm) <i>No. of plates (624x670 mm)</i>		2		3				6
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							
 BM Bagnomaria Bain marie	Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.) <i>Length including side walls (thickness 40 mm each)</i>	1040 mm	1330 mm	1520 mm	1955 mm	2000 mm	2480 mm	2960 mm	3830 mm
	Potenza totale assorbita con illuminazione (dotazione standard) <i>Lighting absorbed power (standard set-up)</i>	2250 W 10 A	4250 W 18,50 A	4250 W 18,50 A	6500 W 28,50 A	6500 W 28,50 A	8500 W 37 A	8500 W 37 A	13000 W 57 A
	Nr. contenitori GN <i>No. of GN bowls</i>	2 x GN 1/1	3 x GN 1/1	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1	5 x GN 1/1	6 x GN 1/1	8 x GN 1/1	10 x GN 1/1
	Temperatura d'esercizio <i>Working temperature</i>	+65°C							
	Alimentazione <i>Power supply</i>	220 / 240 V - 1P - 50 / 60 Hz							

ESPOSITORE NEUTRO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 neutral version display, 90° AA/AC corner



MR 80 90° AA N - VD
90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
N Neutro / Neutral - **VD** Vetro dritto / Straight glass

MR 80 90° AC N - VD
90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
N Neutro / Neutral - **VD** Vetro dritto / Straight glass



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 40 mm each)

N
 Neutro
 Neutral

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
 Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
 Display surface

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 40 mm each)

P
 Griglia pane
 Bread grid

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
 Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
 Display surface

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-



1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-

ESPOSITORE NEUTRO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 neutral version display, 90° AA/AC corner



MR 80 90° AA N - VDP

90° AA Angolo 90° aperto / 90° open corner

N Neutro / Neutral - VDP Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons

MR 80 90° AC N - VDP

90° AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner

N Neutro / Neutral - VDP Vetro dritto + pistoncini / Straight glass + pistons



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

N
Neutro
Neutral

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
Display surface

ANGOLO 90° AA 90° AA CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-

ANGOLO 90° AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
Length including side walls (thickness 40 mm each)

P
Griglia pane
Bread grid

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
Display surface

1188 x 1188 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-



1188 x 1188 mm

20 W
10 W x 2 PCS

-

ESPOSITORE NEUTRO MR 80 ANGOLI 90° AA/AC

MR 80 neutral version display, 90° AA/AC corner



MR 80 90°AA N - VSELF
90°AA Angolo 90° aperto / 90° open corner
N Neutro / Neutral - **VSELF** Libero servizio / Self- service

MR 80 90°AC N - VSELF
90°AC Angolo 90° chiuso / 90° closed corner
N Neutro / Neutral - **VSELF** Libero servizio / Self- service



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 40 mm each)

N
 Neutro
 Neutral

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
 Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
 Display surface

ANGOLO 90°AA 90° AA CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-

ANGOLO 90°AC 90° AC CORNER

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-



Lunghezza comprese le spalle (spessore 40 mm cad.)
 Length including side walls (thickness 40 mm each)

P
 Griglia pane
 Bread grid

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard)
 Lighting absorbed power (standard set-up)

Superficie di esposizione
 Display surface

1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS

-


1188 x 1188 mm

20 W
 10 W x 2 PCS


-

LATERALI CASSA MR 80


MR 80 cash counters



Per MR 80 **VC**
For MR 80 **VC**



Per MR 80 **VD/ VDP / VSELF**
For MR 80 **VD/ VDP / VSELF**



MR 80 LCMR

LCMR Laterale cassa per persone con ridotte capacità motorie / *Cash counter for mobility impaired persons*

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Laterale cassa MR 80 per persone munite di ausili alla mobilità, con ripiano scorrevole porta borse, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC) o dritto (VD/VDP/VSEF).

MR 80 cash counter for mobility impaired persons, with sliding shelf for bags, with a design that can be adapted to displays with curved (VC) or straight (VD/VDP/ VSEF) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm);
Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm);
- Top in acciaio inox;
Stainless steel top;
- Vano a giorno;
Open compartment;
- Ripiano scorrevole porta borse;
Sliding shelf for bags;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.



OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
No. 01 drawer.


LATERALI CASSA MR 80

MR 80 cash counters

Per MR 80 **VC**
For MR 80 **VC**



Per MR 80 **VD/ VDP / VSELF**
For MR 80 **VDI/ VDP / VSELF**



MR 80 **LC**

LC Laterale cassa / Cash counter

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Laterale cassa MR 80, dal design adattabile ad espositori con vetro temperato curvo (VC) o dritto (VD/VDP/VSEF).

MR 80 cash counter, with a design that can be adapted to displays with curved (VC) or straight (VD/VDP/VSEF) tempered glass.

DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm);
Thermoformed and insulated side walls (thickness 40 mm);
- Top in acciaio inox;
Stainless steel top;
- Vano a giorno;
Open compartment;
- Imballo standard: pallet + nylon.
Standard packaging: pallet + nylon.

OPTIONAL:

- Nr. 01 cassetto.
No. 01 drawer.