


RVC-751-BL

RVC-751-NE

RVC-1302-BL

RVC-1302-NE

mod.	rango range °C	largo length (mm)	alto height (mm)	fondo depth (mm)	estantes shelves	capacidad capacity (L)	voltaje voltage	refrigerante refrigerant	potencia frig. frig. power W	potencia power W
RVC-751	-2°C +8°C	693	2130	740	4	520	230V-50Hz	R290	502	251
								R134a*	245	243
RVC-1302	-2°C +8°C	1390	3130	740	8+4	1130	230V-50Hz	R290	820	542
								R134a*	485	461

*opcional - optional


Características técnicas y constructivas sujetas a variación sin previo aviso.

We reserve the right to change specifications without prior notice.

- **RVC-BL:** Exterior en acero plastificado color blanco
- **RVC-NE:** Exterior en acero plastificado color negro
- Interior en acero inox AISI-304, con aristas curvas y fondo embutido
- Puertas de color **negro**, apertura reversible, con sistema de cierre automático y burlete magnético (permanece abierta al superar los 90° de apertura)
- Doble cristal + LEDs
- Estantes interiores de alambre en acero plastificado, regulables en altura
- Pies en tubo de acero inox ajustables en altura 125 - 200 mm
- Cuadro de mandos y rejilla ventilación motor, desmontables
- Unidad condensadora ventilada
- Evaporador sistema tiro forzado, con recubrimiento epoxi anticorrosión
- Paro ventiladores tiro forzado al abrir la puerta
- Evaporación automática del agua de descarche
- Aislamiento de poliuretano inyectado, densidad 40 Kg/m³, cero efectos ODP y GWP
- Control digital de temperatura, descarches optimizados, alarma por puerta abierta y alta temperatura de condensación. Eficiente gestión del consumo de energía
- Temperatura de trabajo a 32°C ambiente

- **RVC-BL:** White color plastic coated exterior
- **RVC-NE:** Anthracite color plastic coated exterior
- AISI-304 stainless steel interior, stamped bottom and rounded corners
- Black color doors, with self closing system, blocked opening, magnetic gasket and possibility of changing the opening sense
- Double glazed door + LEDs
- Shelves made of plasticized steel wire, height adjustable
- AISI -304 adjustable legs, 125 to 200 mm
- Control panel and engine ventilation grill, removable
- Fan assisted condenser unit
- Fan assisted evaporator, with epoxi anticorrosion coating
- Evaporator fan stops when door is opened
- Automatic evaporation of defrost water
- 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP
- Digital temperature control, optimized defrost, door open and high-temperature condensation alarms. Efficient management of energy consumption
- Operating temperature 32°C ambient

OPCIONES	OPTIONS	€
otro color exterior	other external color	
parrilla reforzada botelleria	bottles reinforced shelf	
parrilla adicional	extra shelf	
parrilla intermedia adicional	extra middle shelf	
cerradura puerta cristal	glass door lock	
set 4 ruedas	4 castors set	
cambio R290 por R134a	R290 to R134a	
230v 60Hz / 115v 60Hz	230v 60Hz / 115v 60Hz	

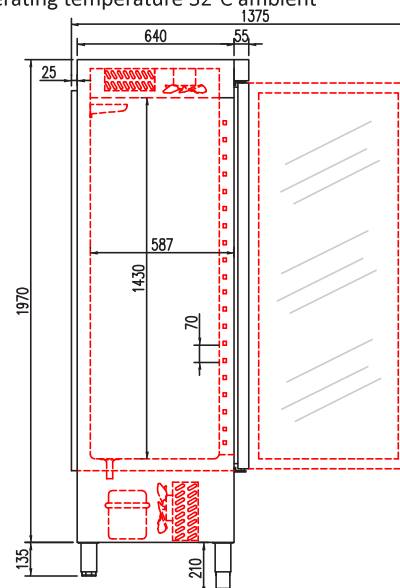



RVC-751-BL



RVC-1302-NE