


FAÇONNEUSE F14

FAÇONNAGE DES PAINS ET BAGUETTES DE 100gr A 3Kg

DESCRIPTIF

- Entrée et chargement des pâtons par la trémie sécurisée en inox alimentaire
- Laminage entre deux cylindres en acier plastifié de diamètre différent
- Pré-allongement entre un tapis tournant pure laine et un tapis lesté
- Allongement entre deux tapis pure laine tournants en sens inverse
- Réglage précis du laminage et de l'allongement avec vis de réglage
- Flasques en tôle d'aluminium assurant une parfaite rigidité de l'assemblage
- Carters en tôle aluminium renforcée avec empreinte poignée pour la manutention
- Tablette coulissante
- Flancs arrondis
- Sécurité à l'ouverture de la trémie pour nettoyage quotidien du racleur
- Commandes de réglage à droite
- Arrêt d'urgence et bouton marche à gauche
- Moteur extérieur accessible et réarmement à l'arrière de la façonneuse
- Pieds à roulettes en option
- Puissance moteur : 0.55kW - 2A
400 V mono

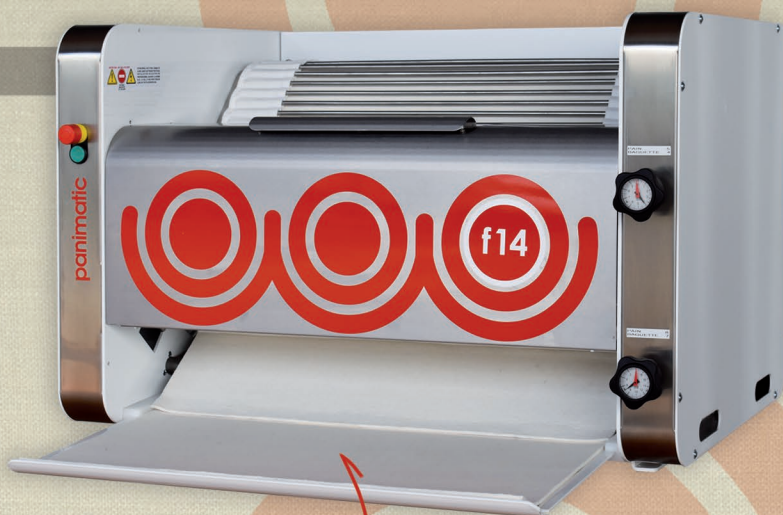

Tablette coulissante

Cylindres acier plastifié

Arrêt automatique de sécurité si affût



	Capacité / heure	Façonnage	Poids de la F14 en Kg	Largeur x Prof. en mm	Hauteur sans pieds en mm	Hauteur avec pieds en mm
F14	2 000 baguettes	de 100 gr à 2 Kg	135	970 x 690	630	1445



Réglage précis du laminage et de l'allongement




Arrêt d'urgence et bouton marche



Accessibilité du moteur



La mini-balancelle est un support compatible pour la F14 !

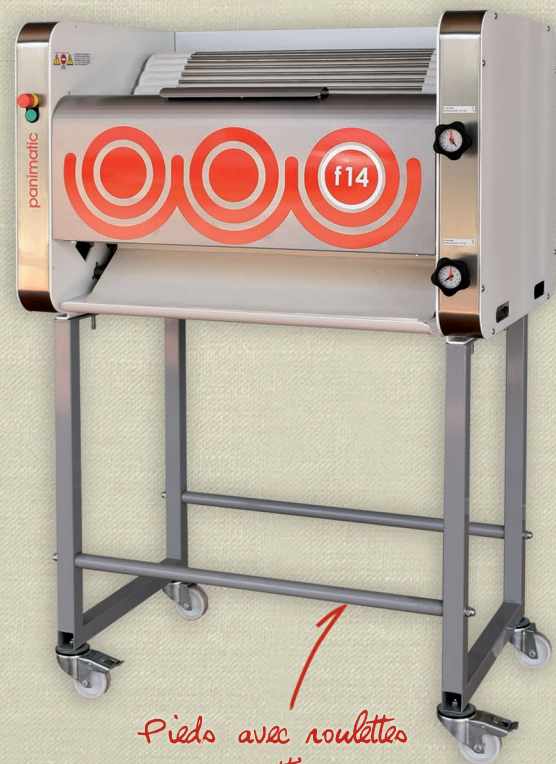

Pieds avec roulettes en option

panimatic 

Z.I. route d'égreville 77460 SOUPES sur LOING
info@panimatic.com - www.panimatic.fr

tél 01 64 29 72 19 - fax 01 64 29 68 49