

# TOURS REFRIGERES OU CLIMATISES EN MODULES DEMONTABLES PLAQUES 400x600

## DESCRIPTIF

Entrée des plaques par le 400 : profondeur standard 880mm (10 étages par porte) ou profondeur réduite 720mm (9 étages par porte)

Entrée des plaques par le 600 : profondeur 680mm (10 étages par porte)

Intérieur et extérieur inox

Sur pieds pour groupe à distance et sur pieds et roulettes pour groupe logé

Isolation en polyuréthane injecté

Construction métallique anti-corrosion

Angles intérieurs arrondis


Dessus et dossier en inox alimentaire

Cornières fixes espacées de 60mm sur échelles amovibles pour nettoyage

Ferrage à droite ou sur demande à gauche

Logement du groupe à droite ou sur demande à gauche

Tension 240 V mono



Angles arrondis



## EN OPTION

Tour chocolat

Dessus granit ép. 30mm et dossier

Bac de récupération avec résistance (avec module groupe)


Groupe tropicalisé, à distance ou à eau

Tableau à distance




### Entrée par le 400


Profondeur standard

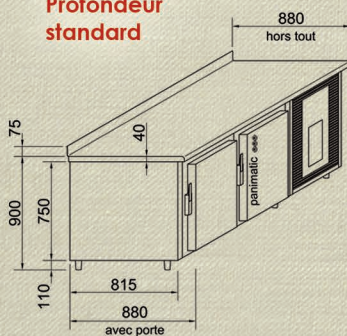

Profondeur réduite

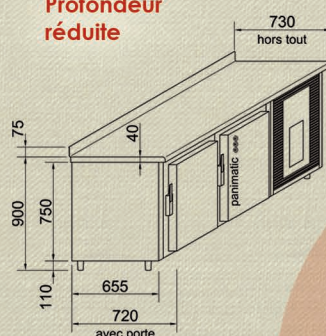

### Entrée par le 600

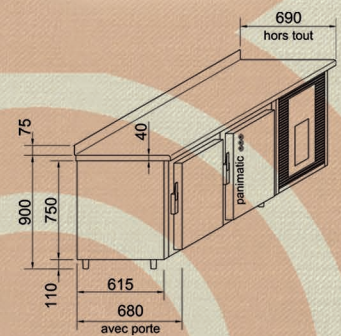

TR24 18/20 pl.	TR34 27/30 pl.	TR44 36/40 plaques	TR54 45/50 plaques	TR64 54/60 plaques
1240	1805	2370	2935	3500
1805	2370	2935	3500	4065

TR26 20 plaques	TR36 30 plaques	TR46 40 plaques
1640	2405	3170
2205	2970	3735

**panimatic** & VOUS  
info@panimatic.com - www.panimatic.fr

+33 (0) 1 64 29 72 19

# TOURS REFRIGERES NON DEMONTABLES

## POUR PLAQUES 400 x 600

### DESCRIPTIF

Entrée des plaques par le 400  
 10 étages par porte espacés de 55mm  
 Intérieur et extérieur inox sur roulettes  
 Isolation en polyuréthane injecté  
 Construction métallique anti-corrosion  
 Angles intérieurs arrondis  
 Dessus et dossier en inox alimentaire  
 Cornières réglables et démontables pour nettoyage  
 Ferrage à droite et sur demande à gauche  
 Logement du groupe à droite  
 Tension 240 V mono




*Tour avec dessus et dossier inox*

### EN OPTION


Logement du groupe à gauche  
 Dessus granit ép. 30mm et dossier en inox  
 Bac de récupération avec résistance (avec module groupe)  
 Groupe et tableau à distance  
 Groupe tropicalisé  
 Groupe à eau




*Tour 2 portes et dessus granit*

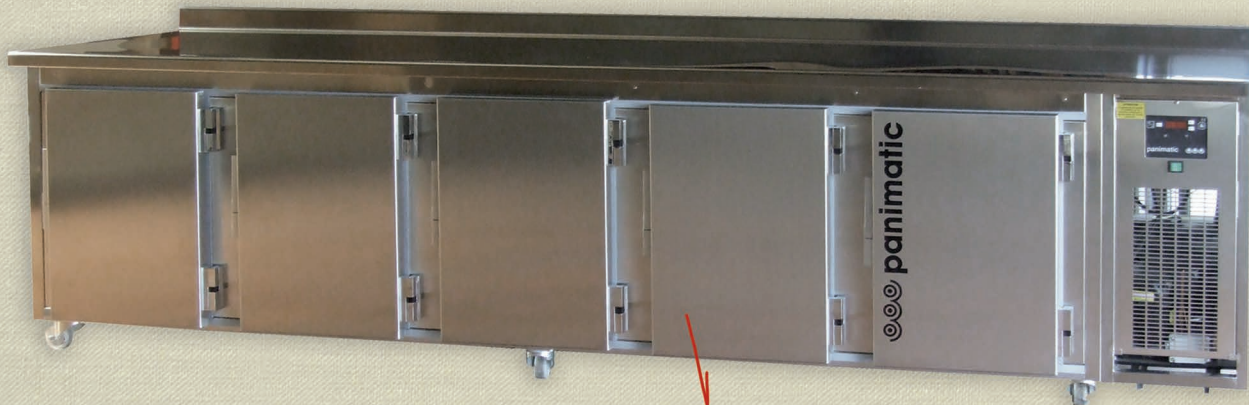


*Tour 5 portes*

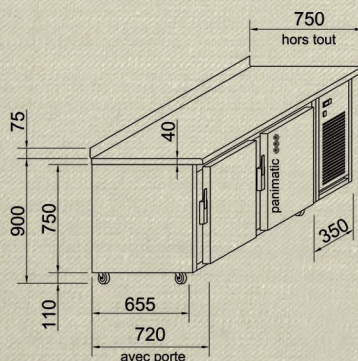


TR2ND  
20 plaques




TR3ND  
30 plaques



TR4ND  
40 plaques



TR5ND  
50 plaques



# panimatic

Z.I. route d'égreville 77460 SOUPES sur LOING  
 info@panimatic.com - www.panimatic.fr

tél 01 64 29 72 19 - fax 01 64 29 68 49