

# ARRIERE-BAR 600

## Modèles FMRP


Groupe à distance



FMRP

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
  - Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
  - Dossieret de 100 mm (sans dossieret sur demande)
  - Porte emboutie ou vitrée, réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint de porte magnétique déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
  - Eclairage LED en standard sur modèles vitrés (FMRPV)
  - Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
  - Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur – Bandeaux de commandes latéral et frontal démontables
  - Livré avec 2 clayettes rilsan par porte (460x405 porte extrême – 525x405 sur autres) réglables en hauteur, sur supports inox
  - Evaporateur ventilé traité anti corrosion
  - Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
  - Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
  - Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
  - Ambiance 43°C - 230/1/50 (60 hz : nous consulter)
- Les compresseurs préconisés (R134) sont indiqués pour une distance maximum de 3 m à -10°C, au-delà passer à la puissance supérieure*

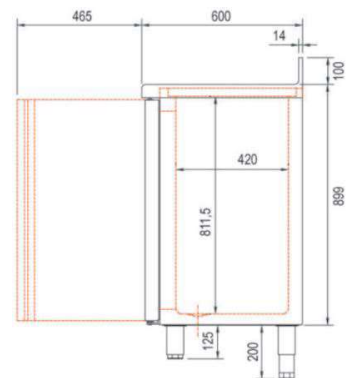


	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Etagères	Puiss. frigo (w)	Gaz
<b>PORTES PLEINES</b>							
<b>FMRP-120</b>	-2°/+8°C	2	1195X600X1040	325	4	300	R-134a
<b>FMRP-170</b>		3	1720X600X1040	504	6	356	
<b>FMRP-220</b>		4	2245X600X1040	684	8	485	
<b>FMRP-270</b>		5	2770X600X1040	863	10	485	

FABRICATION ESPAGNOLE

# FMRP-270

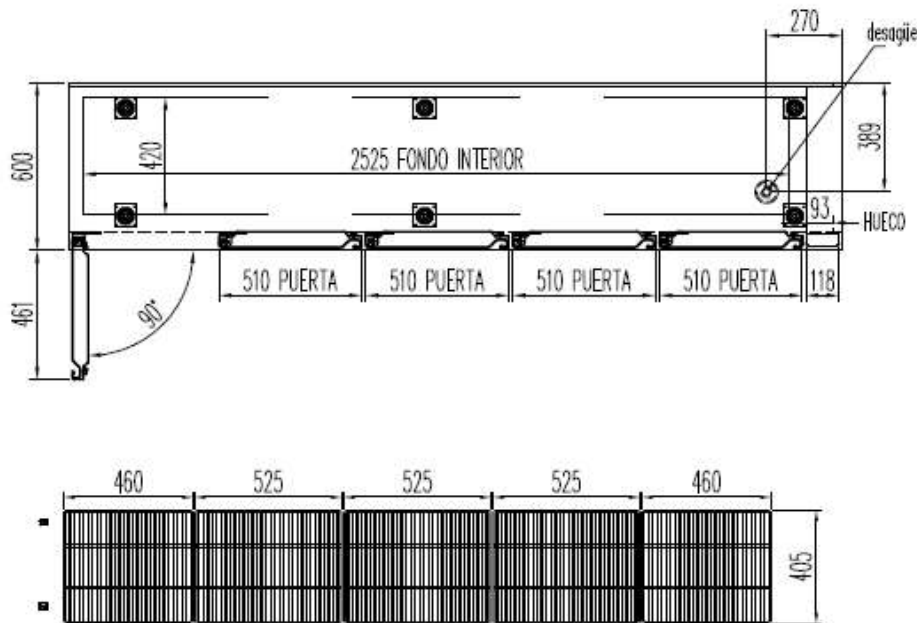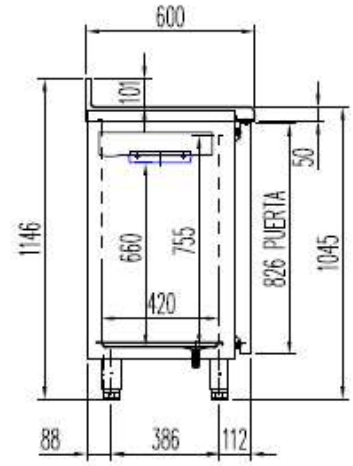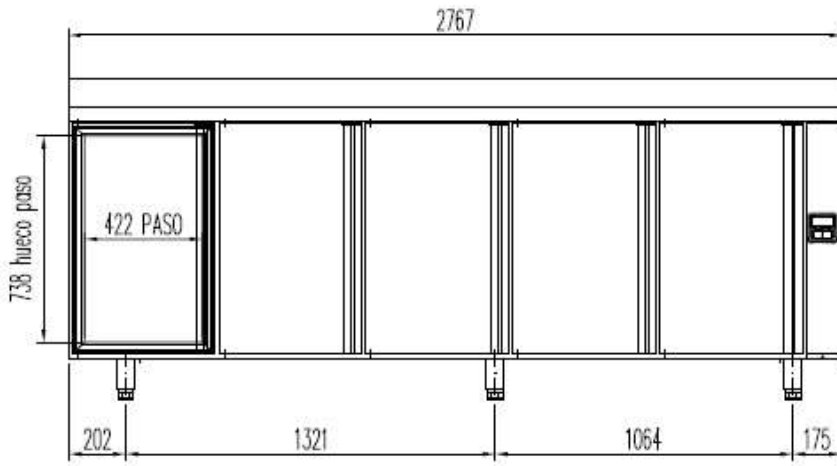

## PERFIL SIN ENCIMERA

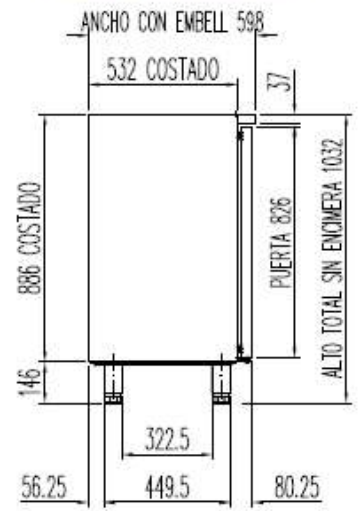

- 6027010079- PARRILLA EXTREMOS
- 6033210078- PARRILLA CENTRAL
- 6033210001- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.

## OPCIONAL CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS



- 6033130003- RUEDA CON FRENO
- 6033130004- RUEDA SIN FRENO

