

# ARRIERE-BAR 600

## Modèles FMRPV


Groupe à distance



FMRPV

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES




- Extérieur inox AISI-304 18/10 (sauf partie arrière)
  - Intérieur inox AISI-304 18/10 avec angles arrondis et fond embouti
  - Dossieret de 100 mm (sans dossieret sur demande)
  - Porte emboutie ou vitrée, réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint de porte magnétique déclipable. Reste ouverte au-delà de 90°
  - Eclairage LED en standard sur modèles vitrés (FMRPV)
  - Pieds inox réglables (hauteur meuble possible 900)
  - Livré sans groupe, sans capillaire et sans détendeur – Bandeaux de commandes latéral et frontal démontables
  - Livré avec 2 clayettes rilsan par porte (460x405 porte extrême – 525x405 sur autres) réglables en hauteur, sur supports inox
  - Evaporateur ventilé traité anti corrosion
  - Thermostat électronique avec afficheur digital, spécial économie d'énergie
  - Isolation polyuréthane injecté densité 40 kg/m<sup>3</sup>, épaisseur 60 mm
  - Pas d'évaporation ni résistance pour les eaux de condensat
  - Ambiance 43°C - 230/1/50 (60 hz : nous consulter)
- Les compresseurs préconisés (R134) sont indiqués pour une distance maximum de 3 m à -10°C, au-delà passer à la puissance supérieure*

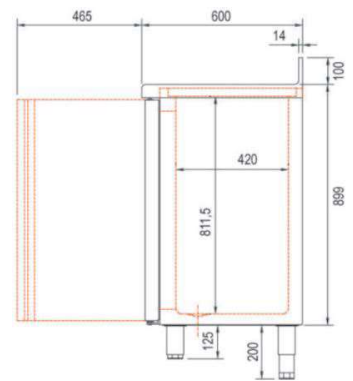


	Température	Nb portes	Dimensions (LxPxH mm)	Capacité (L)	Etagères	Puiss. frigo (w)	Gaz
<b>PORTES VITREES</b>							
<b>FMRPV-120</b>	-2°/+8°C	2	1195X600X1040	325	4	300	R-134a
<b>FMRPV-170</b>		3	1720X600X1040	504	6	356	
<b>FMRPV-220</b>		4	2245X600X1040	684	8	485	
<b>FMRPV-270</b>		5	2770X600X1040	863	10	485	

FABRICATION ESPAGNOLE

# FMRPV-270

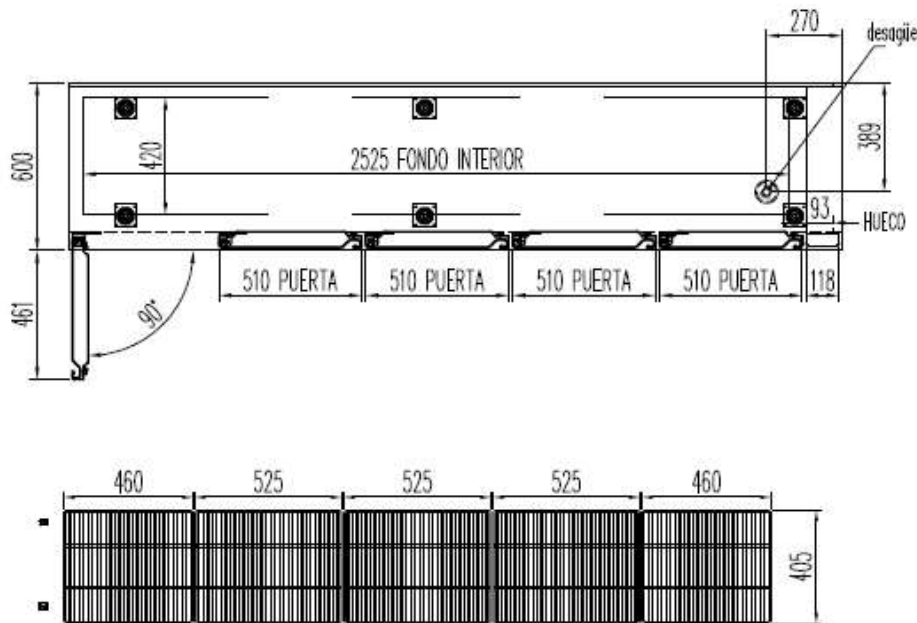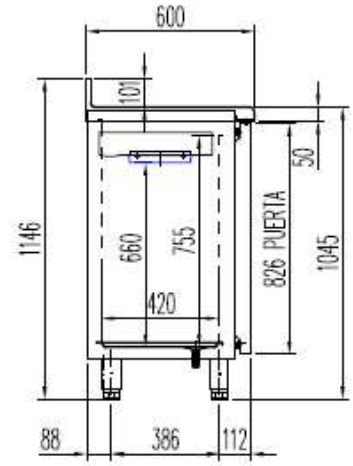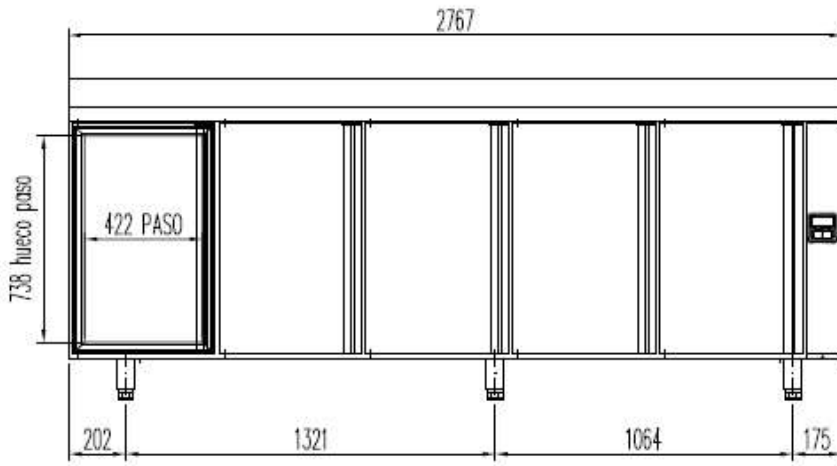

## PERFIL SIN ENCIMERA

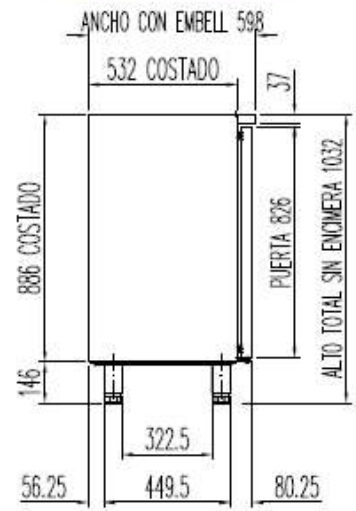

## OPCIONAL

CAMBIO DE PATAS POR RUEDAS

6027010079- PARRILLA EXTREMOS

6033210078- PARRILLA CENTRAL

6033210001- SOPORTE CREMALLERA E TIPO F.



6033130003- RUEDA CON FRENO  
6033130004- RUEDA SIN FRENO

