


 FP602PE
 avec option Hotte
 with hood option

FPx02PE
Energie : électricité

2 étages indépendants
 Dalles réfractaires
 Thermomètre
 Température : de 50°C à 450°C
 Chaque foyer est régulé par 2 thermostats

Façade inox
 Porte vitrée
 Eclairage

OPTIONS

- Support
- Hotte

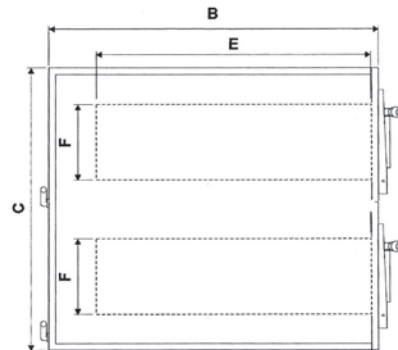
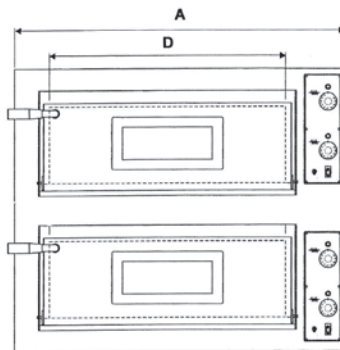
FPx02PE
Energy: electricity




2 independant decks
 Refractory floor plates
 Thermometer
 Temperature: from 50°C to 450°C
 Each cooking chamber is regulated by 2 thermostats

Stainless steel front side
 Glass door
 Lighting

OPTIONS

- Support
- Hood



	FP602PE	FP902PE	FP902LPE
Nombre d'étage / Number of level	2	2	2
Dimensions / Dimensions			
A (mm)	990	990	1340
B (mm)	920	1270	920
C (mm)	680	680	680
Support LxPxH (mm) - (kg)	920x820x812 - 28	980x1100x812 - 30	1300x820x812 - 30
Hotte-Hood LxPxH (mm) - (kg)	990x880x150 - 10	990x1230x150 - 13	1340x880x150 - 13
Dimensions internes / Inner size			
D (mm)	700	700	1050
E (mm)	700	1050	700
F (mm)	150	150	150
Poids / Weight			
Kg	149	175	177
Nombre de pizza Ø30 cm/ Pizza unit Ø30 cm	8	12	12
	x2 	x2 	x2 
Puissance / Power			
kW	11.2	18.6	19.8
Voltage / Voltage			