

FVF




FORMADORA DE BAGUETES


BAGUETTE MOULDER / FORMADORA DE BARRAS VERTICAL / FAÇONNEUSE À BAGUETTE




FVF800

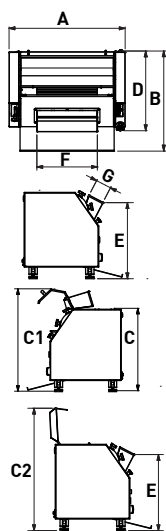


FVF800+TS810

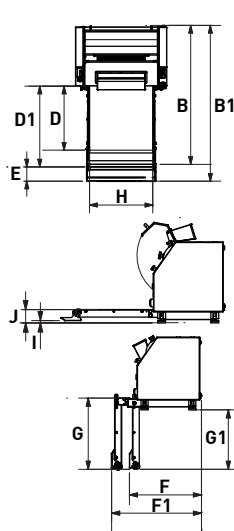

FVF800+TS820

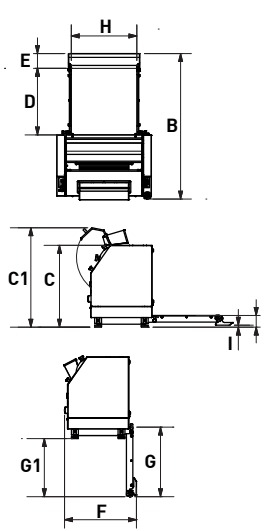

BFF01



Opção / Option
Opción / Option

CC_016-12

FVF

* PESO POR PEÇA (g)-(oz)

* Weight of dough pieces / Peso por pieza / Poids par pièces

MIN. 50 (1 3/4) MAX. 1200 (42 1/4)

PRODUÇÃO

Production / Producción / Production

un/min

MIN. 1 MAX. 20

un/h

MIN. 60 MAX. 1200

POTÊNCIA (kW)-(hp)

Power / Potencia / Puissance

CE 400-230V.3ph.50-60Hz 1,1 (1,5)

Outras voltagens e certificações: sob consulta / Other voltages and certifications: under request / Otros voltajes y certificaciones: bajo consulta / Autres voltages et certifications: sur demande

OPÇÕES / OPTIONS / OPCIONES / OPTIONS

	FVF800	FVF800+TS810	FVF800+TS820	BFF01
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb) Net weight / Peso neto / Poids Net	202 (445)	230 (507)	230 (507)	30 (66)
A	960 (37 13/16)	960 (37 13/16)	960 (37 13/16)	945 (37 3/16)
B	830 (32 11/16)	1465 (57 11/16)	1480 (58 1/4)	600 (23 5/8)
B1	-	1640 (64 9/16)	-	-
C	720 (28 3/8)	720 (28 3/8)	835 (32 7/8)	745 (29 5/16)
C1	900 (35 7/16)	900 (35 7/16)	1010 (39 3/4)	-
C2	1025 (40 3/8)	-	-	-
D	635 (25)	675 (26 9/16)	675 (26 9/16)	770 (30 5/16)
D1	-	850 (33 7/16)	-	-
E	635 (25)	150 (5 7/8)	150 (5 7/8)	-
F	500 (19 11/16)	715 (28 1/8)	730 (28 3/4)	-
F1	-	890 (35 1/16)	-	-
G	130 (5 1/8)	710 (27 15/16)	710 (27 15/16)	-
G1	-	590 (23 1/4)	590 (23 1/4)	-
H	-	665 (26 3/16)	665 (26 3/16)	-
I	-	20 (13/16)	20 (13/16)	-
J	-	120 (4 3/4)	120 (4 3/4)	-

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Main features / Características generales
Caractéristiques générales

INOX - ESTRUTURA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304

Inox - stainless steel AISI 304 frame / Inox - estructura en acero inoxidable AISI 304 / Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304

CE

TSF810 - MESA DE SAÍDA FRONTAL, 700X1000MM

Front out-feed belt, 700x1000mm / Cinta de descarga frontal, 700x1000mm / Convoyeur évacuateur avant, 700x1000mm

TSF820 - MESA DE SAÍDA TRASEIRA, 700X1000MM

Rear out-feed belt, 700x1000mm / Cinta de descarga trasera, 700x1000mm / Convoyeur évacuateur arrière, 700x1000mm

TLS.200 - TAPETE DE SAÍDA, 700X2000MM

Out-feed belt, 700x2000mm / Cinta de descarga, 700x2000mm / Convoyeur évacuateur, 700x2000mm

OPÇÕES

Options / Opciones / Options

BFF001 - ESTRUTURA DE APOIO COM RODAS, 945X600X770MM

Stainless steel stand with castors, 945x600x770mm / Estructura de apoyo con ruedas, 945x600x770mm / Structure de support avec roulettes, 945x600x770mm

MHS01 - SISTEMA PARA MASSAS HIDRATADAS

Hydra system / Sistema para masas hidratadas / Système pour pâte hydratée

TLH01 - TELAS HIDROFUGADAS

Water repellent belts / Telas hidrofugadas / Tapis hydrofugé

UL-NSF

NR12

* As capacidades mínima e máxima variam consoante a fermentação / Maximum and minimum capacities depends on fermentation / Las capacidades máximas y mínimas pueden variar dependiendo de la fermentación de la masa / Les capacités minimum et maximum changent selon la fermentation.