


# TAVOLO REFRIGERATO 60

Refrigerated counter 60

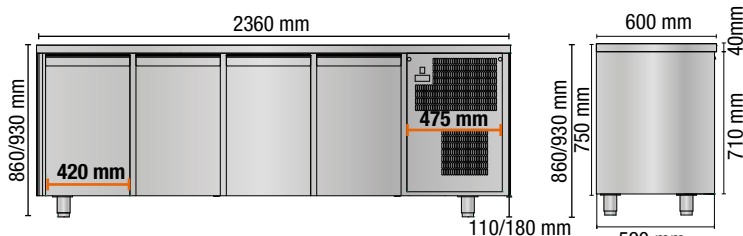

## TAVOLO 60 / COUNTER 60 TF04MID60

4 porte / 4 doors


### DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato 60 a temperatura normale con 4 porte, gruppo incorporato.

Normal temperature refrigerated counter 60 with 4 doors, built-in unit.

### DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:

- Nr. 1 ripiano forato in acciaio preverniciato 335 x 460 mm per porta;  
No. 1 perforated shelf in prepainted sheet metal 335 x 460 mm per door;
- Nr. 1 coppia di guide in acciaio inox a "L" per porta;  
No. 1 pair of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Sottopiano isolante;  
Insulating worktop underlay;
- Imballo standard: pallet + cartone.  
Standard packaging: pallet + cardboard.

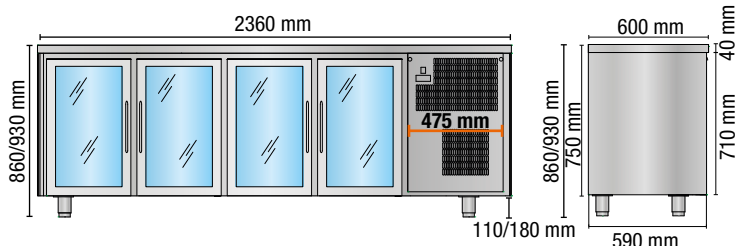

## TAVOLO 60 / COUNTER 60 TF04MID60PV

4 porte / 4 doors

PV Porte vetro / Glass doors


### DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Tavolo refrigerato 60 a temperatura normale con 4 porte in vetro, gruppo incorporato.

Normal temperature refrigerated counter 60 with 4 glass doors, built-in unit.

### DOTAZIONE DI SERIE / STANDARD SET-UP:


- Nr. 1 ripiano forato in acciaio preverniciato 335 x 460 mm per porta;  
No. 1 perforated shelf in prepainted sheet metal 335 x 460 mm per door;
- Nr. 1 coppia di guide in acciaio inox a "L" per porta;  
No. 1 pair of stainless steel "L-shaped" runners per door;
- Nr. 2 luci led;  
No. 2 led lights;
- Sottopiano isolante;  
Insulating worktop underlay;
- Imballo standard: pallet + cartone.  
Standard packaging: pallet + cardboard.



### SP

Senza piano con sottopiano isolante  
Without worktop with insulating underlay


Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2360 x 590 x 820/890 mm



### 60

Piano in acciaio inox con sottopiano isolante  
Stainless steel worktop with insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2360 x 600 x 860/930 mm



### AL

Piano in acciaio inox con alzatina e sottopiano isolante  
Stainless steel worktop with splashback and insulating underlay

Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH):  
2360 x 600 x 960/1030 mm

Volume interno / Internal volume

724 Lt

Volume utile / Useful volume

400 Lt

Potenza assorbita dall'illuminazione (dotazione standard su PV)  
Power consumption for lighting (standard set up for PV)

2 per / for 4 W / 4000 K

Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input

450 W / 2,8 A

Assorbimento a regime / Steady state electrical input

400 W / 2,4 A

Temperatura d'esercizio / Working temperature

+2°C / +8°C

Gas refrigerante / Cooling gas

R452A - R455A - **R290** (A richiesta / On request)

Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data

4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60%  
4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%

Alimentazione / Power supply

220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)