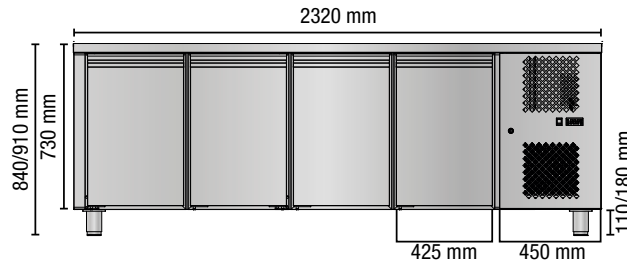

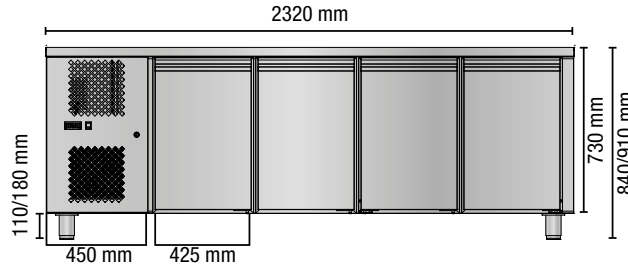


TAVOLO REFRIGERATO MID GASTRONOMIA - TN

MID GASTRONOMY refrigerated counter - Normal temperature










CG - DX Gruppo incorporato a destra /
Built-in unit on the right side



CG - SX Gruppo incorporato a sinistra /
Built-in unit on the left side

TAVOLO MID GASTRONOMIA / COUNTER MID GASTRONOMY TF04MIDGN

4 porte / 4 doors - **CG** Gruppo incorporato / Built-in unit - **TN** Temperatura normale / Normal temperature

	SP Senza piano con sottopiano isolante <i>Without worktop with insulating underlay</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 800/870 mm
	GN Piano in acciaio inox <i>Stainless steel worktop</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 840/910 mm
	GNAL Piano in acciaio inox con alzatina <i>Stainless steel worktop with splashback</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 940/1010 mm
	NNGRA Piano in granito con sottopiano isolante <i>Granite worktop with insulating underlay</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2330 x 700 x 830/900 mm
	GNL Piano in acciaio inox con lavello * <i>Stainless steel worktop with sink</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 1150/1200 mm (H con rubinetto / H with tap)
	GNAL Piano in acciaio inox con alzatina e lavello * <i>Stainless steel worktop with splashback and sink</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 1150/1200 mm (H con rubinetto / H with tap)
	GNSK Piano snack in acciaio inox per nr. 12 bacinelle GN 1/3 <i>Stainless steel snack worktop for no. 12 GN 1/3 bowls</i>	Dimensioni (LxPxH) / Dimensions (LxDxH): 2320 x 700 x 1050/1120 mm
Volume interno / Internal volume		608 Lt
Volume utile / Useful volume		420 Lt
Assorbimento all'avviamento / Starting electrical input		450 W / 2,8 A
Assorbimento a regime / Steady state electrical input		400 W / 2,4 A
Temperatura d'esercizio / Working temperature		+2°C / +8°C
Gas refrigerante / Cooling gas		R452A - R455A - R290 (A richiesta / On request)
Classe climatica - Dati collaudo / Climatic class - Testing data		4 - Temperatura + 30°C / Umidità relativa 60% 4 - Temperature + 30°C / Relative humidity 60%
Alimentazione / Power supply		220 / 240 V - 1P - 50 Hz (60 Hz A richiesta / On request)

* **GNL/GNAL** completo di rubinetto con miscelatore e sifone di scarico con raccordi / Tap with mixer and drain pipe connection as standard