

# **COMPTEURS-DECOMPTEUR**



#### DOSEUR D'EAU AUTOMATIQUE EAU FROIDE OU CHAUDE DEA2

Composé de 2 coffrets en ABS IP65 insensibles à la corrosion. Raccordement entre les coffrets par câbles et presse-étoupes fournis. Affichage de la température de l'eau et visualisation du comptage en cours de cycle. Raccords 3/4" mâles. Sortie 230V 16A pour pompe. Comptage **au litre** de 0 à 999 litres. Débit nominal : 1500 l/h. 230 VAC.

Dimensions coffret de commande : 195 x 250 x 95 mm

Dimensions coffret hydraulique : 300 x 200 x 170 mm.

2 bars minimum. Le doseur peut être équipé d'une pompe (type MEDANA)

Le modèle DEA2+ possède une précision de 1%\* et être monté en position verticale.

DÉSIGNATION	CODE	PRIX
VERSION EAU FROIDE (30 °C MAXI)	DEA2	
VERSION EAU FROIDE PRÉCISION 1%* (30 °C MAXI)	DEA2+	
VERSION EAU CHAUDE (90 °C MAXI)	DEA2CH	



## DOSEUR D'EAU AUTOMATIQUE EAU CHAUDE/EAU FROIDE DEA3


Composé de 2 coffrets en ABS IP65 insensibles à la corrosion. Raccordement entre les coffrets par câbles et presse-étoupes fournis. Affichage de la température de l'eau et visualisation du comptage en cours de cycle. Raccords 3/4" mâles. Sortie 230V 16A pour commande de pompe. Comptage **au litre** de 0 à 999 litres. Débit nominal : 1500 l/h. Réglage de la température au degré près. Mixage d'eau par vannes 3 voies motorisée intégrée pilotée par une régulation avec zone neutre. 230 VAC.

Dimensions coffret de commande : 195 x 250 x 95 mm Dimensions coffret hydraulique : 400 x 300 x 170 mm

2 bars minimum. Le doseur peut être équipé d'une pompe (type MEDANA).

Le modèle DEA3+ possède une précision de 1%\* et être monté en position verticale.

DÉSIGNATION	CODE	PRIX
VERSION EAU CHAUDE/EAU FROIDE (90 °C MAXI)	DEA3	
VERSION EAU CHAUDE/EAU FROIDE PRÉCISION 1%* (90 °C MAXI)	DEA3+	

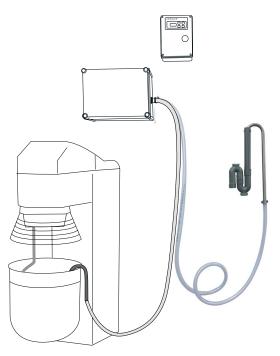

## **KITCOULAGE**

## KIT DE COULAGE UNIVERSEL

Conçu spécialement pour un gain de temps pour le remplissage des pétrins, batteurs, ....

- Accrocher la crosse inox sur le pétrin, batteur,
- Programmer le volume d'eau désiré (voir DEA ci-dessus)
- Laisser la cuve se remplir seule

- Plus besoin de manipuler de seaux
- A la fin du remplissage, repositionner la crosse sur le siphon pour éviter les écoulements d'eau au sol.

Ce kit comprend 1 crosse inox, 3 m de tuyaux crystal 19/26, raccord 3/4-1/2, 1 siphon sortie verticale, collier de serrage, fixation et 1 joint caoutchouc 20/27.



\*Précision donnée à titre indicatif sur un débit de 40L/min