



**LP5891B - Tables courtes**  
**LP5896BL - Tables longues**

Machine sur socle à roulettes  
 Largeur utile de travail : 500 mm  
 Poids du pâton réfrigéré : 8 kg maximum

Abaisse des cylindres : de 1 à 36 mm  
 Cylindres : Ø 60 mm

Racleurs supérieurs et inférieurs démontables  
 Inversion de laminage par joystick  
 Tapis entraînés par un mécanisme différentiel  
 Bac à farine  
 Tables relevables  
 Goulottes de récupération sur glissières  
 Pédale d'inversion de sens de laminage

**OPTIONS**

- Variateur de vitesse (uniquement en 230V MONO-50/60Hz)

**LP5891B - Short tables**  
**LP5896BL - Large tables**


Machine on rolling support  
 Working width: 500 mm  
 Dough piece weight: 8 kg maximum

Lowering of cylinders: from 0.1 to 36 mm  
 Cylinders: Ø 60 mm

Upper and lower removable scrapers  
 Rolling reverser by joystick  
 Rolling belts by differential mechanism  
 Flour box  
 Lifting tables  
 Recovery chute on each table  
 Foot control pedal

**OPTIONS**

- Multi speeds (Only on 230V MONO-50/60Hz)

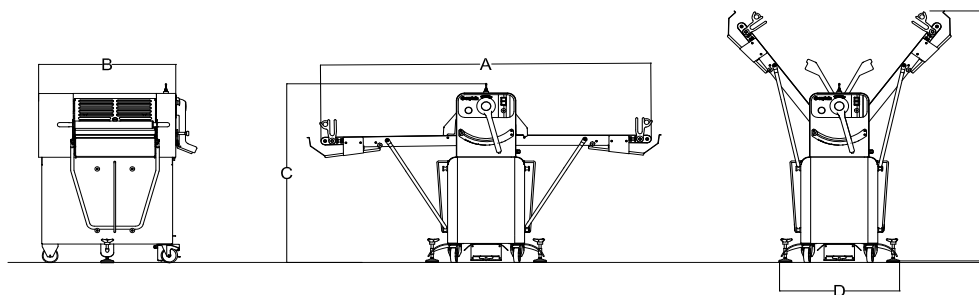

**LP5891B**

**LP5896BL**

**Dimensions / Dimensions**

A mm	sans goulottes / without recovery chute / avec goulottes / with recovery chute	1520 / 1850	2070 / 2400
B mm		860	860
C mm		1250	1250
D mm		730	730
E mm		1550	1700

**Poids / Weight**

Kg		190	195
----	--	-----	-----

**Poids du pâton réfrigéré / Dough piece weight**

(max) Kg		8	8
----------	--	---	---

**Puissance du moteur / Motor power**

kW		0.5	0.5
----	--	-----	-----

**Voltage / Voltage**

		TRI - 230/400V - 50/60 Hz	
--	--	---------------------------	--