



# RONDO®

LAMINOIRS ● DOUGH SHEETERS  
UITROLTAFELS ● AUSROLLMASCHINEN

SFE6605 ● SFE6607



Enrouleur automatique en option  
Option automatic dough reeler  
Optie automatische haspel  
Option automatischer Haspel



STANDARD

FR

- **Châssis INOX**, amovible sur roulettes, pieds stables pour fixation.
- Moteur électrique interne.
- Mouvement des cylindres motorisé.
- Tapis synthétiques pour nettoyage facile.
- Les racleurs peuvent être enlevés sans outils.
- Fonctionnement facile par écran tactile couleur.
- Standard avec farineur automatique.
- Fourni avec un rouleau à main.
- Supports de rouleau à main: gauche et droite.

INOX

ENG

- **Stainless-steel substructure.**
- Integrated electric motor.
- Motorized roller gap reduction.
- Easy to clean synthetic conveyor belts.
- Scrapers can be removed without tools.
- Easy operation with colour touch panel.
- Standard with automatic flour duster.
- Supplied with one hand roller.
- Hand roller supports : left and right.

STAINLESS STEEL

NL

- **RVS frame**, op zwenkwielen, met vaststelvoeten.
- Geïntegreerde elektrische motor.
- Gemotoriseerde aanpassing van de uitrolbreedte.
- Synthetische transportbanden voor eenvoudige reiniging.
- De schrapers kunnen zonder werktuigen gedemonteerd worden.
- Eenvoudige bediening met touchpanel.
- Standaard met automatische meelstrooier.
- Geleverd met 1 rolstok.
- Rolstokbeugels: links en rechts.


RVS

D

- **Gestell aus Edelstahl**, leicht fahrbar mit lenkbaren Rollen, mit Füßen zur Feststellung.
- Integrierter elektrischer Motor.
- Motorische Walzenzustellung.
- Synthetische Bänder für leichte Reinigung.
- Abstreifer können leicht ohne Werkzeuge ausgebaut werden.
- Leichte Bedienung mit Touchpanel.
- Standard mit automatischem Mehlstreuer.
- Mit einem Handhaspel geliefert.
- Handhaspelstützen: links und rechts.

EDELSTAHL



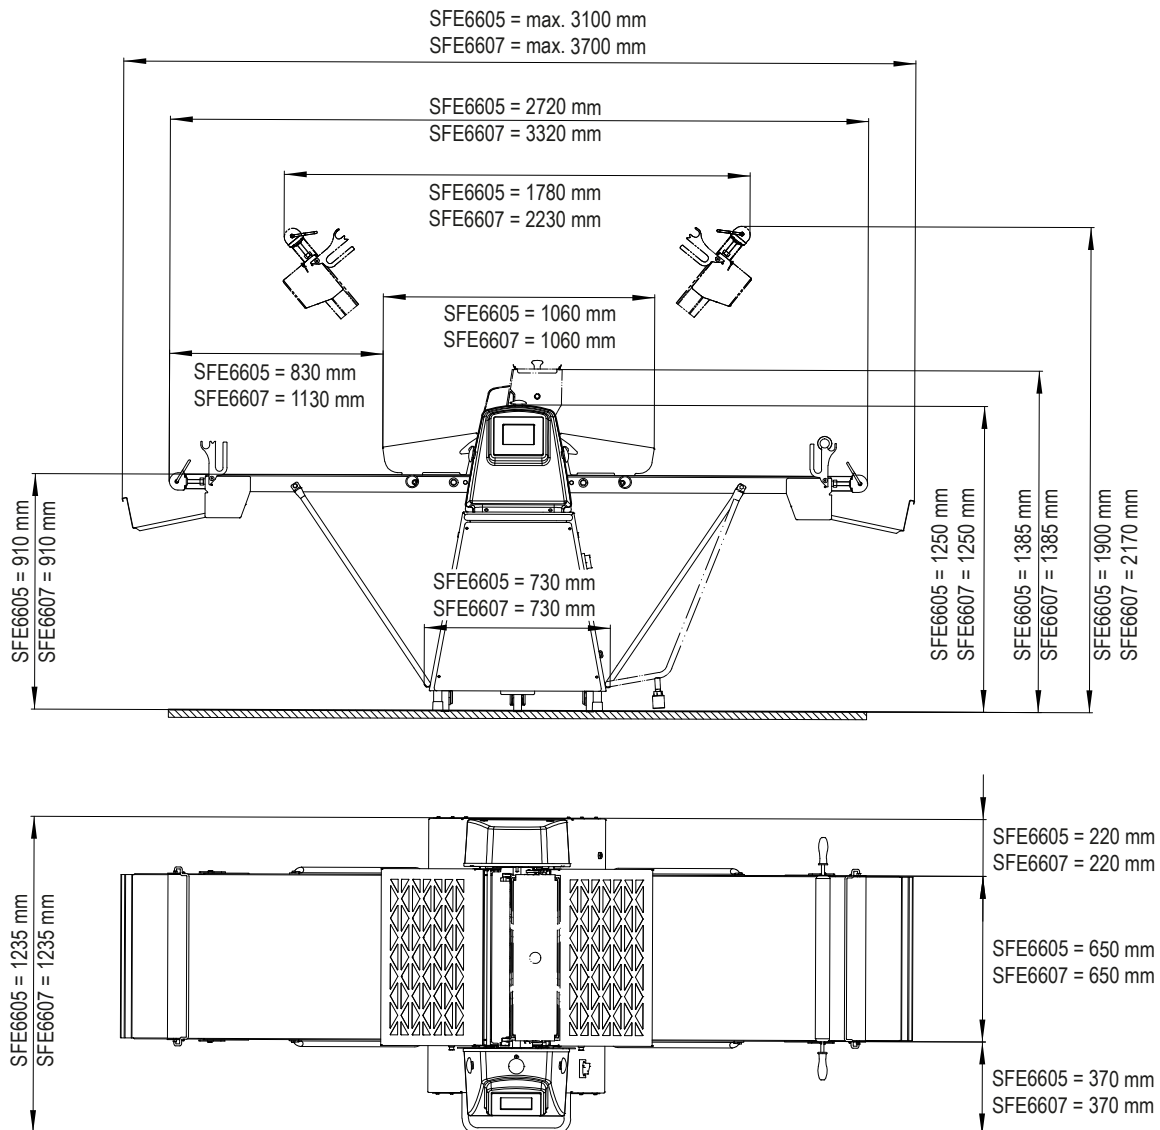

	SFE6605	SFE6607
Largeur des tapis   Width of conveyor belts   Breedte transportbanden   Breite der Bänder	635 mm	635 mm
Longueur des tables   Table length overall   Totale tafellengte   Länge der Tische	2720 mm	3320 mm
Longueur des cylindres   Roller length   Rollengte   Länge der Walzen	660 mm	660 mm
Ecart entre les cylindres   Roller gap   Ruimte tussen de rollen   Spalt zwischen den Walzen	0,2 - 45 mm	0,2 - 45 mm
Vitesse du tapis de décharge   Speed of discharge conveyor Snelheid van de uitvoerband   Bandgeschwindigkeit des Auslaufbands	85 cm/sec.	85 cm/sec.
Puissance nominale   Rated power   Vermogen   Leistung	2,0 kVA / 1,1 kW	2,0 kVA / 1,1 kW
Voltage   Supply voltage   Spanning   Spannung	3 x 200-460V 50-60Hz	3 x 200-460V 50-60Hz
Poids   Weight   Gewicht   Gewicht	270 kg	280 kg
Position de travail   Working position   Gebruiksstand   Arbeitsstellung	1235 x 3100 mm	1235 x 3700 mm
Position de repos   Resting position   Ruststand   Ruhestellung	1235 x 1780 mm	1235 x 2150 mm
<b>PRIX - PRICE - PRIJS - PREIS</b>	<b>€ 16.890</b>	<b>€ 17.145</b>



Avec option enrouleur automatique  
With option automatic dough reeler  
Met optie automatische haspel  
Mit Option automatischer Haspel

**SFE6605H**

**SFE6607H**

**€ 19.250**

**€ 19.400**