



CP420MG-AP



CP420MG-SP

CP420MG-AP - A poser sur table
CP420MG-SP - Sur socle à roulettes

Découpe semi-automatique
 Chargement par le dessus
 Epaisseur de coupe: 9, 10, 11, 12, 14, 16 ou 20 mm (au choix)

Couteaux inox
Barre de coupe centrale assistée (idéale pour les gauchers ET les droitiers)
 Tiroir de réception des miettes
 Support pour emballage rapide du pain

OPTION

- Support à roulettes pour CP420MG-AP

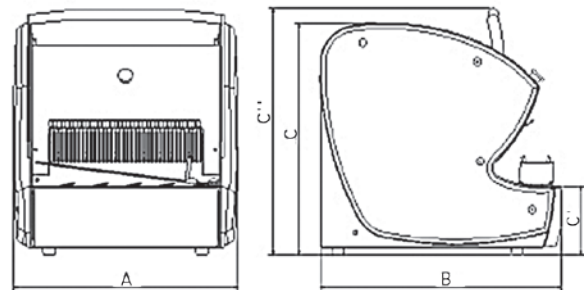
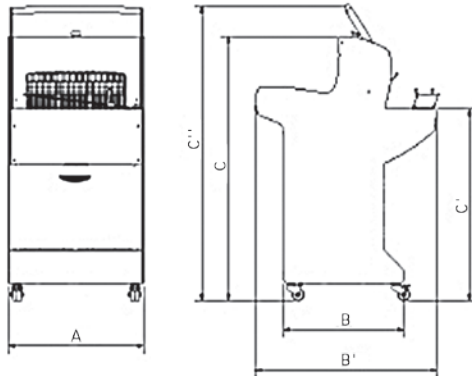
CP420MG-AP - Table top model
CP420MG-SP - On support with castors

Semi-automatic cutting
 Loading on the back side
 Slice thickness : 9, 10, 11, 12, 14, 16 or 20 mm (on choice)

Stainless steel knives
Central assisted cutting lever (ideal for left-handers AND right-handers)
 Crumb box
 Packaging apparatus

OPTION

- Support with castors on CP420MG-AP


CP420MG-AP
 A Poser / Table top

CP420MG-SP
 Socle / Support

Dimensions / Dimensions

A mm	606	574
B / B' mm	652	510 / 771
C / C' / C'' mm	603 / 179 / 642	1106 / 772 / 1220
Poids / Weight		
Kg	90	135
Largeur de coupe / Cutting width		
mm	420	420
Epaisseur de coupe / Slice thickness (au choix / on choice)		
mm	9, 10, 11, 12, 14, 16, 20	
Hauteur maxi des pains / Max bread height		
mm	150	150
Puissance / Power		
kW	0.55	0.55
Voltage / Voltage		
	MONO - 230V - 50 Hz	