

IT

- ❖ Struttura a monoscocca in acciaio inox AISI 304; finitura esterna satinata scotch-brite;
- ❖ spessore di isolamento pari a 80mm, con schiumatura ad alta densità (40 kg/mc) senza HFC;
- ❖ sbrinatorio ed evaporazione dell'acqua di condensa automatico;
- ❖ pavimento in acciaio inox fornito di serie in tutti i modelli;
- ❖ luce interna di serie; serratura di serie;
- ❖ il modello consente l'inserimento di un carrello GN 2/1 o di un carrello 60x80 altezza massima h=178cm;
- ❖ circolazione aria interna indiretta e uniforme;
- ❖ sistema di umidificazione e deumidificazione automatico controllato uniformemente;
- ❖ controllo elettronico mediante display LCD con funzionalità avanzate;
- ❖ porte auto-chiudenti a 100°;
- ❖ alimentazione a 230V/50Hz monofase standard.

EN

- ❖ Stainless steel AISI 304 monocoque structure; scotch-brite external satin finish;
- ❖ 80 mm high density HFC free polyurethane foam insulation (40kg/m3);
- ❖ automatic defrosting and condensation water evaporation;
- ❖ standard stainless steel floor in all models;
- ❖ internal light; lock as standard;
- ❖ the one-door version allows to storage one GN 2/1 trolley or one 60x80 trolley with a maximum height of 178 cm;
- ❖ indirect and uniform air circulation inside the cabinet;
- ❖ automatic humidification and dehumidification system;
- ❖ electronic control by means of an LCD display with advanced features;
- ❖ self-closing doors from 100°;
- ❖ standard power supply 230V/50Hz monophasic.



FR

- ❖ Structure à caisse unique en acier inox AISI 304;
- ❖ finition extérieure satinée Scotch-brite;
- ❖ épaisseur d'isolation par injection de mousse polyuréthane à haute densité (40 kg/m3) sans HFC de 80 mm;
- ❖ dégivrage et évaporation de l'eau de condensation automatique;
- ❖ fond en acier inox standard sur tous les modèles;
- ❖ éclairage interne ; serrure de série;
- ❖ le modèle avec une porte permet d'insérer un chariot GN 2/1 où un chariot 60x80 avec hauteur ma. de 178 cm ;
- ❖ circulation d'air interne, indirecte et uniforme;
- ❖ **système d'humidification et de déshumidification automatique contrôlée uniformément;**
- ❖ contrôle électronique au moyen d'un afficheur (Display) LCD à fonctions avancées;
- ❖ porte à fermeture automatique de 100°;
- ❖ alimentation standard 230V/50Hz une seule phase.

DE

- ❖ Monocoque-Ausführung aus Edelstahl AISI 304 mit satinierten Außenflächen (Scotch-Brite);
- ❖ 80 mm starke Isolierung aus hochverdichtetem Polyrethanschaum (40kg/m3) ohne HFC;
- ❖ automatische Kondenswasserverdunstung und Abtauung;
- ❖ interne Beleuchtung; serienmäßiges Schloss;
- ❖ beidseitig begehbare Ausführung lieferbar;
- ❖ alle Modelle erlauben das Einschleiben von Laufwägen mit einer max. Höhe von 178 cm;
- ❖ das eintüriges Modell erlaubt das Einschleiben von ein Laufwagen GN 2/1 oder 60x80;
- ❖ indirekte und gleichmäßige Luftzirkulation im Geräteinneren;
- ❖ **Gleichmäßiges und kontrolliertes automatisches Befeuchtungs- und Entfeuchtungssystem;**
- ❖ elektronische Steuerung über LCD-Display mit fortgeschrittenen Funktionen;
- ❖ Selbstschließende Tür ab 100°;
- ❖ Standard Spannung 230V/50Hz einphasig.




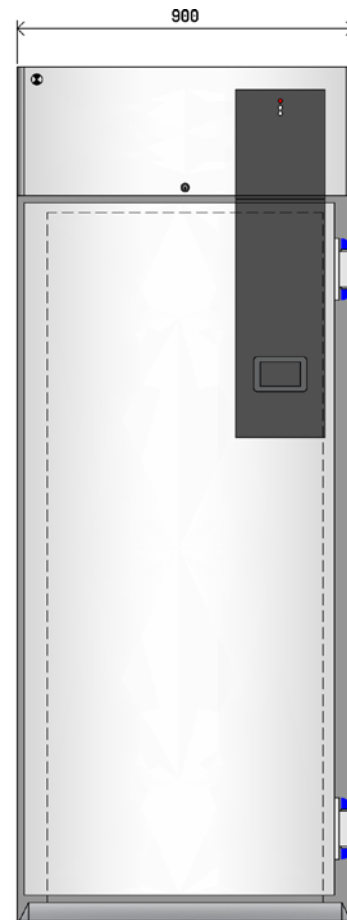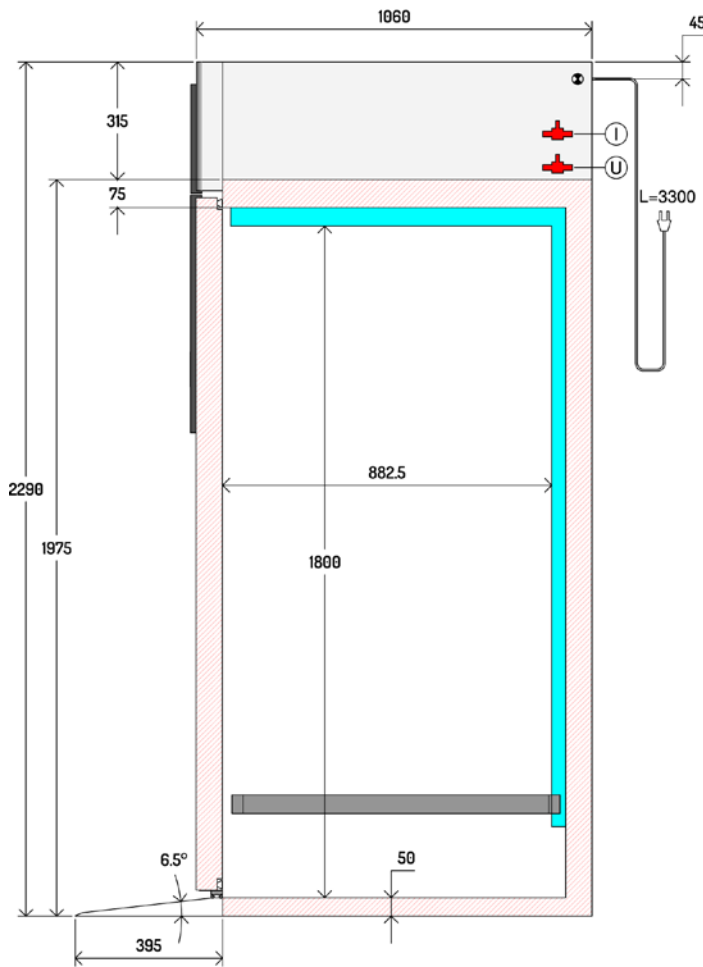

I

Ingresso acqua
 Water Inlet
 D'entrée d'eau
 Wasserzulauf


Ø3/4

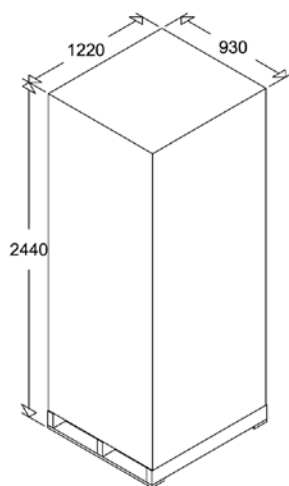


U


Uscita acqua
 Water Outlet
 Sortie d'eau
 Wasseraustritt

Ø3/4

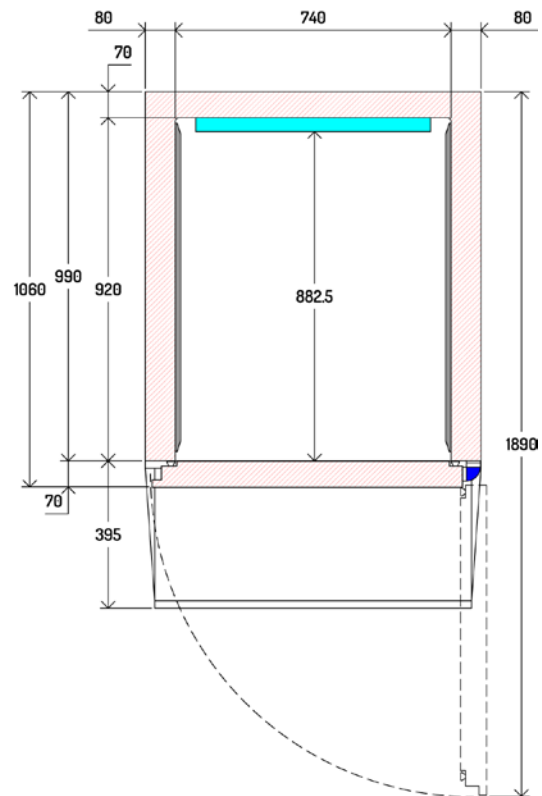

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AFL1X1500
EVOLVE FML		 5"
<input type="checkbox"/> Descrizione - Description - Description - Beschreibung		60x80 TN
Range		-3°C +35°C
<input type="checkbox"/> Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnement - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilale - Umluftkühlung		V
<input type="checkbox"/> Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	l	1175
N° cicli manuali - N° manual cycles - N° cycles manuels - N° manuelle Zyklen		3
N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme		100
Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	900
Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm	1060/1890
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	2290
Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen		
Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm	740
Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm	882,5
Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm	1800
Porte - Doors - Portes - Türen		1, Full
Carrelli - Trolleys - Chariots - Wagen		n°1 GN 2/1 - 60x80 H=178max
Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung		●
Serratura - Lock - Serrure - Schloss		●
Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen		
Type		Electric
N° Defrost in 24 hrs.		6
Evaporazione acqua sbrin. - Evapor. of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung		Automatic Hot Gas
Compressor		
Model		NEU6210Z
Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP	1/3
T° Evaporation	°C	-10
Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt	740
Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp		R134a / 1430
Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr	370
Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe		4 30°C-55%
Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt	700
Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt	600
Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung	watt	420W / 5,2 A max
Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V	230V~ 50Hz
Noise Level	dbA	53
Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg	150

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ = Optional

Modello - Model - Model - Gerätetyp		AFL1X4520
EVOLVE FML		 5"
<input type="checkbox"/>	Descrizione - Description - Description - Beschreibung	60x80 BT
	Range	-20°C +35°C
<input type="checkbox"/>	Funzionamento - Operating Mode - Mode de fonctionnemen - Betriebsmodus S = Statico - Static - Statique - Stille Kühlung V = Ventilato - Ventilated - Ventilale - Umluftkühlung	V
	Capacità lorda - Gross Capacity - Capacité brute - Bruttovolumen	1175
	N° cicli manuali - N° manual cycles - N° cycles manuels - N° manuelle Zyklen	3
	N° programmi - N° programs - N° programmes - N° Programme	100
	Dimensioni esterne - External Dimension - Dimensions externes - ußenabmessungen	
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm 900
	Profondità / con porte aperte - Depth / with open doors Profondeur avec portes ouverte - Tiefe/mit geöffneter Tü	mm 1060/1890
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 2290
	Dimensioni interne - Internal Dimension - Dimensions internes - Innenabmessungen	
	Lunghezza - Width - Largeur - Breite	mm 740
	Profondità - Depth - Profondeur - Tiefe	mm 882,5
	Altezza - Height - Hauteur - Höhe	mm 1850
	Porte - Doors - Portes - Türen	1, Full
	Carrelli - Trolleys - Chariots - Wagen	n°1 GN 2/1 - 60x80 H=178max
	Luce interna - Internal light - Eclairage intérieure - Innerbeleuchtung	●
	Serratura - Lock - Serrure - Schloss	●
	Sbrinamento - Defrost - Dégivrages - Abtauen	
	Type	Hot Gas
	N° Defrost in 24 hrs.	6
	Evaporazione acqua sbrin. - Evapor. of defrost water - Evaporation eau de dégivrage - Tauwasserverdunstung	Automatic Hot Gas
	Compressor	
	Model	NT2192GK
	Potenza - Power - Puissance - Leistung	HP 1 + 1/4
	T° Evaporation	°C -30
	Potenza frigorifera - Refrigerant Power - Puissance frigorifique - Kälteleistung	watt 815
	Refrigerante - Refrigerant type - Réfrigérant type - Kältemitteltyp	R452A / 2141
	Quantità di refrigerante - Refrigerant quantity - Quantité de réfrigérant - Kältemittelmenge	gr 400
	Classe Climatica - Climate Class - Classe Climatique - Klima Classe	4 30°C-55%
	Potenza Sistemi Riscaldanti - Heating Power	watt 700
	Potenza Generatore Vapore - Steam generator power	watt 600
	Potenza assorbita REFRIGERAZIONE - Power - Puissance - Leistung	watt 810W 4,1A / 1300W 5,9A
	Tensione alimentazione - Supply Voltage - Tension d'alimentation - Anschlussspannung	V 230V~ 50Hz
	Noise Level	dbA 61
	Peso Netto - Net weight - Poids net - Netto Gewicht	kg 160

● = Dotazione di serie - Standard equipment - Dotation standard - Serien Ausstattung □ =Optional