



MAGISTRA PLUS 900 - PLAQUES INDUCTION

## MIN94A-M1



### 2 INDUCTEURS SUR BAIE LIBRE



#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Dimensions exterieure - LxPxH (cm)	40x90x85
Nr. Inductors 5 kW	2

#### SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:

Puissance totale (kW)	10
Energie (N)	400V 3 50/60Hz
Poids (kg)	100
Volume (m3)	0,5

Le verre de cuisson de 6 mm d'épaisseur est caractérisé pour sa surface absolument plane, facile à nettoyer. Il est solidement fixé au plan de travail, protection contre d'éventuelles infiltrations. Le chauffage de la plaque n'est activé que lorsqu'il entre en contact direct avec des pots pour cuisson à induction spécifiques et la quantité de chaleur est proportionnelle à la surface de contact. La zone pas en contact avec le pot reste désactivé et donc froid, permettant un environnement de travail plus confortable et une réduction de 50% de la consommation d'énergie par rapport aux cuisines traditionnelles. Chaque inducteur a 6 degrés de régulation différents et une veilleuse signale le fonctionnement du plan. Plan de travail en acier inoxydable AISI 18/10 épaisseur 1 mm. Alignement de modules par juxtaposition.

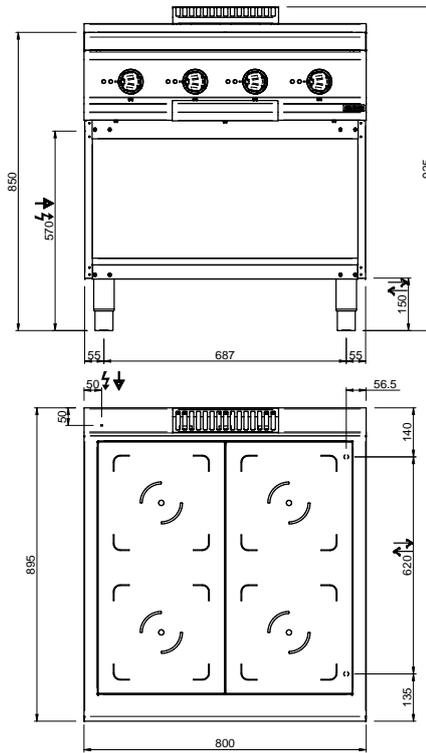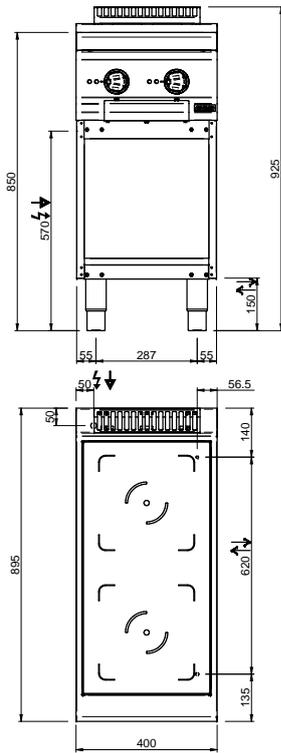

LEGENDA SIMBOLI / LEGEND



INGRESSO GAS / GAS INLET  
(EN 10226-1) Ø M 1/2"



INGRESSO ACQUA /  
WATER INLET Ø M 1/2"



ATTACCO EQUIPOTENZIALE /  
EQUIPOTENTIAL



ALIMENTAZIONE ELETTRICA /  
POWER SUPPLY



SCARICO ACQUA / OLII  
WATER / OILS DRAIN



REGOLAZIONE PIEDINI /  
FEET ADJUSTMENT (h 0/+50)  
/ TOP VERSION (h 0/+5)