


RAF



REFRIGERADOR DE ÁGUA
WATERCOOLER / ENFRIADOR DE AGUA / REFROIDISSEUR D'EAU

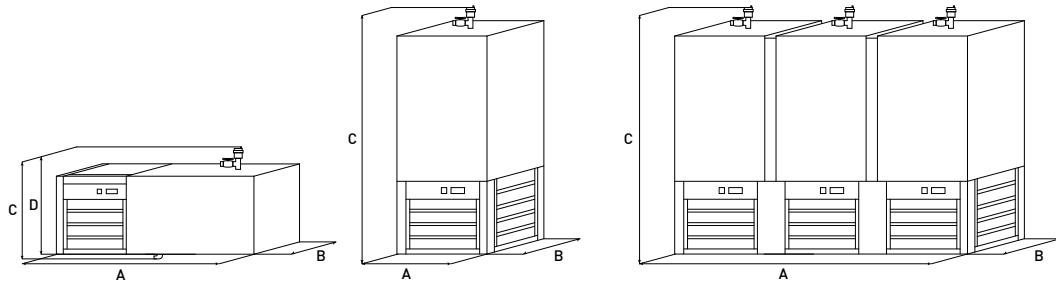

CC_015-5		RAF100	RAF100H*	RAF200	RAF300	RAF400
** TEMPERATURA [°C]-[°F]	MIN.	2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)	2 (35,6)
** Temperature / Temperatura / Température						
CAPACIDADE (l)	100	100	200	300	400	
Capacity / Capacidad / Capacité						
POTÊNCIA (kW)-(hp)	230V.1ph.50~60Hz	0,37 (0,5)	0,37 (0,5)	0,75 (1)	1,13 (0,5)	1,5 (2)
Power / Potencia / Puissance						
POTÊNCIA FRIGORÍFICA (W)	855	855	1710	2565	3420	
Cooling power / Potencia frigorífica / Puissance frigorifique						
DEPÓSITOS (un)	1	1	2	3	4	
Tanks / Cubas / Cuves						
PESO LÍQUIDO (kg)-(lb)	80 (176,37)	80 (176,37)	160 (352,74)	240 (529,10)	320 (705,47)	
Net Weight / Peso neto / Poids net						
PESO COM ÁGUA (kg)-(lb)	180 (396,83)	180 (396,83)	360 (793,66)	540 (1190,48)	720 (1587,31)	
Weight with water / Peso con agua / Poids avec eau						
A	500 (19 11/16)	1250 (49 3/16)	1055 (41 9/16)	1610 (63 3/8)	2210 (87)	
B	570 (22 7/16)	500 (19 11/16)	570 (22 7/16)	570 (22 7/16)	570 (22 7/16)	
C	1350 (53 1/8)	770 (30 5/16)	1350 (53 1/8)	1350 (53 1/8)	1350 (53 1/8)	
D	-	650 (25 9/16)				
DIMENSÕES (mm)-(in)						
Dimensions / Dimensiones / Dimensions						

Potência frigorífica de acordo com a norma EN 13215/CECOMAF (temperaturas: evaporação -10 °C; condensação 45°C; ambiente 32°C / Cooling power according to EN 13215/CECOMAF (temperature: evaporation at -10°C, condensation at 45°C, room temperature at 32°C) / Potencia frigorífica de acuerdo con la normativa EN13215/CECOMAF (temperaturas: evaporación -10°C; condensación 45°C; ambiente 32°C) / La puissance frigorifique est conforme à la norme EN 13215/CECOMAF (températures: évaporation - 10° C ; condensation 45° C ; Temp. Ambiente 32°C).

Gás refrigerador R449A (GWP 1397) / Cooling gas R449A (GWP 1397) / Gás refrigerante R449A (GWP 1397) / Gaz réfrigérant R449A (GWP 1397).

* **Equipamento Horizontal / Horizontal equipment / Equipamiento horizontal / Équipement horizontale.**

** **Temperatura ambiente inferior a 38°C / Room temperature under 38°C / Temperatura ambiente inferior a 38°C / Température ambiante inférieure à 38°C.**

AUMENTO DA CAPACIDADE POR SISTEMA MODULAR DE 100L

Increased capacity provided by 100l modular system / Aumento de la capacidad por sistema modular de 100l / Augmentation de la capacité par système modulaire de 100l

ISOLAMENTO TÉRMICO COM POLIURETANO

Thermal insulation with polyurethane / Aislamiento térmico con poliuretano / Isolant thermique avec polyuréthane

EQUIPADO COM VÁLVULA PURGADORA DE AR E VÁLVULA DE CORTE DA ENTRADA

Equipped with an air valve and a shut-off valve / Equipado con válvula purgadora de aire y válvula de cierre da entrada / Équipé avec vanne purgée d'air et vanne d'arrêt

CONTROLO DA TEMPERATURA DA ÁGUA EM °C (DIGITAL OU ANALÓGICO)

Water temperature control in °C (digital or analogic) / Control de la temperatura de la agua en °C (digital o analógico) / Contrôle de la température de l'eau en °C (digitale ou électromécanique)