

Chapitre
CUISSON NOUVELLE STAR 90

Section
FRY - TOP ELECTRIQUES

Modele
NFT98EM
Reference
CR0590620

FRY TOP ÉLECTRIQUE AVEC PLAQUE INCLINÉE 1/3 STRIÉE 2/3 LISSE

Fry-top électrique modèle top deux zones de cuisson avec plaque inclinée 1/3 striée, 2/3 lisse, réalisé en acier inox AISI 304. Plan épaisseur 20/10. Plaque de cuisson rabaisée de 40 mm par rapport au plan de travail, fixée hermétiquement pour faciliter le nettoyage. Surface de cuisson polie avec zone froide de 65 mm à l'avant de la plaque. Orifice d'égouttement des graisses de forme circulaire diam. 40 mm. Lèchefrites capacité 2,5 l Chauffage par résistances blindées en Incoloy. Enclenâchement du chauffage signalé par un voyant sur le bandeau de commande. Température de cuisson contrôlée par thermostat réglable de 110 à 280 C°. Thermostat de sécurité intervenant en cas de panne du thermostat de service. Surface de cuisson 745x700 mm. Comprend : raclette pour plaque lisse/striée. Niveau de protection IPX5.




Donnees techniques

Largeur mm.:	800	Dim. Int. four mm.:	
Profondeur mm.:	900	Capacité du four:	
Hauteur mm.:	250	Puissance du four kW:	
Poids kg.:	115.00	Nr. zones de cuisson:	2 x 7,5 kW
Volume m³:	0.50	Dim. Plaque mm:	745x700
Alimentation:	VAC400 3N 50Hz	Dim. zone cuisson mm:	
Puissance kW gaz:		Nr. de cuves:	
Puissance kW el.:	15.00	Dim. cuve mm:	
		Cap. de la cuve lt.:	

Chapitre
CUISSON NOUVELLE STAR 90
Section
FRY - TOP ELECTRIQUES

Modele
NFT98EM
Reference
CR0590620

FRY TOP ÉLECTRIQUE AVEC PLAQUE INCLINÉE 1/3 STRIÉE 2/3 LISSE

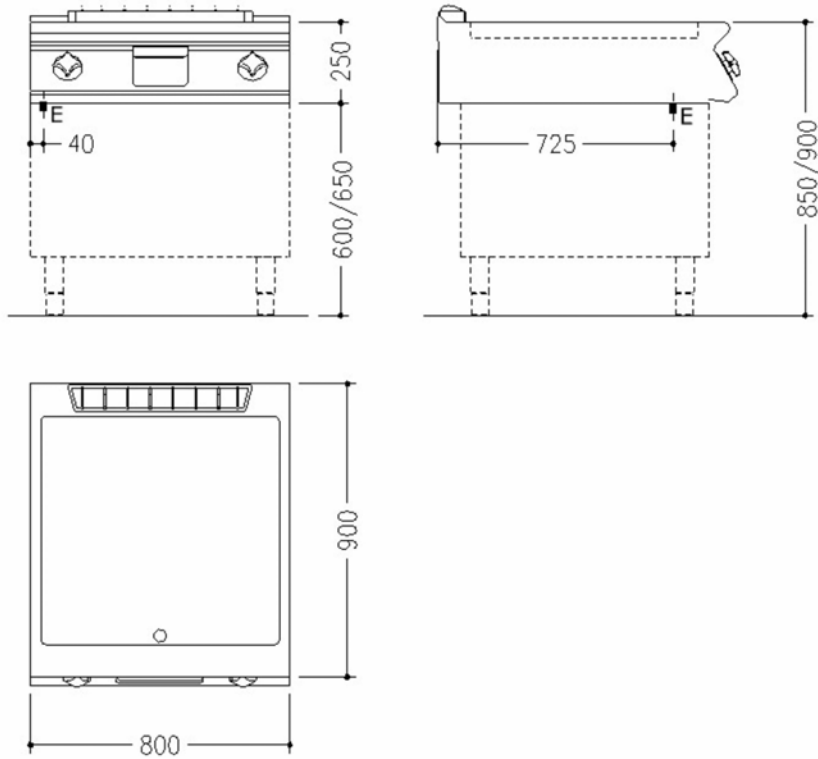

Legende

(E) Arrivée électrique 1: Arrivée du cable électr.H=à planâher(+100mm)-Cable de réserve 1500mm

(E) Arrivée électrique 2:

(G) Gaz:

(AD) Eau adoucie:

(AF) Eau froide:

(AC) Eau chaude:

(S) Évacuation:

(FR) Fréon:

(V) Vapeur: