



LAVA-USTENSILES LU-75

Panier de 780 x 700 mm.



DESCRIPTION COMMERCIALE

Hauteur utile: 650 mm.

CARACTÉRISTIQUES

Idéal pour le lavage d'ustensiles de grandes dimensions.

- ✓ Puissance et pression élevées : spécialement conçus pour la restauration, boulangerie-pâtisserie et boucherie-charcuterie.
- ✓ Fabrication tout inox.
- ✓ Ouverture double à guillotine et à balancier rendant facile l'ouverture de la porte.
- ✓ Double paroi: fonctionnement silencieux et réduction des dispersions thermiques.
- ✓ Finitions arrondies à l'intérieur de la machine : absence d'angles où s'accumule la saleté.
- ✓ Diffuseurs de lavage emboutis dans tube inox.
- ✓ Diffuseurs de lavage et de rinçage rapidement démontables.
- ✓ Microrrupteur de sécurité dans la porte et sécurité électronique pour garantir la température et les temps de lavage de la machine.
- ✓ Tableau de commandes électronique avec affichage des températures de rinçage et de lavage.

INCLUS

- ✓ 1 panier inox et un supplément inox pour 4 plateaux.

ACCESSOIRES

- Paniers inox
- Adoucisseurs manuels
- Adoucisseurs automatiques
- Doseurs
- Supplément pour plateaux



| | | |
|--|----------|---------|
| | Projet | Date |
| | Réf. | Unités. |
| | Approuvé | |



LAVA-USTENSILES LU-75

Panier de 780 x 700 mm.



LAVERIE
LAVE-BATTERIES ET LAVE-USTENSILES

SPÉCIFICATIONS

Dimensions du panier: 780 mm x 700 mm

Équipement panier inox: 1

Équipement supplémentaire plateaux: 1

Hauteur utile: 650 mm

Cycles : 3

Durée cycle(s): 120 " / 240 " / 360 "

Production paniers/heure: 30 / 15 / 10

Puissance pompe pression: 470 W

Puissance

✓ Puissance de la pompe: 3,2 Hp / 2400 W

✓ Puissance cuve: 6000 W

✓ Puissance chaudière: 10500 W

✓ Puissance totale: 12900 W

Température : 10 °C - 60 °C

Température de lavage: 40 °C - 70 °C

Température de rinçage: 70 °C - 95 °C

Contenance de la cuve: 80 l

Contenance chaudière rinçage: 12 l

Consommation eau/cycle: 6 l

Hauteur maximale base-vidange: 185 mm


Diamètre de vidange: 30 mm

Dimensions extérieures


✓ Largeur :922 mm

✓ Fond (fermé):932 mm

✓ Profondeur (ouvert):1312 mm

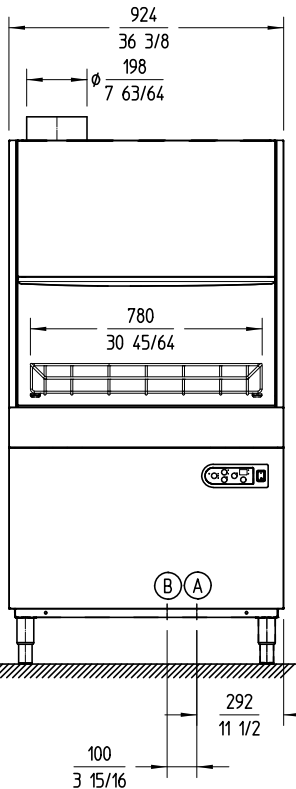

A- Entrada de agua 3/4" GAS
B- Tubo de desague Ø30 mm

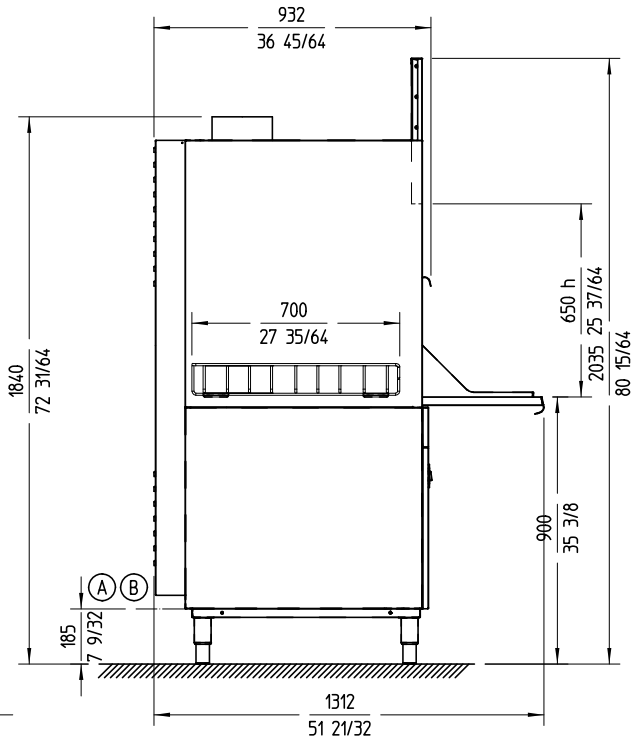

✓ Hauteur (fermé):1840 mm

✓ Hauteur (ouvert):2035 mm

Poids net: 196 Kg

Niveau de bruit à 1 m: 76 dB(A)

Dimensions extérieures de la machine emballée

960 x 1060 x 1950 mm

MODÈLES DISPONIBLES

1300580 Lave-ustensiles LU-75 230-400/50/3N

1300584 Lave-ustensiles LU-75B 230-400/50/3N (avec pompe de vidange)

1300587 Lave-ustensiles LU-75 440/60/3 sans N

1300586 Lave-ustensiles LU-75 220/60/3

1300585 Lave-ustensiles LU-75 400/50/3 sans N

1300583 Lave-ustensiles LU-75 440/60/3 sans N

1300582 Lave-ustensiles LU-75 220/60/3

1300581 Lave-ustensiles LU-75 400/50/3 sans N

* Nous consulter pour des versions spéciales



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 27/03/2020