





<b>Code:</b>	<b>UNITÉS DE FROID</b>	<b>Modèle:</b>
133141070	ARMOIRE CONGÉLATEUR AVANCE F 140-4	AVANCE F 140-4



**CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

- \* Congélateur taille GN 2/1 avec double porte
- \* Acier inoxydable de qualité 430
- \* Température de fonctionnement -25 / -12 °C
- \* Condensateur libre propre
- \* Capacité interne maximale, augmentation minimale de la température pendant le dégivrage.
- \* Distribution d'air la plus efficace à l'intérieur grâce à un canal d'air spécialement conçu.
- \* Les doublures intérieures et la base inférieure intérieure moulées répondent aux normes d'hygiène les plus strictes avec des formes arrondies coins et sont en acier inoxydable.
- \* Conception monobloc
- \* Interrupteur d'arrêt automatique du ventilateur et éclairage LED interne
- \* Le large joint magnétique amovible avec triple zone d'indulation offre une étanchéité efficace qui réduit les pertes de chaleur.
- \* Isolation en polyuréthane sans HFC respectueuse de l'environnement, densité 40-42 kg/m<sup>3</sup>, pour une faible consommation d'énergie (60 mm)
- \* Classe de protection (IP2X)
- \* Conception de refroidissement ventilée
- \* La porte réversible permet d'adapter les appareils à n'importe quel site d'installation individuel.

**OPTIONS**

- \* **Option de jambe** :jambe/roulette
- \* **Option d'étagère** :Nylon
- \* **Option de prise** :Royaume-Uni/UE

**ACCESSOIRES**

- \* Clé principale
- \* Ensemble d'étagères recouvertes de plastique
- \* Rails d'armoire à double porte
- \* Ensemble de pieds en acier inoxydable
- \* Ensemble deRoulette Ø100


**NORMES**

- \* EN 60335-1 Norme européenne relative à la sécurité des appareils électrodomestiques et analogues
- \* EN 60335-2-89 Norme européenne relative aux exigences particulières applicables aux appareils de réfrigération commerciaux à groupe frigorifique ou à compresseur incorporé ou séparé
- \* ISO 22041:2019 Armoires et comptoirs de stockage réfrigérés à usage professionnel Performances et consommation énergétique





<b>Code:</b>	<b>UNITÉS DE FROID</b>	<b>Modèle:</b>
133141070	ARMOIRE CONGÉLATEUR AVANCE F 140-4	AVANCE F 140-4

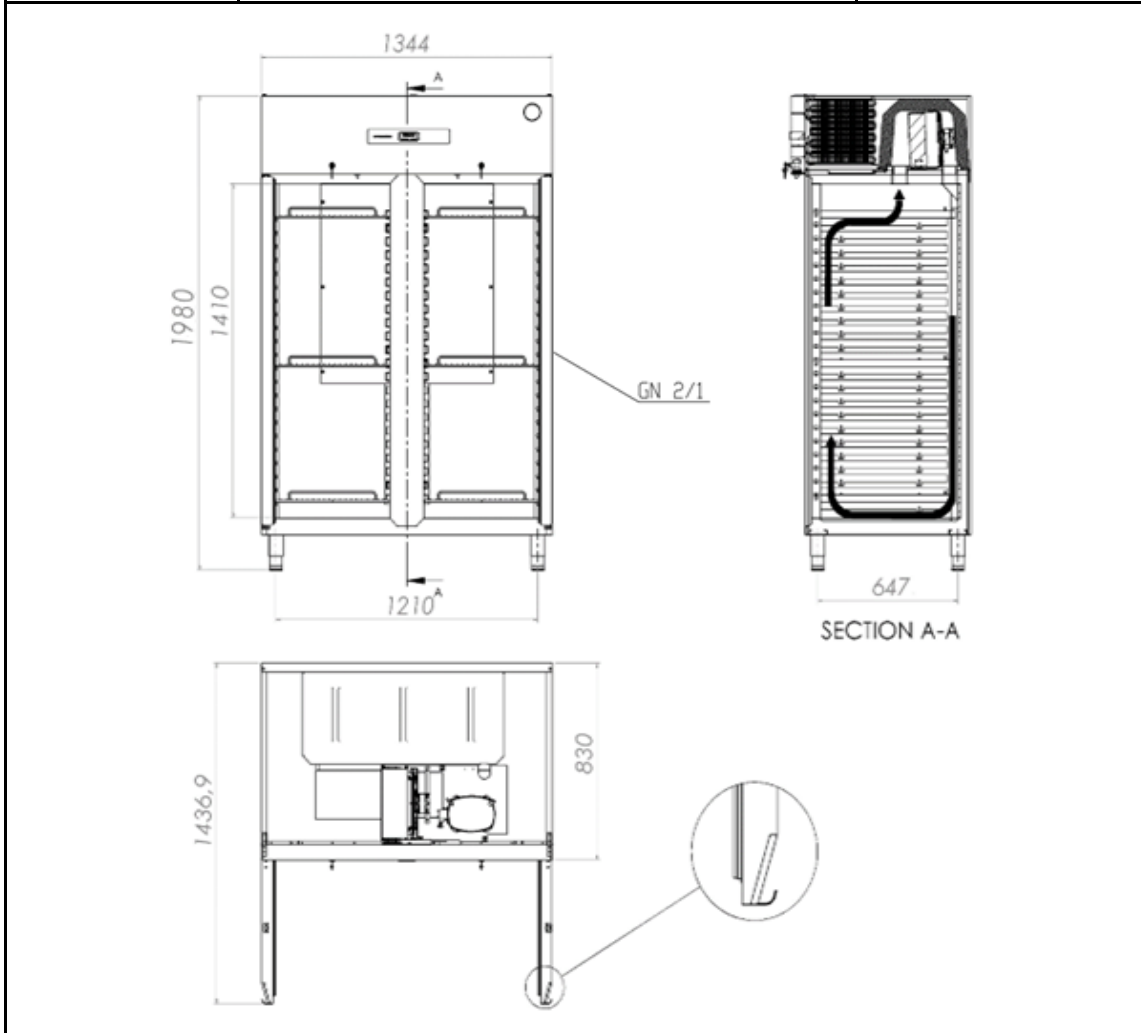

DIMENSIONS (Nettes)		DIMENSIONS (Expédition)	
* Largeur (mm) :	1344	* Largeur (mm) :	1410
* Profondeur (mm) :	830	* Profondeur (mm) :	860
* Hauteur (mm) :	1980	* Hauteur (mm) :	2050
* Poids (kg) :	178	* Poids (kg) :	198
		* Volume (m <sup>3</sup> ):	2,48

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES			
* Volume brut :	1200 L	* Température de refroidissement :	- 25 / -12 °C
* Volume net:	797 L	* Type de gaz de refroidissement :	R290
* Classe climatique :	CC5 (+40 °C - %40 Rh)	* Capacité de refroidissement :	674 W (-30° / +45°)
* Classe d'efficacité énergétique :	D	* Tension d'alimentation:	230 V / NPE 50 Hz
* Indice d'efficacité énergétique :	67,44	* Classe de protection :	IP 2X
* Consommation d'énergie :	9 977 kW/24 h	* Conception du système de refroidissement :	Ventilé
* Charge de connexion :	700 W	* Niveau sonore :	56 dB

