

## RESTAURATION

**TABLES PROF. 600-700**

**Modèle: BRS/220**


**Code: 40102742**

*BASIC*

BASE RÉFRIGÉRÉE GN 1/1 POUR TOP DE CUISSON  
PROFONDEUR 650/700 - Fond réfrigéré snack

- Construction: construction en acier inox
- Capacité interne: grilles GN 1/1
- Position du compartiment technique : à droite
- Type de réfrigération: ventilée
- Panneau de commande: panneau de contrôle touch 2.2", visualisation digit
- prédisposition pour installation sur socle
- Système de dégivrage: avec résistance électrique
- Évaporation de l'eau de condensation: automatique
- Équipement optionnel: set tiroirs
- Fournir avec: 1 grille GN 1/1 pour chaque porte





## Données techniques


H Corps	mm	480
Portes	nr	4
Capacité (net)	l	207
Capacité (brute)	l	360
Dimensions extérieures (WxDxH)	cm	220 x 64 x 61
Épaisseur d'isolation	mm	50
Plan de travail en acier inox		sans plan de travail
Evaporateurs	nr	2
Serrure		NON
Éclairage		NON
Température	°C	-2/+8°C
Groupe frigorifique		groupe logé
Gaz		R290
Contrôle de la ventilation		NON
Contrôle de l'humidité		NON
Puissance maximale absorbée	W	245*
Puissance de refroidissement	W	560*
Tension d'alimentation		1x230V ~ 50Hz
Classe d'efficacité énergétique		C
Consommation d'énergie kWh/24h	kWh/24h	2,22
Consommation d'énergie kWh/annum	kWh/annum	812
Indice d'efficacité énergétique		35
Classe climatique		5
Dimensions de l'emballage (WxDXH)	cm	73 x 228 x 80
Volume brut	mc	1,33
Poids brut	kg	152

\*Evap. -10°C, Cond +45°C

## ACCESSOIRES:

	Paire de glissières GN 1/1	40105010
	Bac en acier inox GN 1/1 h 40 mm	40105050
	Bac en acier inox GN 1/1 h 65 mm	40105060
	Bac en acier inox GN 1/1 h 100 mm	40105070
	Couvercle en acier inox pour bac GN 1/1	40105080
	Étagère GN 1/1	40200500
	Paire de glissières pour grille GN 1/1	40200506
	Kit no. 4 roulettes Ø 125 (dont 2 avec frein)	40200530

SCHÉMA D'INSTALLATION:

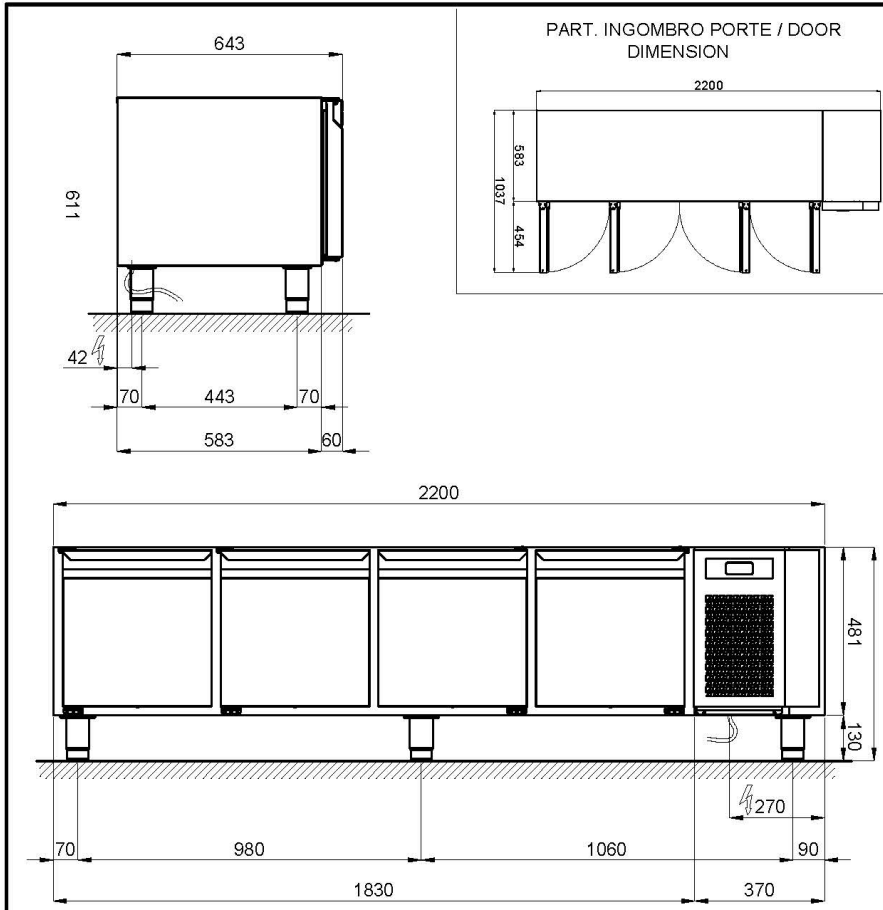

PART. INGOMBRO PORTE / DOOR DIMENSION

NOTE

705 0313 00

CODICE

---

NOME FILE


DESCRIZIONE **SCHEMA INSTALLAZIONE BRS 220 4P**

DATA **26/03/2025** | SCALA **1:16** | DIS.

GEMM

- AI TERMINI DI LEGGE QUESTO DISEGNO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE USATO O RIPRODOTTO SENZA NOSTRA AUTORIZZAZIONE -

GAS REFRIGERANTE R290 / R290 REFRIGERANT GAS  
 POTENZA MAX ASSORBITA BRS / BRS MAX ABSORBED POWER :245 w

 ALIMENTAZIONE / : 230 V ~ 1 - 50Hz (\* spina SCHUKO / SCHUKO plug) -  
 ELECTRIC SUPPLY Lunghezza cavo 2 mt / 2mt Wire length