



Katalog
WÄSCHEREI
Kapitel
TROCKNEN

Modell
 SR-2-11 TP2 G 230V 1N 50/60Hz

19071934

ADVANCE STACK TROCKNER, SR-2-11 TP2 G

HAUPTMERKMALE:

01. Vielseitigkeit

Die neue Trockensäule bietet dank der zwei Trommeln eine höhere Betriebskapazität bei optimaler Raumnutzung, während die beiden Steuerungen für größere Vielseitigkeit sorgen.

02. Benutzerfreundlichkeit

Ein einziger Anschluss und ein Abzugsrohr. Auf diese Weise werden die Installation und Wartung beschleunigt und vereinfacht.

OPL <--> Selbstbedienung

An der "Easy Control" Steuerung der Maschinen kann zwischen OPL und Selbstbedienung gewechselt werden.

Diese Art von Trocknern ist speziell für den Selbstbedienungssektor konzipiert.

- Touch-Plus-Steuerung "TP2" mit Farb-Touchscreen und 4,3 Zoll.
- Graue Skinplate-Verkleidung mit Edelstahlästhetik.
- Große Ladetür (180° Öffnung)
- Standardmäßige Umkehrung der Drehrichtung in allen Modellen.
- Mixed Flow: gemischter, axial-radialer Luftstrom.
- Soft Touch: Trommel mit eingefassten Löchern.
- Ergonomischer, größerer Flusenfilter im unteren Teil für besseren Luftstrom.
- System zur Faltenvermeidung.

OPTIONEN:

- Tür zur Gegenseite.
- Gehäuse aus Edelstahl.
- Vorderseite aus Edelstahl.
- Holzverpackung.
- Lufteinlassfilter.
- Schmutzfilter
- Tropenfeste elektronik.
- WI-FI
- Drucker.
- Dosierung.
- Doppelt verglaste Tür.
- iDry-System (intelligenter Feuchtigkeitssensor + Temperaturkontrolle am Eingang der Trommel).
- FK-System (integriertes Brandschutzsystem).

Platzierung der Tür:

Höhe Zentrum der Einfüllöffnung: 547 / 1522 mm

Türfußhöhe: 189 / 1164 mm

Türöffnungsdurchmesser: 574 mm


* Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/20) der Handtücher, Trocknungstemperatur 90 ° C.

*** Trocknungsbedingungen: vollständige Beladung (1/20) der Handtücher, Trocknungstemperatur 90 ° C.

"

DIMENSIONEN

X Breite	785 mm	X Brutto breite	865 mm
Y Tiefe	972 mm	Y Brutto tiefe	1055 mm
Z Höhe	1980 mm	Z Brutto böhe	2126 mm
Nettogewicht	260,0 kg	Bruttogewicht	268,0 kg
Netto volumen	1,510 m3	Gross volume	1,940 m3



TECHNISCHE DATEN STROM

Motorleistung	0,74 kW
Leistung Ventilatormotor	0,50 kW
Elektrische Leistung	1,340 kW
Stromstärke (A)	5,8
Spannung	230V - 1N
Elektrische Frequenz	50/60Hz

TECHNISCHE DATEN GAS

Gastyp	NG
Gasverbrauch	1,980 m3/h
Eingestellt auf	NG G20/G25/G25.1 20/25/25 mbar

TECHNISCHE DATEN LUFT

Luftfluss max.	1000 m3/h
----------------	-----------

TECHNISCHE DATEN ANSCHLÜSSE

Verkabelung 230 V Dreiphasig	3 X 1,5 / 20A
Verkabelung 230 V Einphasig	3 X 1,5 / 20A
Verkabelung 400 V Dreiphasig+N	3 X 1,5 / 20A
Durchmesser Gas 1	1/2"
Durchmesser Extraktion 1	200,00 mm

ANDERE

Fassungsvermögen 1/18	23,30 kg
Fassungsvermögen 1/20	21,00 kg
Trommelvolumen	420 L
Durchmesser	750 mm
Trommeltiefe	475 mm
Stündliche Produktion **	36,0 kg/h
Verdampfungsfähigkeit *	18,0 L/h
Lärmpegel	64,00 dB




Catálogo
WÄSCHEREI

Capítulo
TROCKNEN

Modelo
SR-2-11 TP2 G 230V 1N 50/60Hz

19071934

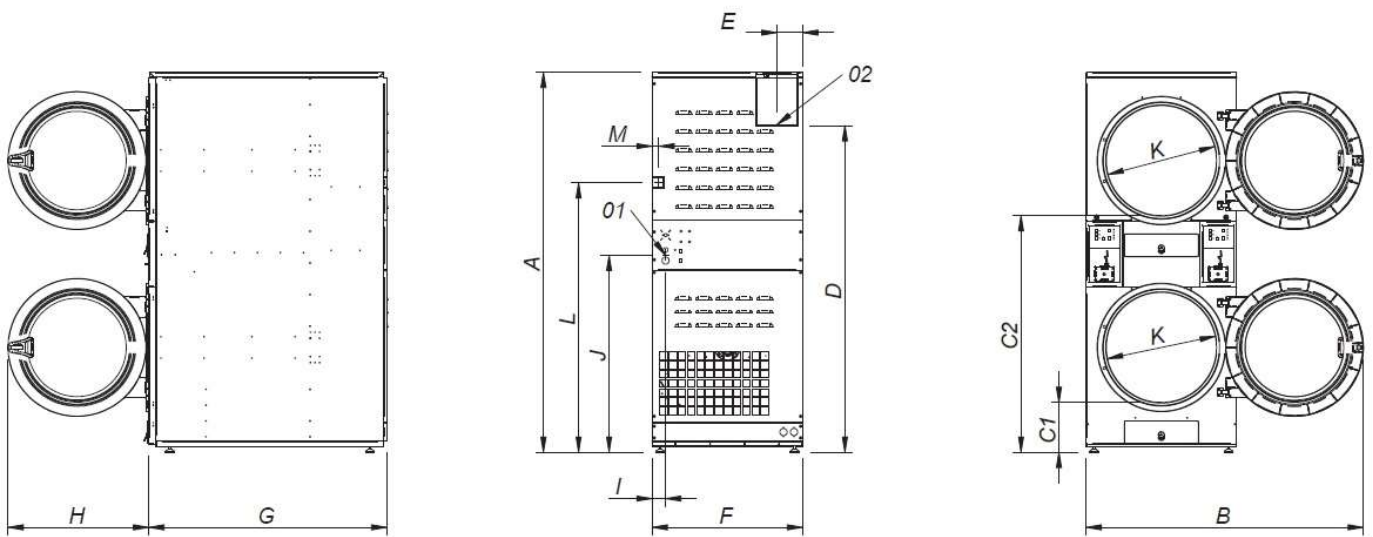

01 ACOMETIDA ELECTRICA
 02 SALIDA VAHOS Ø200

01 ELECTRIC CONNECTION
 02 FUMES OUTLET Ø200

	A	B	C1	C2	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
SR_SC-2-11	1980	1447	259	1234	1620	135	785	972	735	64	1031	575	1406	35
SR_SC-2-16	1980	1447	259	1234	1620	135	785	1242	735	64	1031	575	1406	35